

エバラFSW型片吸込渦巻ポンプ


EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 200X200FSW4H515 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 15 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 56 A 1460 min⁻¹ 形式 全閉防まつ形 TYPE 全閉防まつ形 T.E.F.C. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

| 番号 TEST NO. | ポンプ PUMP | | | 三相誘導電動機 MOTOR | | | | | | 出力 OUTPUT kW |
|-------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| | 吐出量 CAPACITY l/min | 全揚程 TOTAL HEAD m | 効率 EFF. % | 電圧 VOLTS (200V) | | | 電圧 VOLTS (400V) | | | |
| | | | | 電流 CURRENT A | 入力 INPUT kW | 効率 EFF. % | 電流 CURRENT A | 入力 INPUT kW | 効率 EFF. % | |
| 1 | 0.00 | 14.3 | 0.0 | 54.35 | 15.92 | 92.2 | 27.04 | 16.10 | 91.3 | 14.70 |
| 2 | 3.33 | 12.1 | 48.9 | 50.58 | 14.61 | 92.2 | 24.99 | 14.73 | 91.5 | 13.48 |
| 3 | 6.66 | 9.0 | 76.4 | 48.95 | 14.04 | 92.1 | 24.12 | 14.12 | 91.6 | 12.94 |
| 4 | 8.70 | 6.0 | 71.0 | 46.17 | 13.03 | 92.0 | 22.65 | 13.08 | 91.7 | 12.00 |
| 5 | 10.00 | 3.5 | 53.7 | 42.15 | 11.55 | 91.7 | 20.55 | 11.56 | 91.7 | 10.60 |

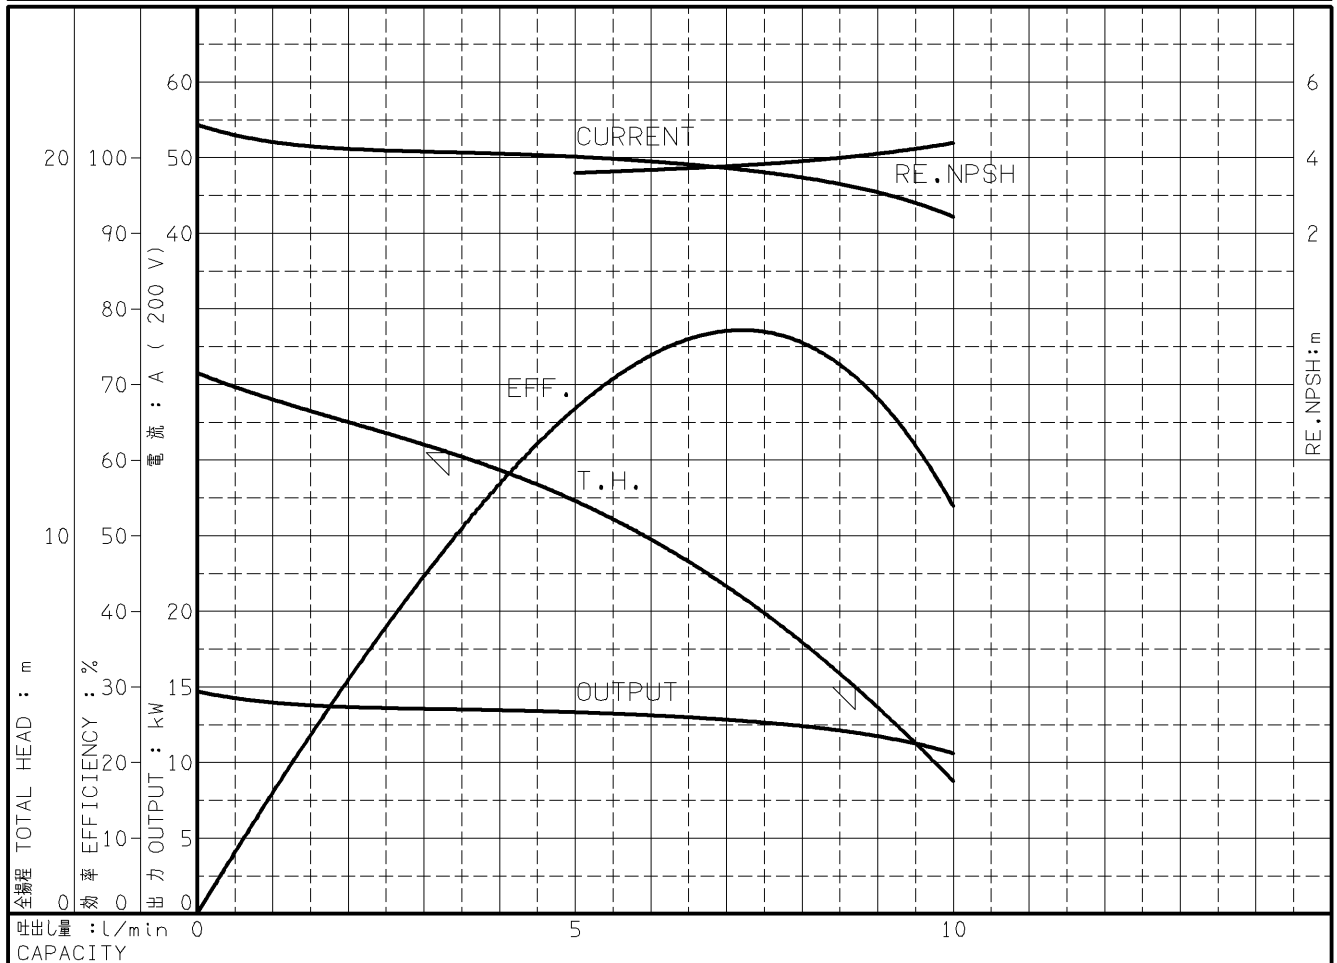

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

235 201

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|
| 御注文主 CUSTOMER | 機器番号 ITEM NO. | | | | |
| 御使用先 FINAL USER | 機器名称 ITEM NAME | | | | |
| 荏原製番 SER.NO. | 機名 MODEL | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 同期速度 SPEED | 出力 OUTPUT |
| | | | | min ⁻¹ | 数量 QTY |

図番 DWG.NO. P200X200FSW4H515 000



EBARA CORPORATION

A4-201
150317