

エバラFSW型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 200X200FSW4H518B

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 18.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 77.6 A 1475 min⁻¹
400 V 38.8 A 1475 min⁻¹

18.5 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY m ³ /min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.00	16.4	0.0	65.37	17.32	93.4	32.70	17.32	93.4	16.20
2	3.33	14.6	48.4	65.74	17.46	93.4	32.88	17.46	93.4	16.33
3	6.66	12.0	77.2	67.28	18.05	93.4	33.65	18.05	93.4	16.87
4	9.50	7.6	72.0	65.85	17.51	93.4	32.94	17.51	93.4	16.37
5	10.20	6.2	64.7	64.53	17.00	93.4	32.28	17.00	93.4	15.90

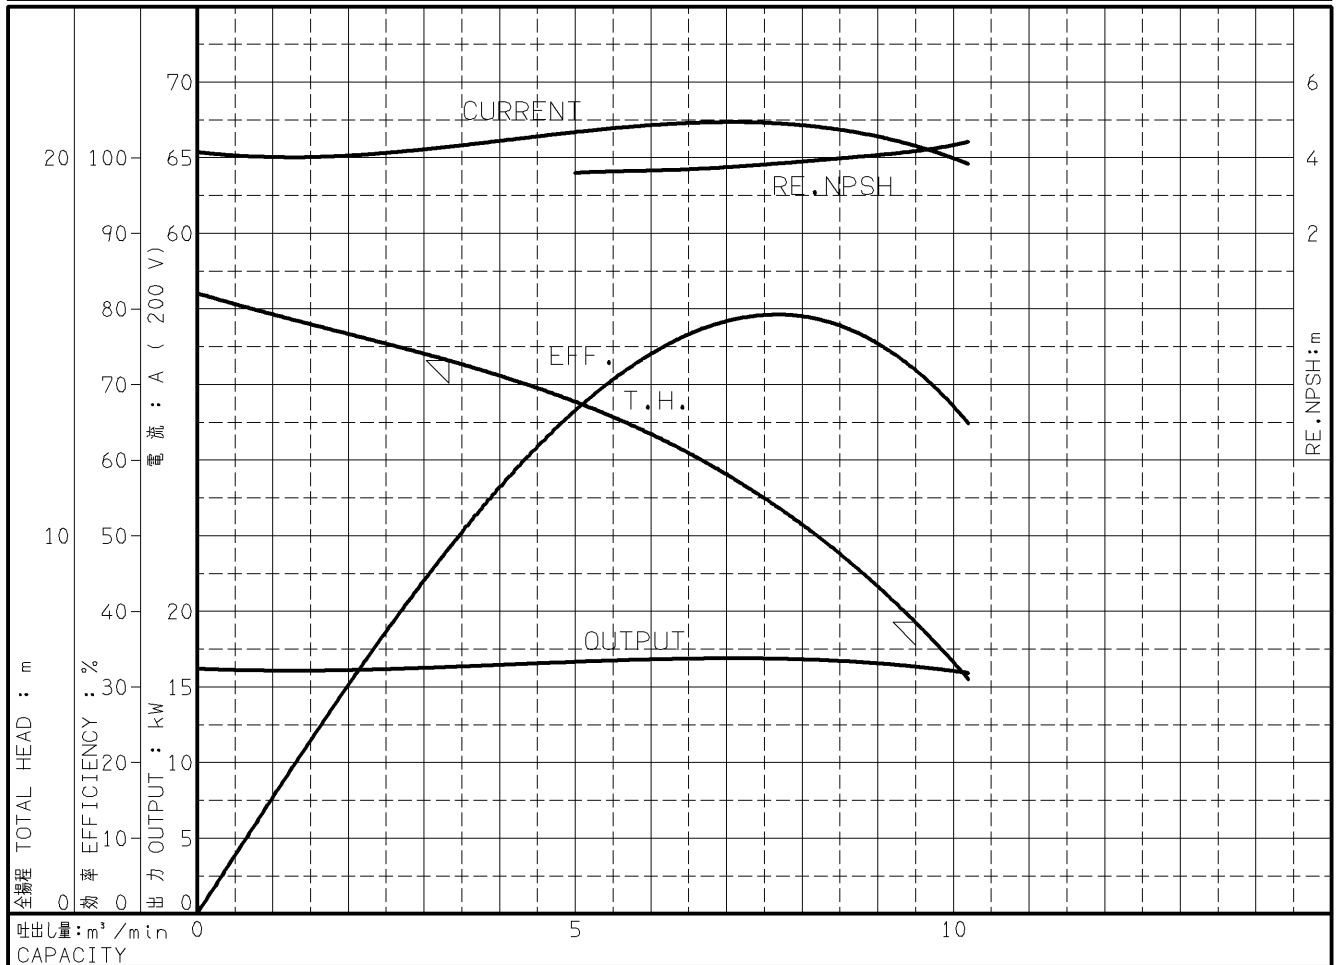

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

219 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P200X200FSW4H518B 000



EBARA CORPORATION

A4-201F1
150311