

# エバラFSW型片吸込渦巻ポンプ

## EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS


### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 200X200FSW4H518 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 18.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 68 A 1460 min<sup>-1</sup> 形式 全閉防まつ形 TYPE 全閉防まつ形 T.E.F.C. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.00	16.4	0.0	60.89	17.61	91.9	30.00	17.57	92.2	16.20
2	3.33	14.5	48.4	61.34	17.75	91.9	30.20	17.71	92.2	16.33
3	6.66	11.9	77.2	63.23	18.35	91.9	31.11	18.31	92.1	16.87
4	9.50	7.6	72.0	61.48	17.79	91.9	30.28	17.75	92.2	16.37
5	10.20	6.2	64.7	59.85	17.27	92.0	29.51	17.24	92.2	15.90

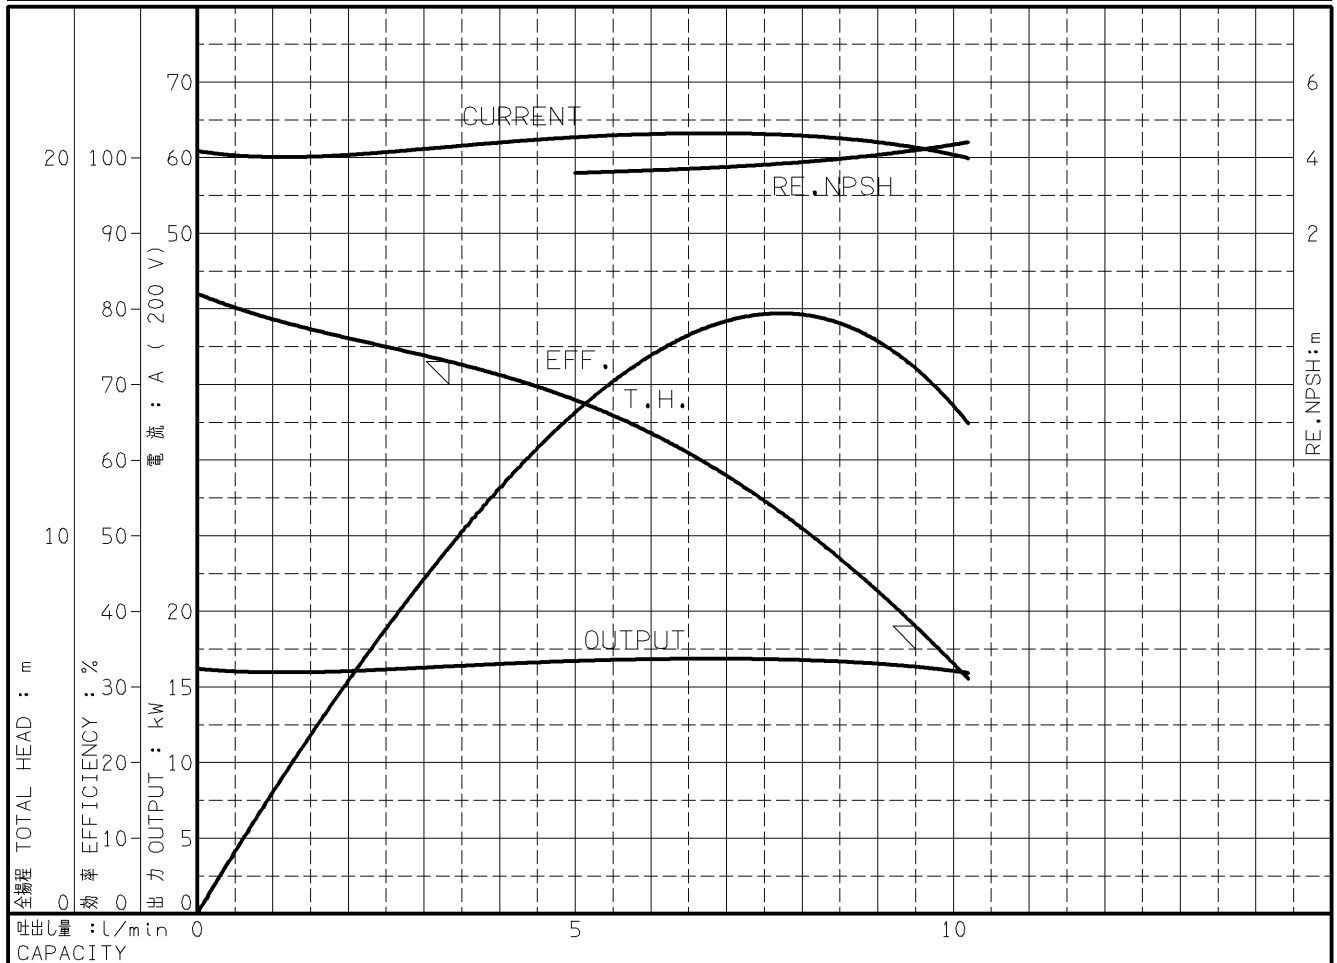

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

251 219

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY

図番 DWG.NO. P200X200FSW4H518 000



EBARA CORPORATION

A4-201  
150317