

エバラFSW型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 200X200FSW4H522B

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 22 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 89 A 1470 min⁻¹
400 V 44.5 A 1470 min⁻¹

22 kW 形式 全閉外扇形 T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY m ³ /min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.00	18.0	0.0	64.77	17.47	93.8	32.37	17.47	93.8	16.40
2	3.33	16.3	48.0	70.54	19.61	93.7	35.29	19.61	93.7	18.38
3	6.66	13.8	78.2	73.02	20.50	93.6	36.53	20.50	93.6	19.20
4	10.00	8.4	73.3	71.41	19.92	93.7	35.72	19.92	93.7	18.67
5	11.20	5.4	57.9	66.49	18.11	93.8	33.24	18.11	93.8	17.00

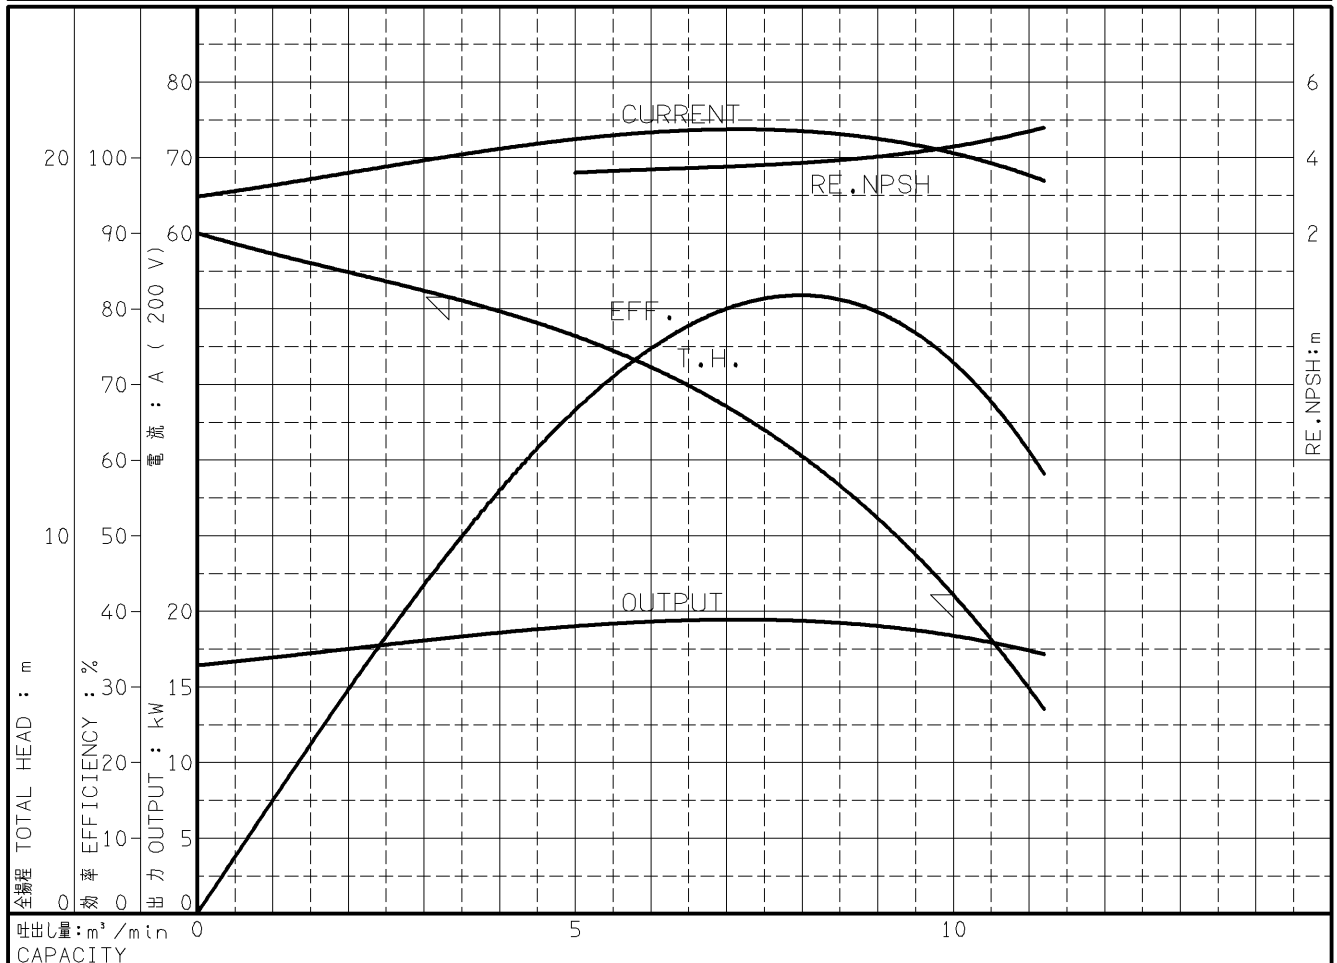

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

231 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG. NO. P200X200FSW4H522B 000



EBARA CORPORATION

A4-201F1
150311