

エバラRQ型自吸式渦流ポンプ

EBARA SELF PRIMING REGENERATIVE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 20RQE5.2B

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 1.3 A 1410 min⁻¹
 400 V 0.6 A 1410 min⁻¹

0.2 kW 形式 全閉防まつ形 T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	5.00	23.0	14.9	1.150	0.209	59.8	0.490	0.203	61.6	0.125
2	7.00	20.2	20.2	1.130	0.196	58.2	0.480	0.190	60.0	0.114
3	10.00	15.8	26.2	1.110	0.178	55.1	0.470	0.171	57.3	0.098
4	14.00	10.2	31.0	1.090	0.153	49.3	0.450	0.145	51.7	0.075
5	17.00	6.0	28.6	1.070	0.134	43.3	0.450	0.127	45.7	0.058

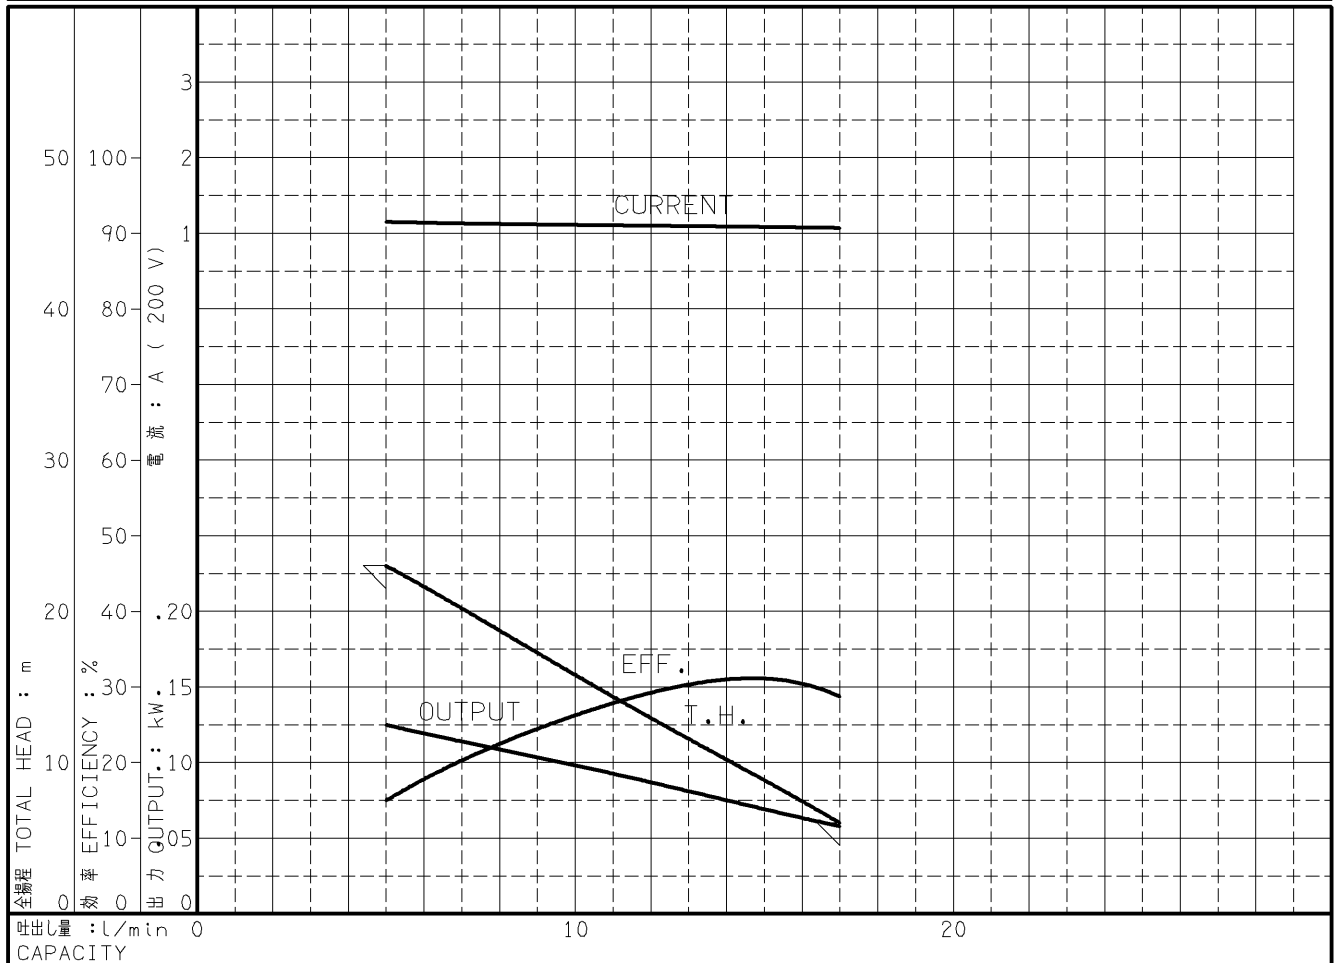

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

85

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.00 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					

図番 DWG.NO. P20RQE5.2B

000



EBARA CORPORATION

A4-201

100406