

エバラRQD型自吸式渦流ポンプ

EBARA SELF PRIMING REGENERATIVE PUMPS

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 20RQED5.2

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz


出 力
OUTPUT 0.2 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 1.2 A 1410 min⁻¹
400 V 0.65 A 1430 min⁻¹

0.2 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	5.00	23.0	14.9	1.010	0.171	73.1	0.580	0.177	70.7	0.125
2	7.00	20.2	20.2	0.990	0.159	71.9	0.570	0.165	69.3	0.114
3	10.00	15.8	26.2	0.970	0.141	69.6	0.560	0.148	66.6	0.098
4	14.00	10.2	31.0	0.940	0.117	64.5	0.550	0.123	61.1	0.075
5	17.00	6.0	28.6	0.930	0.099	59.0	0.540	0.105	55.3	0.058

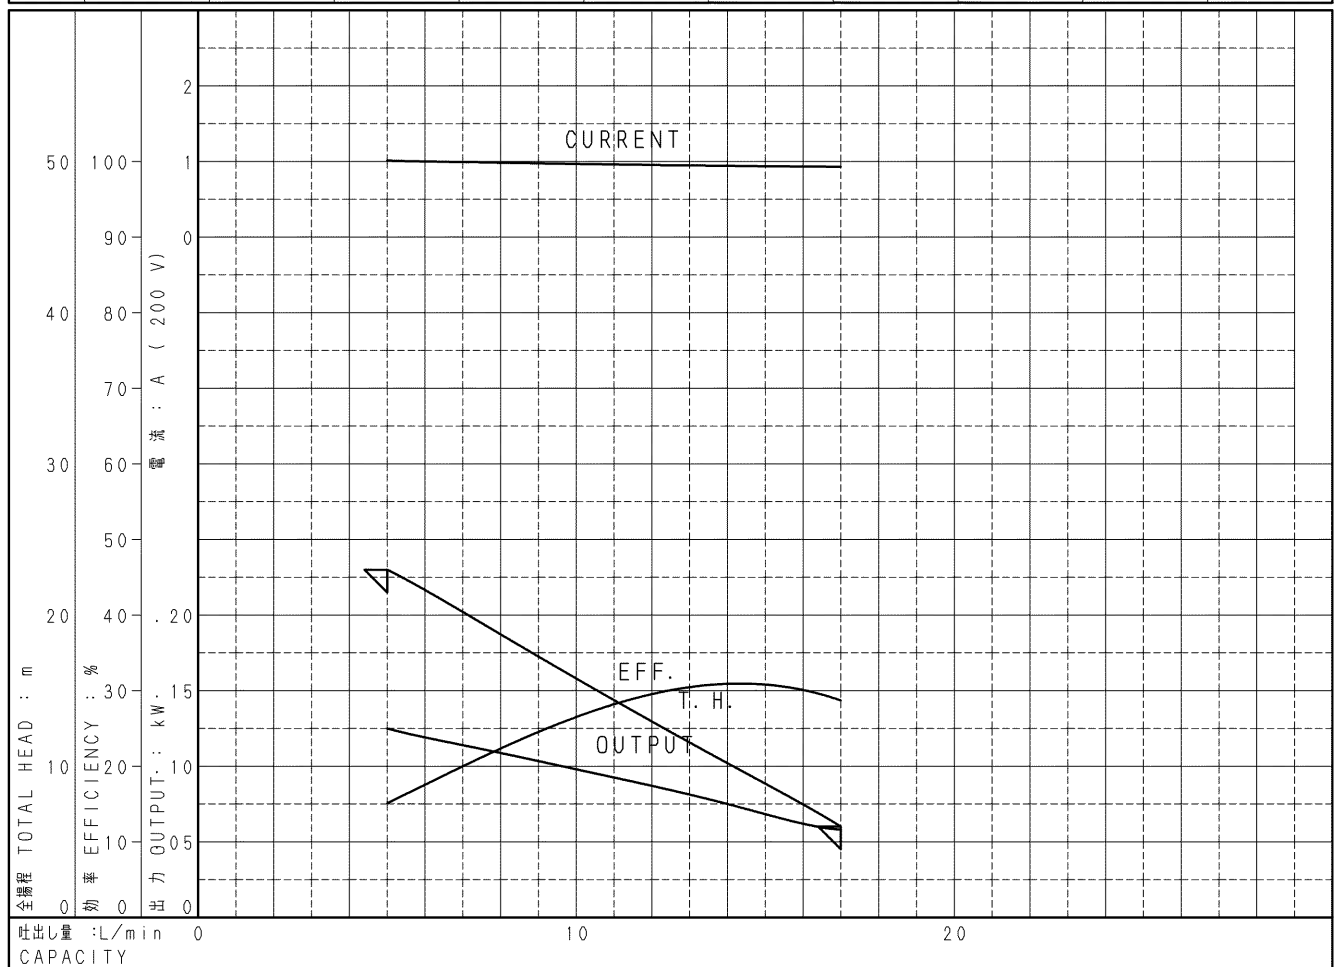

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

85

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

1.00 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P20RQED5.22

000

A4-201G
220714