

# エバラRQD型自吸式渦流ポンプ

EBARA SELF PRIMING REGENERATIVE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 20RQED5.2

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 1.32 A 1395 min<sup>-1</sup>  
 400 V 0.66 A 1395 min<sup>-1</sup>

0.2 kW 形式 TYPE 防滴保護形 O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	5.00	23.0	14.9	1.130	0.201	62.2	0.522	0.199	63.0	0.125
2	7.00	20.2	20.2	1.120	0.187	61.0	0.515	0.184	62.0	0.114
3	10.00	15.8	26.2	1.100	0.169	58.2	0.500	0.166	59.2	0.098
4	14.00	10.2	31.0	1.080	0.143	52.7	0.485	0.141	53.5	0.075
5	17.00	6.0	28.6	1.070	0.123	47.5	0.478	0.122	47.8	0.058

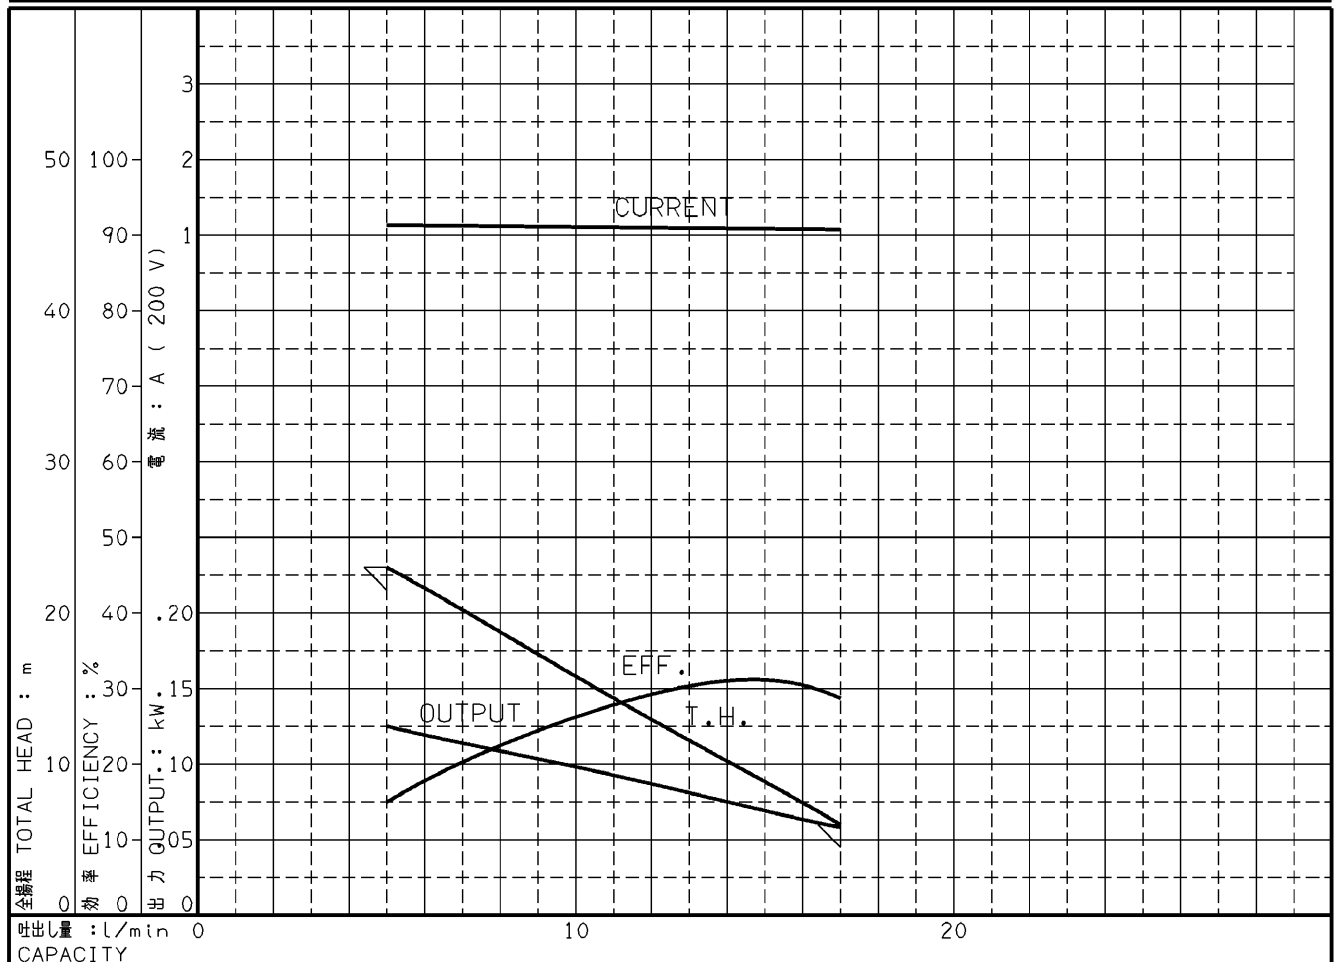

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

85

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
1.00 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min <sup>-1</sup>		

図番 DWG.NO. P20RQED5.2

000



EBARA CORPORATION

A4-201

990413