

エバラRQD型自吸式渦流ポンプ

EBARA SELF PRIMING REGENERATIVE PUMPS

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 20RQED6.2

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz


出 力
OUTPUT 0.2 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 1.1 A 1690 min⁻¹
400 V 0.6 A 1710 min⁻¹

0.2 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	5.00	32.0	14.1	1.010	0.235	78.4	0.540	0.235	78.6	0.184
2	8.00	27.3	21.9	0.950	0.208	78.1	0.510	0.208	78.0	0.162
3	12.00	21.2	30.7	0.890	0.176	77.0	0.490	0.177	76.6	0.135
4	18.00	12.0	38.6	0.810	0.126	72.3	0.460	0.128	71.3	0.091
5	22.00	6.0	33.6	0.770	0.097	66.1	0.440	0.099	64.7	0.064

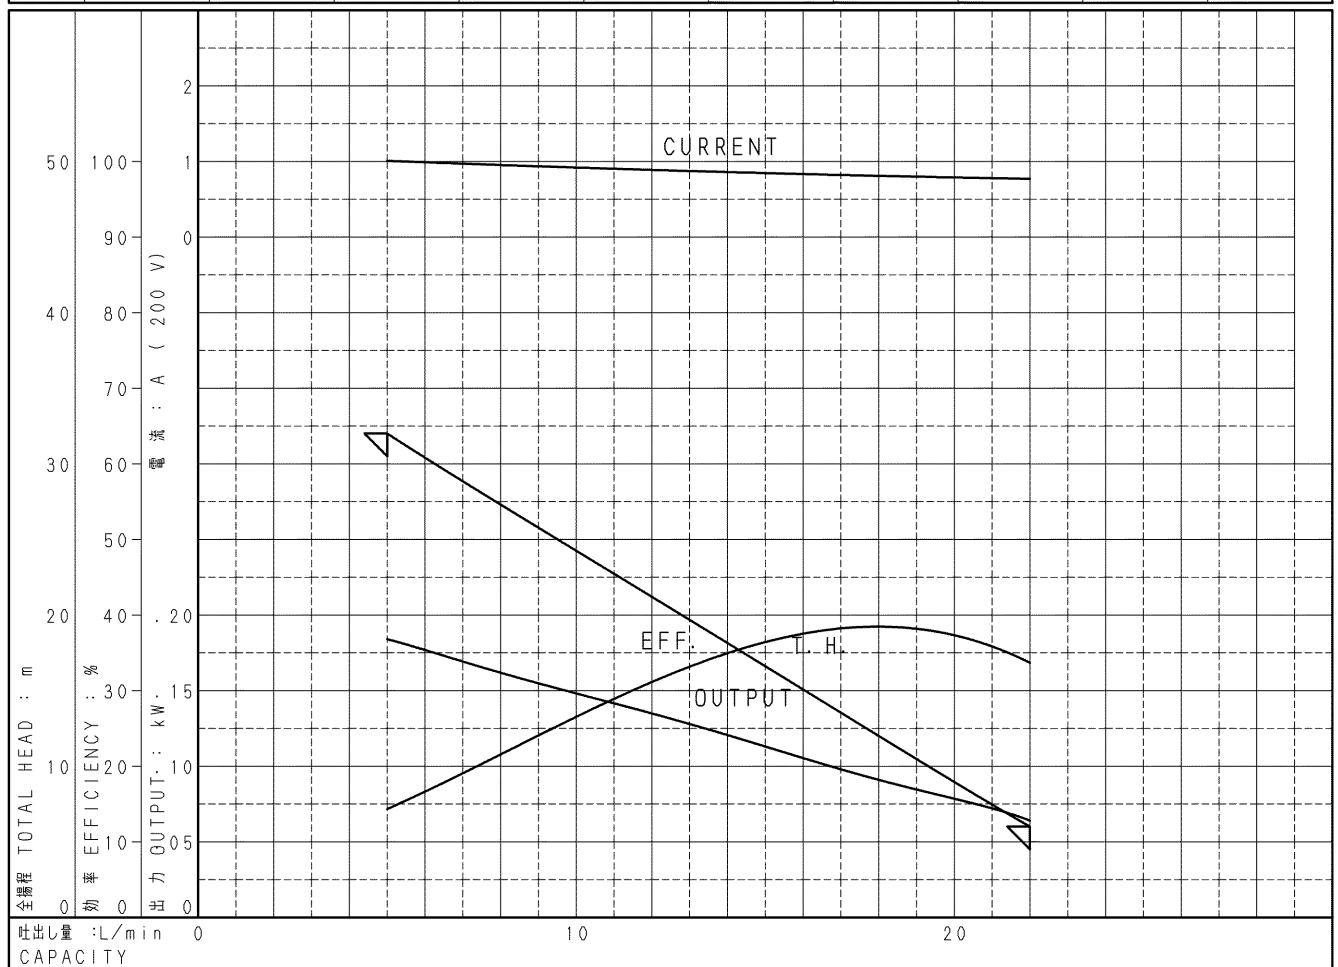

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

85

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

1.00 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P20RQED6.22

000

A4-201G
220714