

エバラSMTE2型片吸込ターボファン

EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN


代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 21/2SMTE265.5 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 19.8 A 3470 min⁻¹ 5.5 kW 形式 TYPE 防滴保護形 O.D.P. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
	m ³ /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)
1	0.00	3012	3012	0.0	7.70	2.051	83.4	3.852	2.051	83.4	1.711	93.5	84.0
2	21.50	3125	3131	36.9	11.35	3.468	87.5	5.677	3.468	87.5	3.037	94.5	85.5
3	43.00	3156	3183	54.6	14.95	4.737	88.1	7.476	4.737	88.1	4.176	93.5	85.5
4	49.96	3146	3182	58.8	16.05	5.110	88.1	8.026	5.110	88.1	4.503	93.5	85.0
5	56.93	3127	3173	62.6	17.10	5.459	88.0	8.553	5.459	88.0	4.805	93.0	84.5
6	63.90	3098	3156	65.9	18.13	5.799	87.8	9.068	5.799	87.8	5.096	92.5	84.5

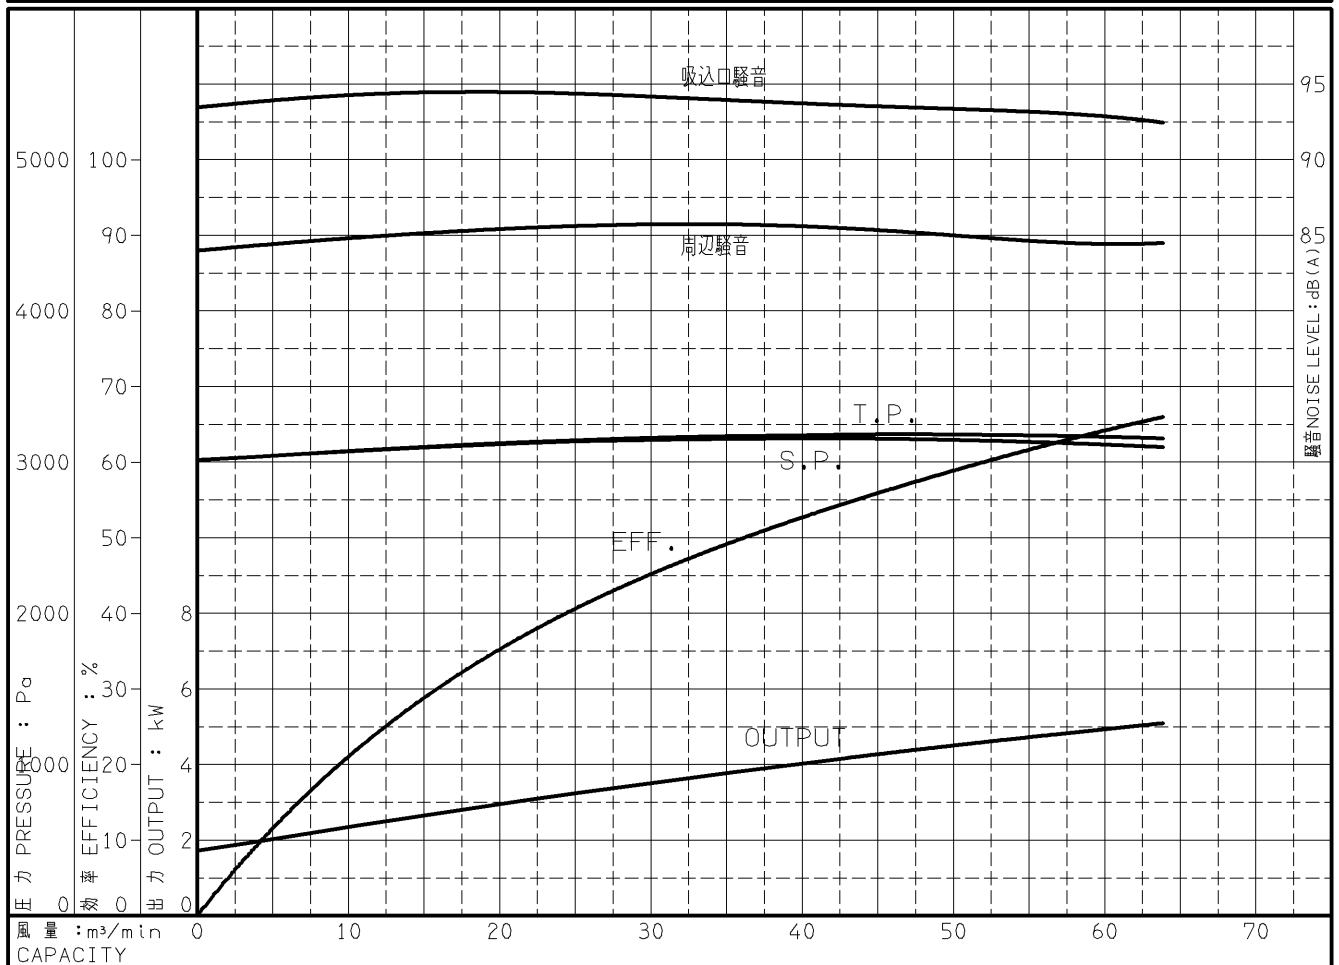

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。
 NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.	御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.
		回転速度 SPEED	出力 OUTPUT
		min ⁻¹	数量 QTY



図番 DWG. NO. P21/2SMTE265.5 000