

# エバラSMTE3型片吸込ターボファン

## EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN


トップランナーモータ搭載  
with top runner motor

### 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. **21/2SMTE365.5** 周波数 FREQUENCY **60 Hz** 出力 OUTPUT **5.5 kW**

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 19.8 A 3500 min<sup>-1</sup> 400 V 9.9 A 3500 min<sup>-1</sup> 5.5 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
m <sup>3</sup> /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)	
1	0.0	3045	3045	0.0	8.00	1.958	88.0	4.002	1.958	88.0	1.723	94.0	84.5
2	21.6	3160	3166	37.5	11.20	3.358	90.5	5.600	3.358	90.5	3.041	95.0	86.0
3	43.3	3210	3236	54.9	14.99	4.710	90.3	7.495	4.710	90.3	4.255	94.0	86.0
4	67.1	3147	3212	66.7	16.25	6.036	90.1	8.128	6.036	90.1	5.439	93.0	84.5
5	90.9	2962	3080	72.2	17.46	7.126	89.8	8.734	7.126	89.8	6.404	91.0	83.0
6	114.7	2635	2824	75.2	18.64	7.924	89.6	9.324	7.924	89.6	7.101	89.5	81.5

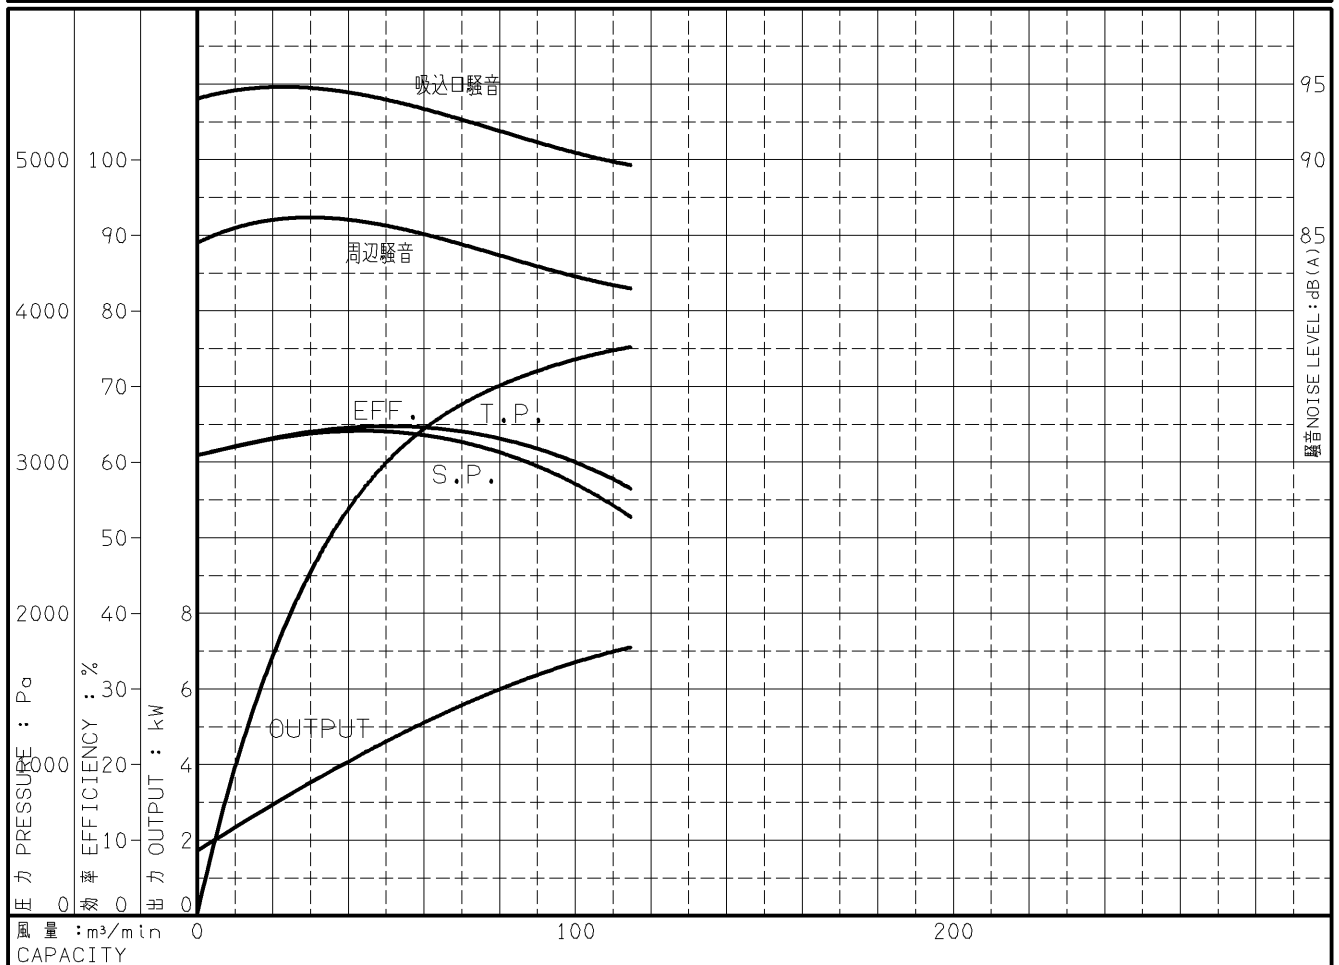

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m<sup>3</sup>) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m<sup>3</sup>).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	
				min <sup>-1</sup>			

図番 DWG. NO. P21/2SMTE365.5 000



A4-207T

150415