

# エバラSRM04型片吸込マルチエースファン

## EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 21/2SRM04

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 2.3 A 1400 min<sup>-1</sup>  
 400 V 1.15 A 1400 min<sup>-1</sup>

0.4 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
	m <sup>3</sup> /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)
1	0.00	198	198	0.0	1.651	0.197	51.7	0.826	0.197	51.7	0.102	58.0	47.5
2	15.60	174	176	35.1	1.676	0.227	57.2	0.838	0.227	57.2	0.130	55.0	45.5
3	31.20	175	184	51.4	1.742	0.290	64.3	0.871	0.290	64.3	0.186	56.0	45.5
4	43.57	167	184	54.9	1.834	0.357	68.4	0.917	0.357	68.4	0.244	57.0	46.0
5	55.95	134	163	51.4	1.938	0.420	70.5	0.969	0.420	70.5	0.296	59.0	47.5
6	68.33	90	133	43.4	2.069	0.490	71.5	1.034	0.490	71.5	0.350	62.0	50.0

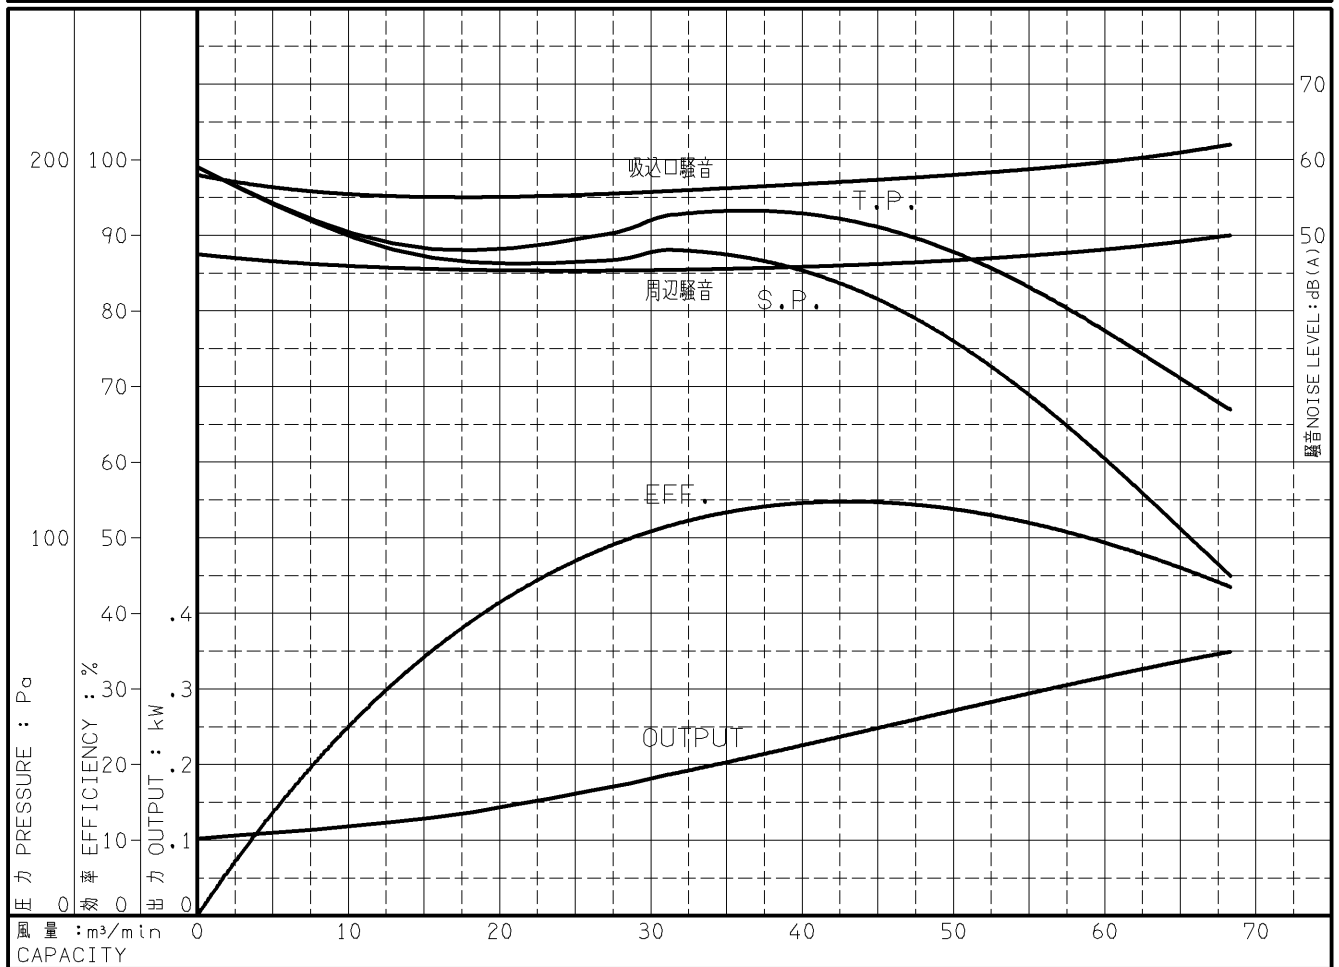

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m<sup>3</sup>)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m<sup>3</sup>).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED min <sup>-1</sup>	出力 OUTPUT	数量 QTY
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME	機名 MODEL NO.				
荏原製番 SER.NO.						



図番 DWG.NO. P21/2SRM04-655-5.4 000

A4-207

150227