

エバラSRM04型片吸込マルチエースファン

EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 21/2SRM04

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 2 A 1680 min⁻¹
400 V 1 A 1680 min⁻¹

0.4 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
	m ³ /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)
1	0.00	256	256	0.0	1.315	0.221	67.5	0.658	0.221	67.5	0.149	60.5	49.5
2	19.20	224	227	37.1	1.394	0.274	71.5	0.697	0.274	71.5	0.196	57.5	48.0
3	38.40	227	241	53.0	1.604	0.388	75.0	0.802	0.388	75.0	0.291	58.5	48.0
4	51.34	211	235	54.2	1.834	0.492	75.2	0.917	0.492	75.2	0.370	59.5	48.0
5	64.28	171	210	50.3	2.086	0.606	74.1	1.043	0.606	74.1	0.450	61.0	50.0
6	77.22	118	174	42.9	2.390	0.723	72.3	1.195	0.723	72.3	0.523	64.5	52.5

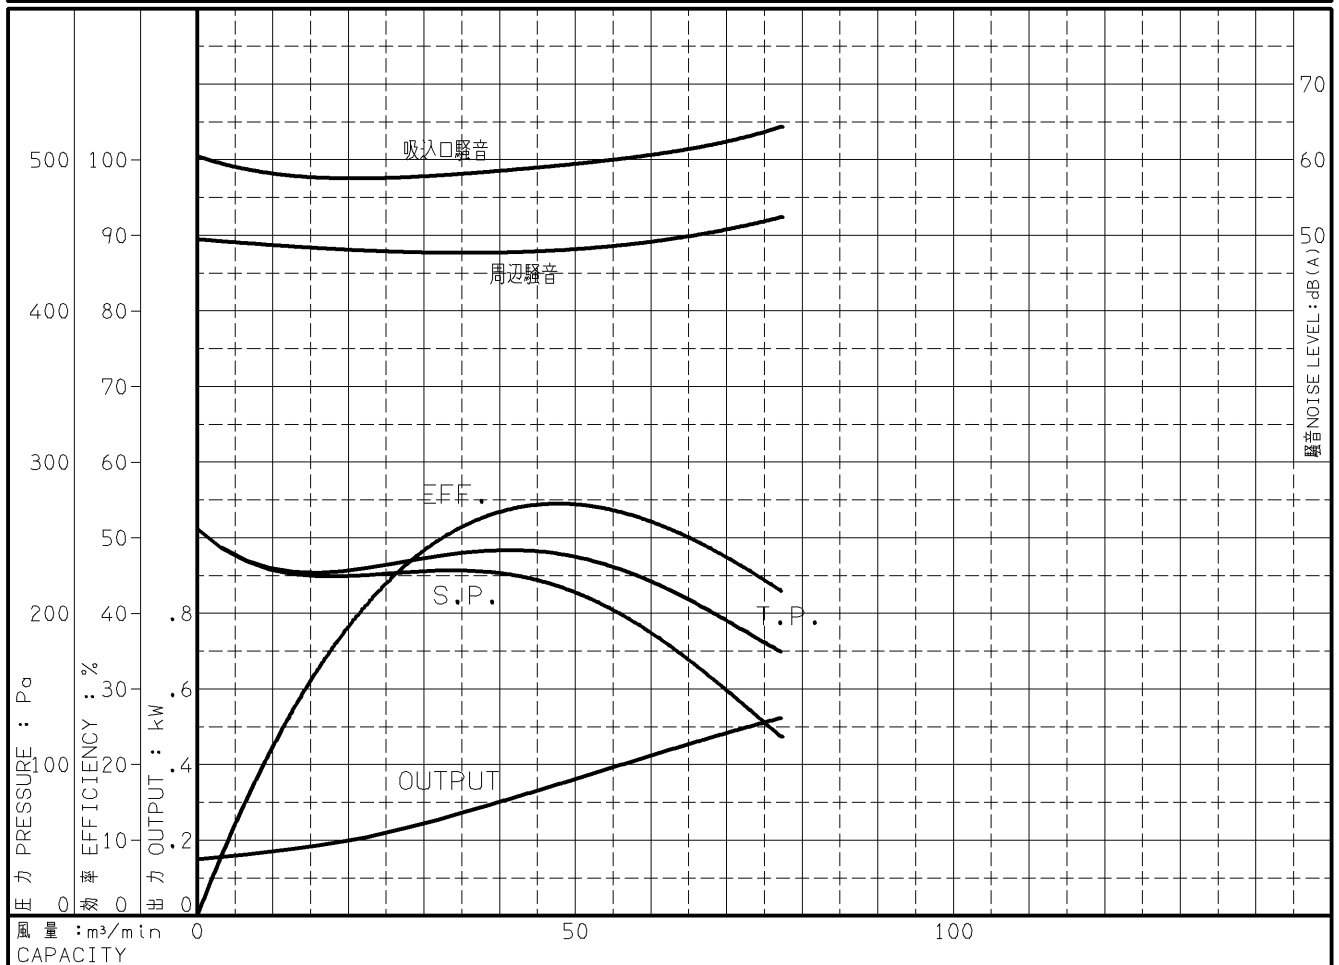

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



図番 DWG. NO. P21/2SRM04-745-6.4 000