

# エバラSRMU4型消音ボックス付マルチエースファン

EBARA MULTIACE FAN WITH SILENCER BOX

トップランナーモーター搭載  
with top runner motor

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 21/2SRMU4

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
200 V 6.8 A 1445 min<sup>-1</sup>  
400 V 3.4 A 1445 min<sup>-1</sup>

1.5 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
	m <sup>3</sup> /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)
1	0.00	453	453	0.0	4.012	0.475	79.4	2.006	0.475	79.4	0.377	59.5	49.0
2	22.75	395	400	35.1	4.083	0.533	81.1	2.042	0.533	81.1	0.432	55.0	46.0
3	45.52	363	382	52.1	4.269	0.666	83.6	2.135	0.666	83.6	0.557	55.0	46.0
4	61.92	335	371	54.6	4.527	0.823	85.3	2.264	0.823	85.3	0.702	56.5	46.0
5	78.35	281	339	51.9	4.839	0.988	86.2	2.420	0.988	86.2	0.852	58.5	47.0
6	94.12	181	265	41.9	5.165	1.143	86.6	2.582	1.143	86.6	0.990	61.5	49.5

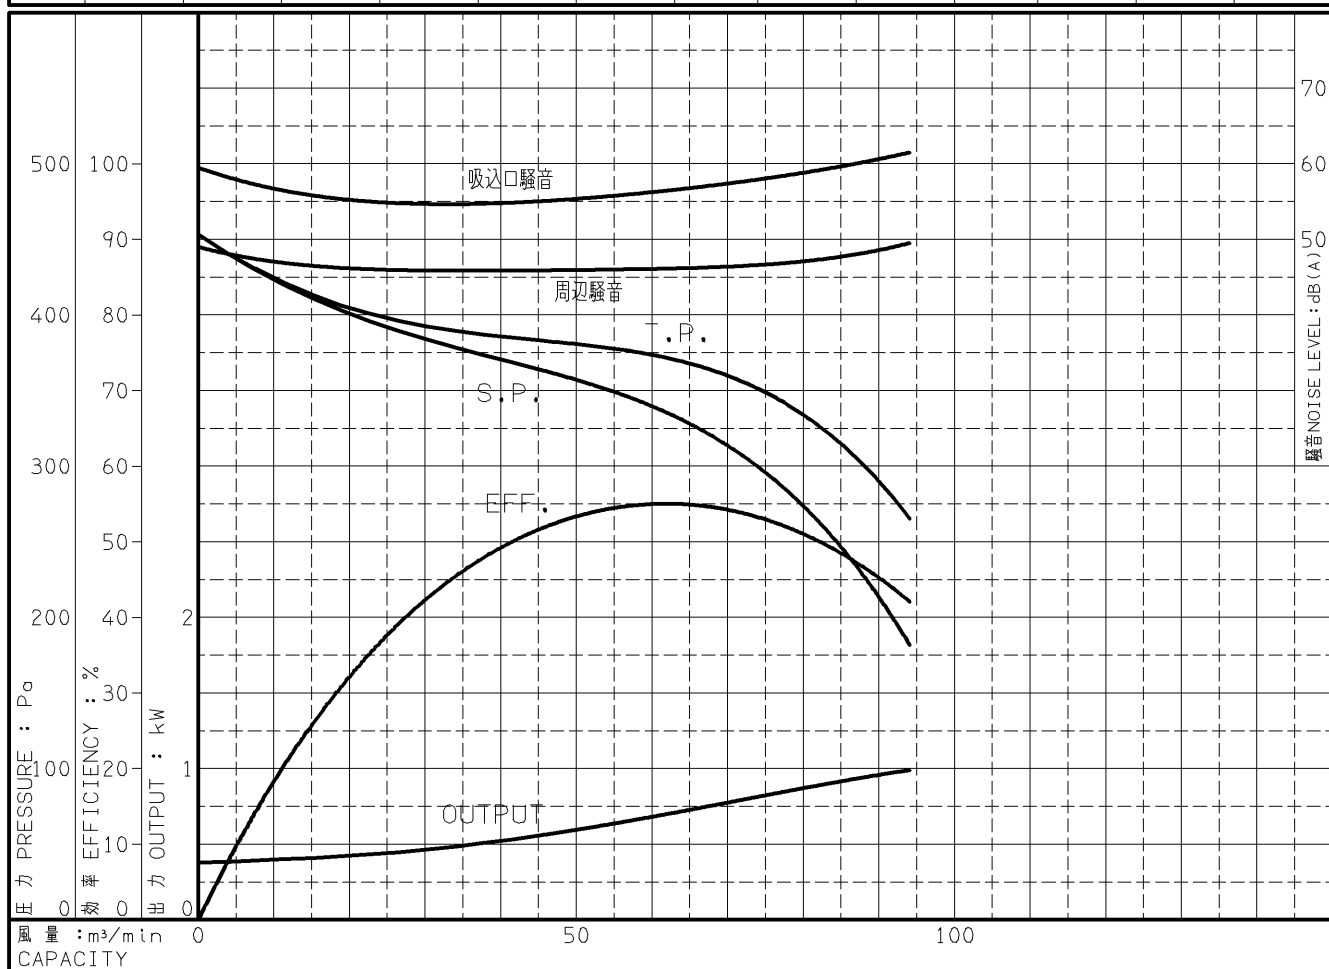

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m<sup>3</sup>)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m<sup>3</sup>).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.		機器名称 ITEM NAME		回転速度 SPEED min <sup>-1</sup>		出力 OUTPUT	数量 QTY
御使用先 FINAL USER	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY		
荏原製番 SER.NO.								



図番 DWG. NO. P21/2SRMU4-965-51.5 000

A4-207T

150330