

エバラEX2A型一般工事排水用自動型水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE DEWATERING PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 22EX2A5.4S

周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 0.4 kW


電動機定格 MOTOR RATING

100 V 6.4 A 2665 min⁻¹ 0.4 kW

形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR				
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT	
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.		
L/min	m	%	A	kW	%	kW		
1	0.0	11.7	0.0	4.380	0.380	60.1	0.228	
2	60.0	9.8	32.9	4.920	0.461	63.6	0.293	
3	100.0	8.0	38.1	5.470	0.527	64.9	0.342	
4	140.0	5.6	33.3	6.130	0.588	65.3	0.384	
5	160.0	4.1	27.5	6.350	0.606	65.6	0.397	

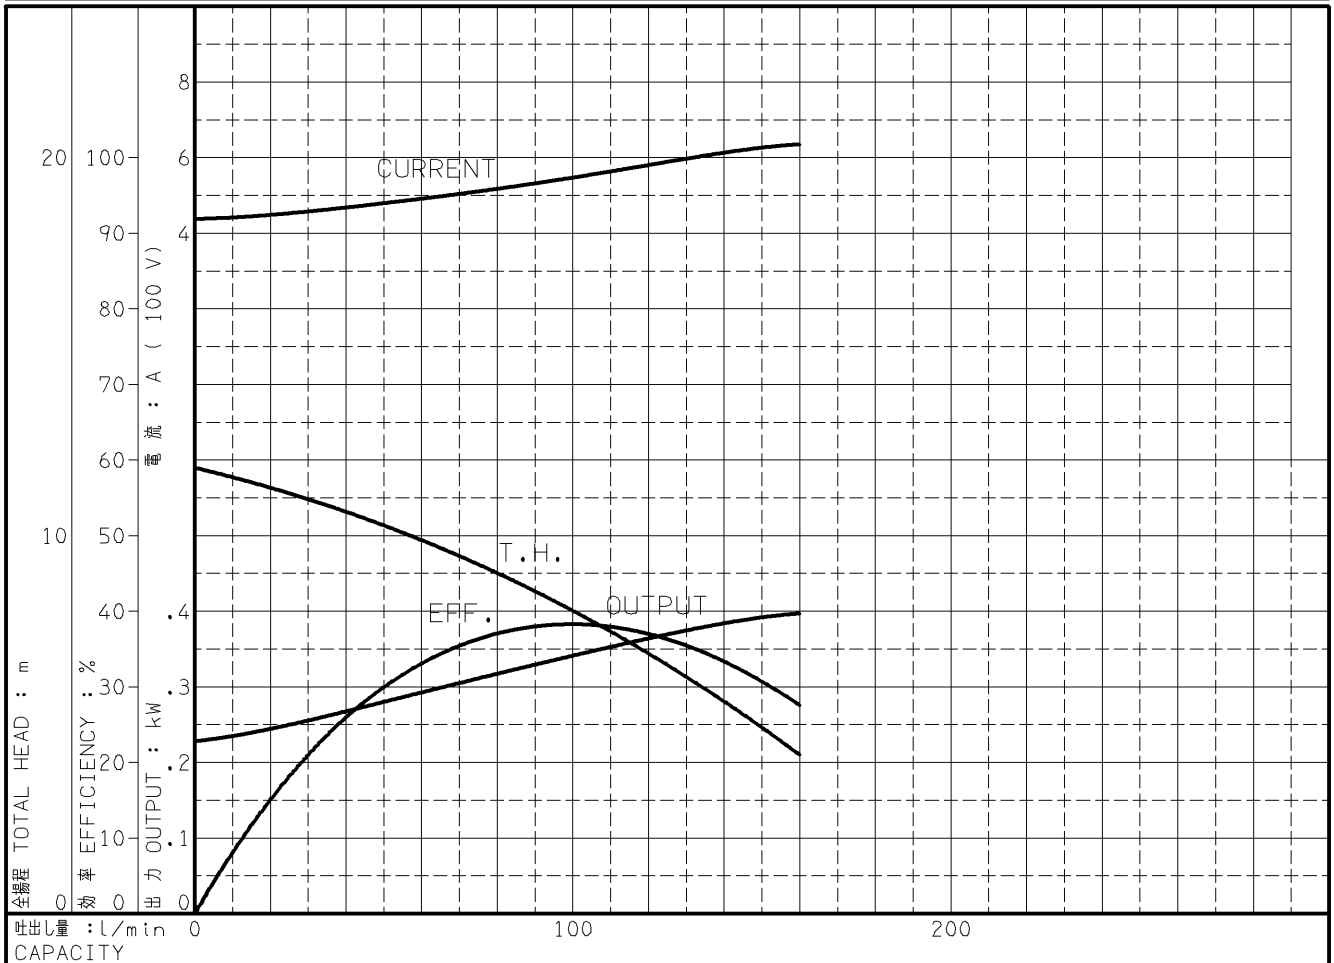

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

104

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	0 TY
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P22EX2A5.4S

000

A4-202A

020715