

エバラEX2A型一般工事排水用自動型水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE DEWATERING PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 22EX2A6.4S

周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 0.4 kW


電動機定格
MOTOR RATING

100 V 6.2 A 3195 min⁻¹ 0.4 kW

形式 乾式水中形
TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR					出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)					
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0.0	12.3	0.0	3.690	0.361	54.4			0.196
2	60.0	10.2	35.9	4.480	0.447	62.5			0.279
3	100.0	8.0	38.6	5.220	0.522	64.8			0.338
4	140.0	4.7	28.6	5.860	0.583	65.4			0.381
5	160.0	2.9	19.0	6.150	0.609	65.1			0.396

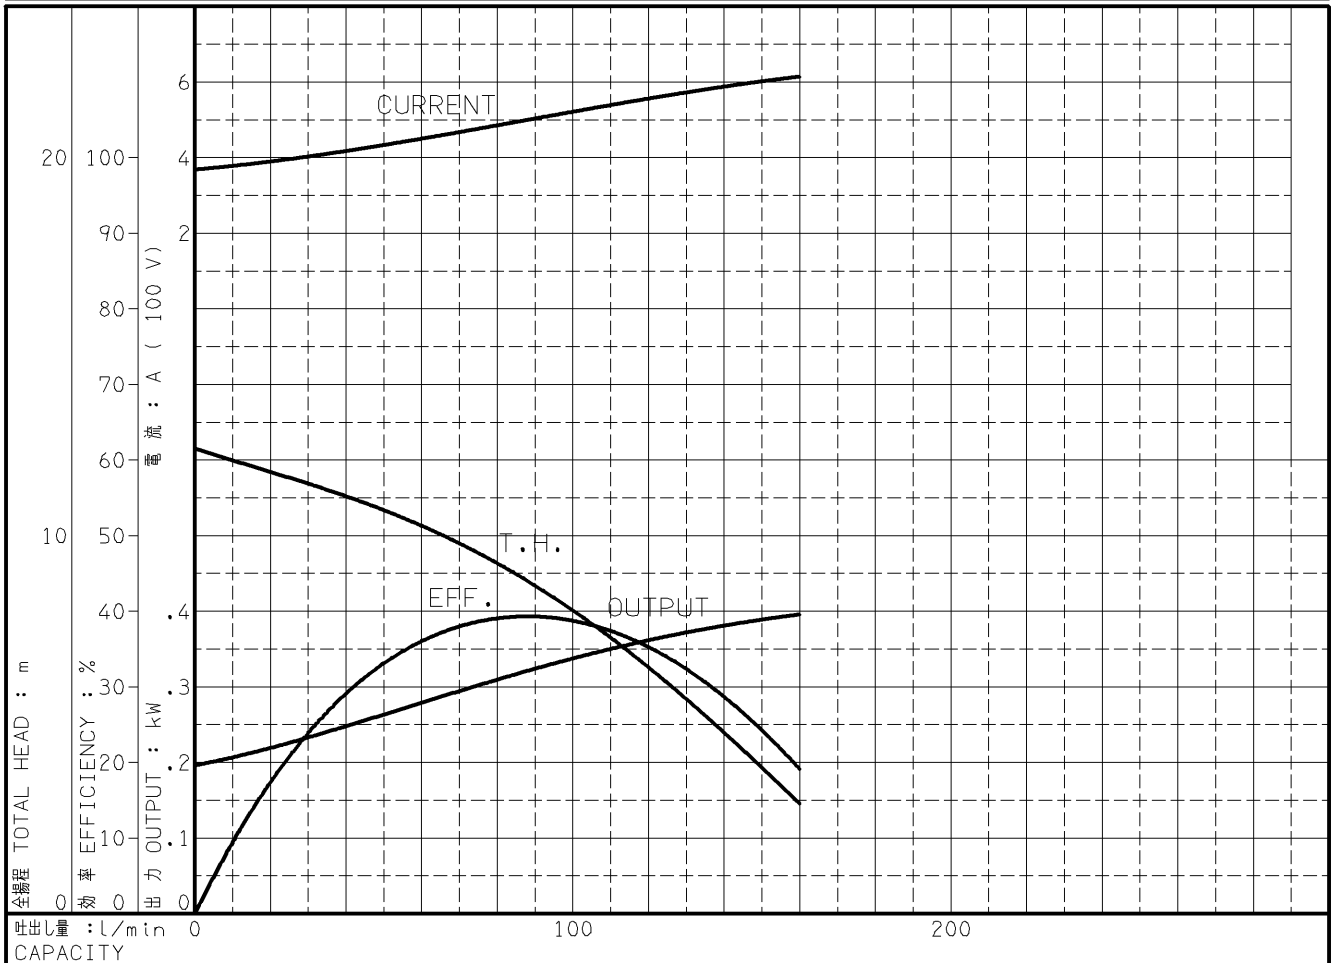

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

91

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P22EX2A6.4S

000

A4-202A

020715