

エバラDL型汚水汚物用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 250DL511A

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz

出 力
OUTPUT 11 kW


電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 43 A 1450 min⁻¹
400 V 21.5 A 1450 min⁻¹

11 kW

形 式 乾式水中形
TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	20.2	0.0	48.40	15.26	82.6	24.20	15.26	82.6	12.61
2	3000	13.3	58.2	43.40	13.59	82.2	21.70	13.59	82.2	11.18
3	5300	8.4	68.4	41.40	12.93	82.0	20.70	12.93	82.0	10.61
4	6400	6.2	65.5	39.20	12.09	81.6	19.60	12.09	81.6	9.87
5	7500	4.0	57.3	34.90	10.59	80.6	17.50	10.59	80.6	8.54

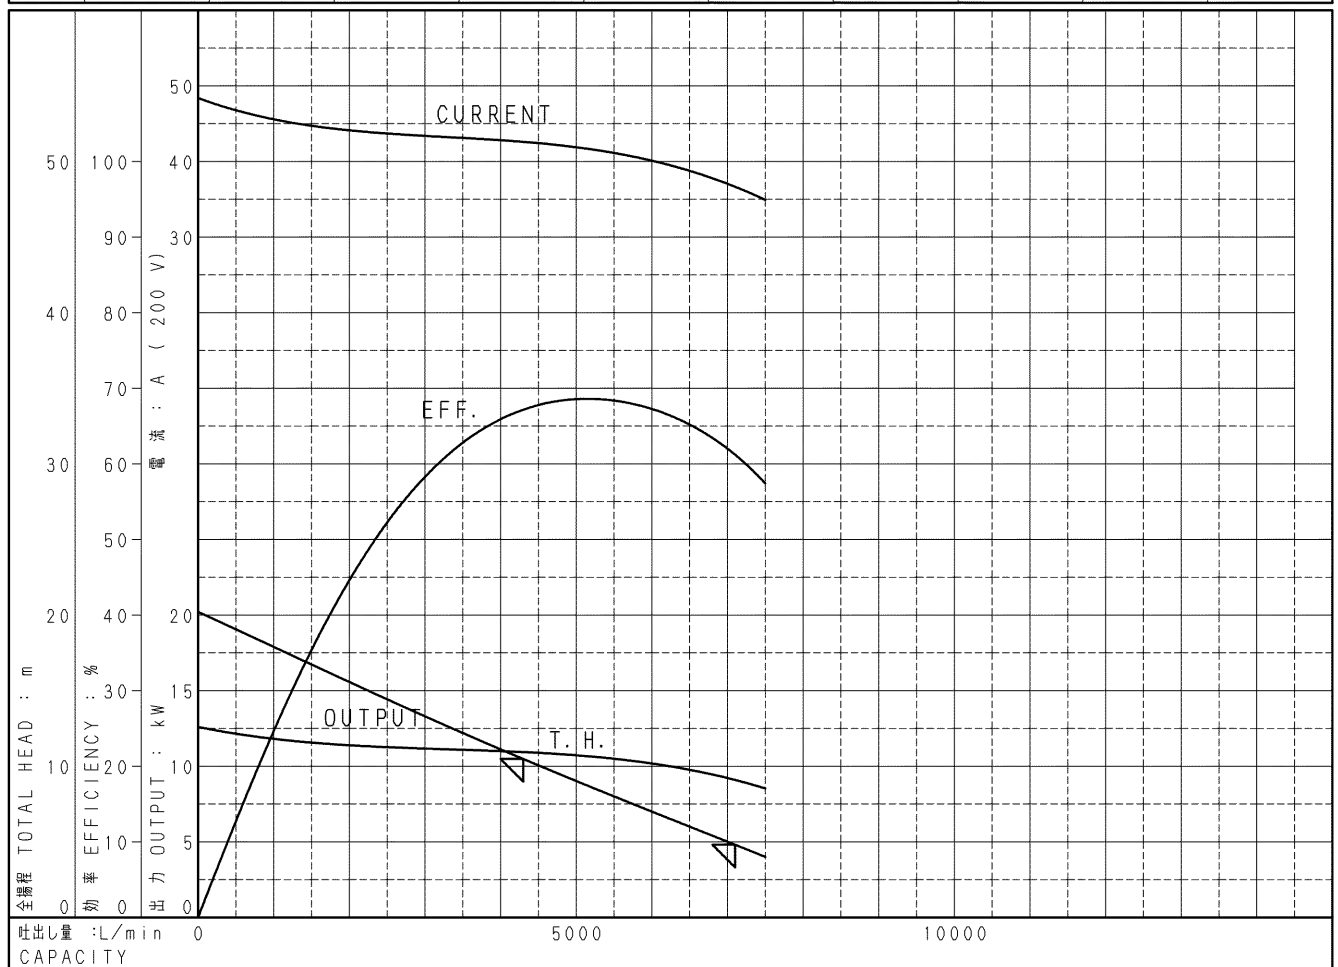

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P250DL511A

000

A4-201G
230915