

エバラDL型汚水汚物用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS


代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 250DL537 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 37 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 145 A 1465 min⁻¹ 37 kW 形式 TYPE 乾式水中形 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

| 番号 TEST NO. | ポンプ PUMP | | | 三相誘導電動機 MOTOR | | | | | | |
|---------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------|--------------|
| | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 効率 EFF. | 電圧 VOLTS (200V) | | | 電圧 VOLTS (400V) | | | 出力 OUTPUT |
| | | | | 電流 CURRENT | 入力 INPUT | 効率 EFF. | 電流 CURRENT | 入力 INPUT | 効率 EFF. | |
| m ³ /min | m | % | A | kW | % | A | kW | % | kW | |
| 1 | 0.00 | 38.2 | 0.0 | 138.6 | 41.46 | 84.8 | 69.32 | 41.46 | 84.8 | 35.16 |
| 2 | 3.15 | 31.1 | 49.1 | 129.7 | 38.53 | 84.3 | 64.89 | 38.53 | 84.3 | 32.48 |
| 3 | 6.75 | 23.9 | 75.8 | 137.0 | 40.95 | 84.7 | 68.51 | 40.95 | 84.7 | 34.68 |
| 4 | 9.50 | 16.5 | 70.9 | 141.8 | 42.51 | 84.9 | 70.16 | 42.51 | 84.9 | 36.09 |
| 5 | 12.40 | 7.4 | 44.1 | 135.3 | 40.39 | 84.6 | 67.66 | 40.39 | 84.6 | 34.17 |

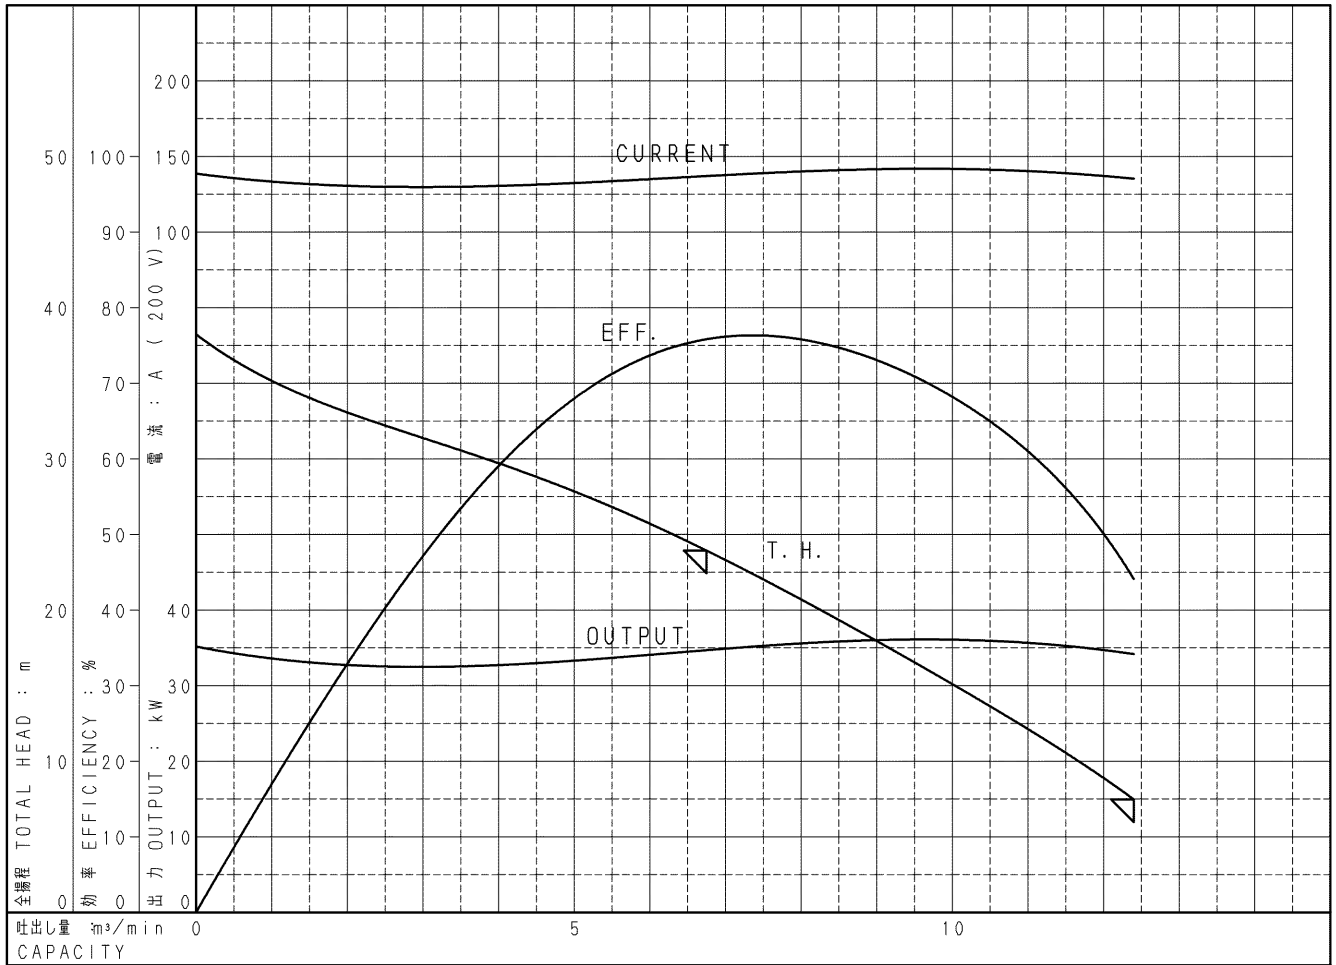

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|-------------|
| 御注文主 CUSTOMER | 機器番号 ITEM NO. | | | | |
| 御使用先 FINAL USER | 機器名称 ITEM NAME | | | | |
| 荏原製番 SER. NO. | 機名 MODEL | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 同期速度 SPEED | 呼び出力 OUTPUT |
| | | | | min ⁻¹ | 数量 QTY |



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P250DL537 000

A4-201G
220609