

エバラDL型汚水汚物用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 250DL57.5A

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz

出 力
OUTPUT 7.5 kW


電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 31 A 1440 min⁻¹
400 V 15.5 A 1440 min⁻¹

7.5 kW

形 式 乾式水中形
TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	12.6	0.0	38.34	12.07	78.8	19.17	12.07	78.8	9.510
2	3000	7.5	50.2	30.32	9.30	78.5	15.16	9.30	78.5	7.301
3	3800	6.2	54.3	29.51	9.01	78.4	14.75	9.01	78.4	7.062
4	4700	4.8	54.4	28.48	8.64	78.1	14.24	8.64	78.1	6.751
5	5235	4.0	52.6	27.60	8.32	77.9	13.80	8.32	77.9	6.482

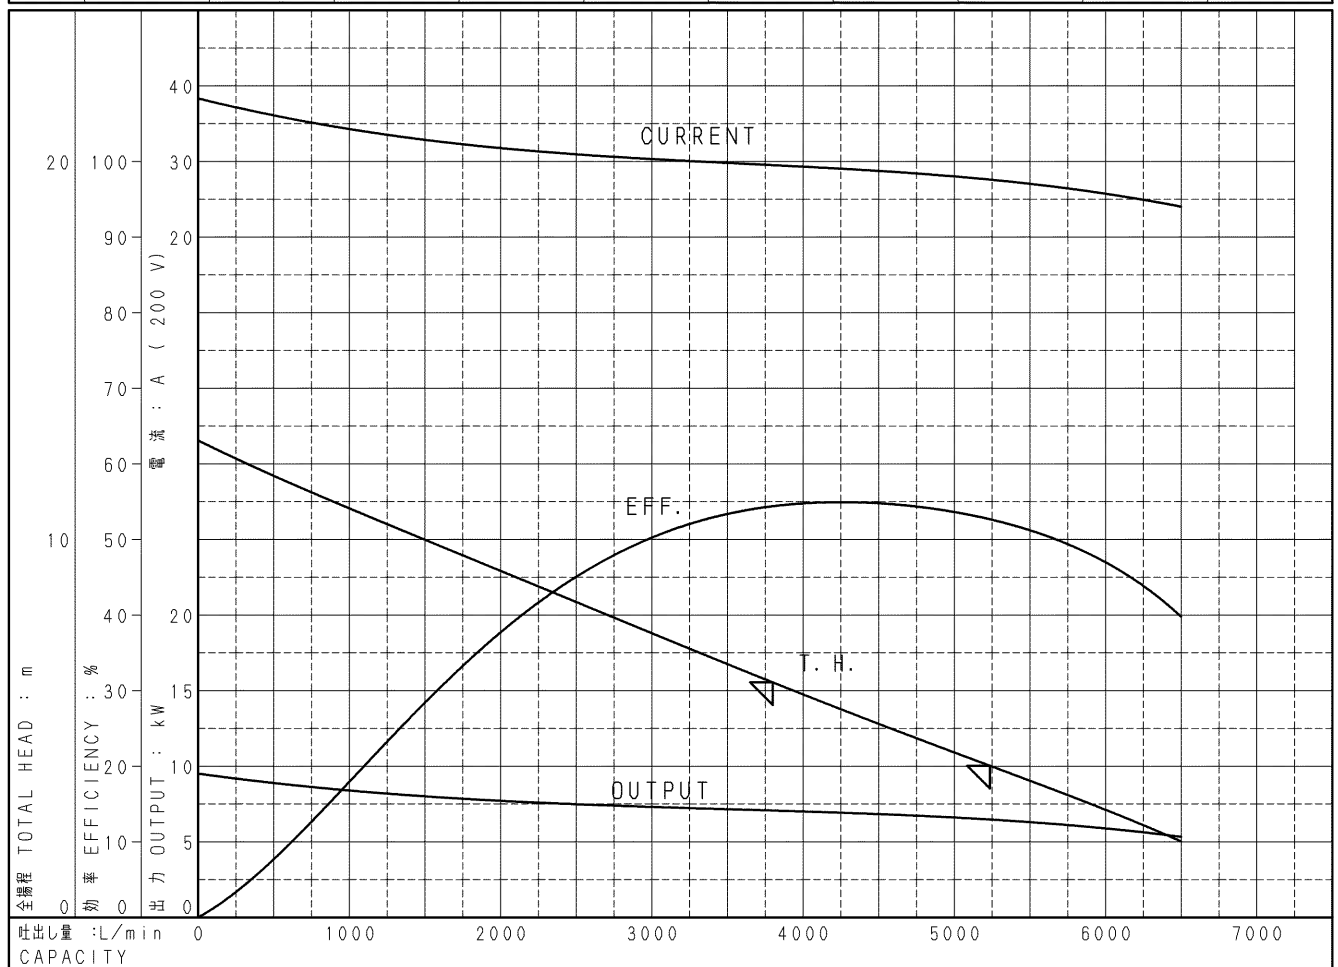

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P250DL57.5A

000

A4-201G
230916