

エバラDL型汚水汚物用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS


代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 250DL637 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 37 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 136 A 1745 min⁻¹ 37 kW 形式 TYPE 乾式水中形 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

| 番号 TEST NO. | ポンプ PUMP | | | 三相誘導電動機 MOTOR | | | | | | |
|---------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------|--------------|
| | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 効率 EFF. | 電圧 VOLTS (200V) | | | 電圧 VOLTS (400V) | | | 出力 OUTPUT |
| | | | | 電流 CURRENT | 入力 INPUT | 効率 EFF. | 電流 CURRENT | 入力 INPUT | 効率 EFF. | |
| m ³ /min | m | % | A | kW | % | A | kW | % | kW | |
| 1 | 0.00 | 38.2 | 0.0 | 186.8 | 57.26 | 88.1 | 93.40 | 57.26 | 88.1 | 50.44 |
| 2 | 3.25 | 29.2 | 39.7 | 143.0 | 44.36 | 87.8 | 71.50 | 44.36 | 87.8 | 38.95 |
| 3 | 6.45 | 22.4 | 65.2 | 132.6 | 41.16 | 87.6 | 66.35 | 41.16 | 87.6 | 36.06 |
| 4 | 9.75 | 14.9 | 72.5 | 120.6 | 37.33 | 87.3 | 60.30 | 37.33 | 87.3 | 32.59 |
| 5 | 12.70 | 7.7 | 58.5 | 103.1 | 31.59 | 86.8 | 51.56 | 31.59 | 86.8 | 27.42 |

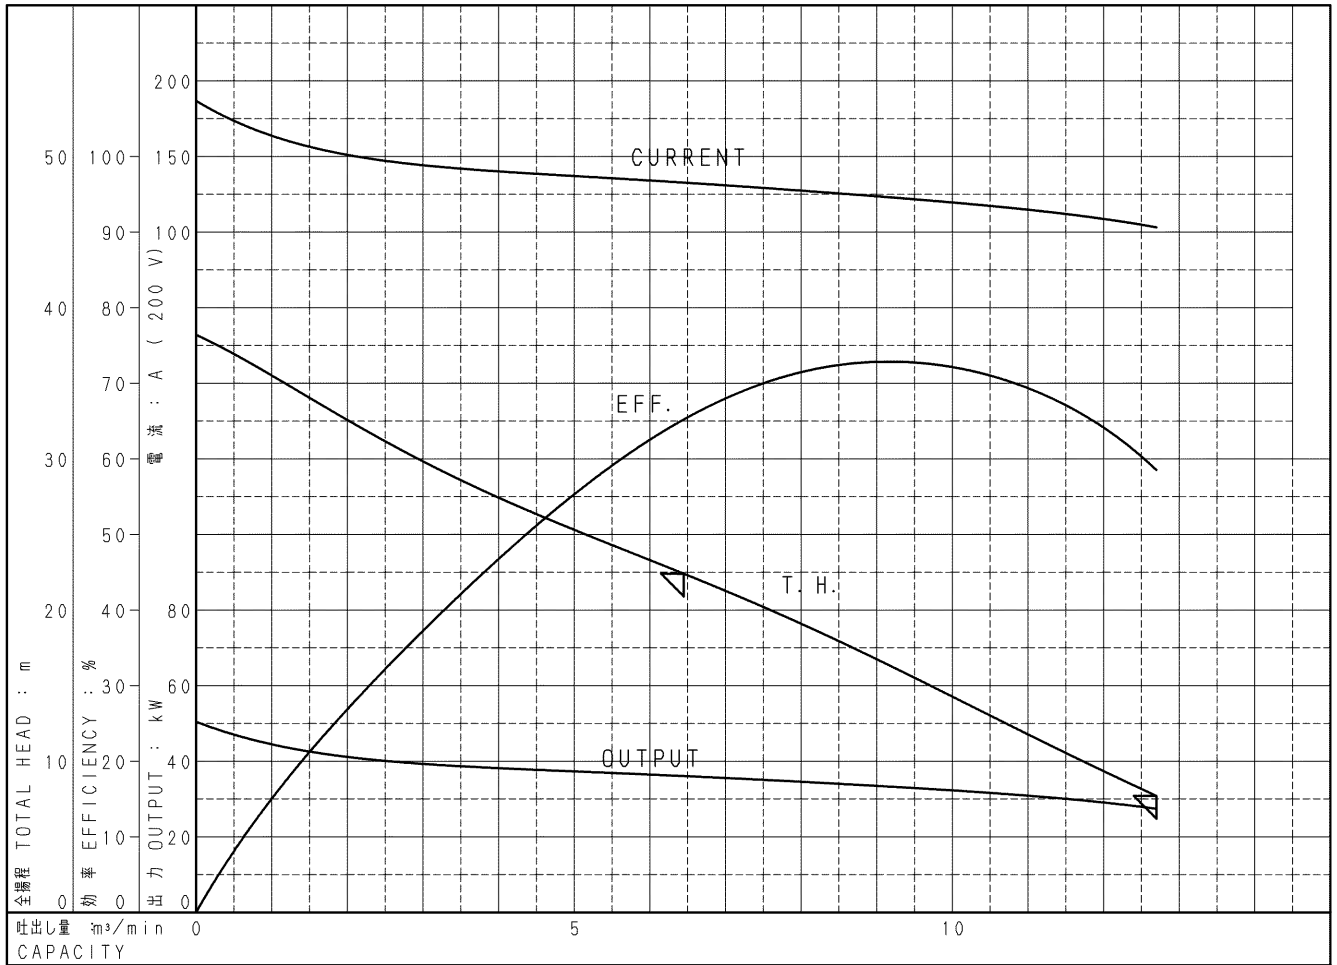

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|-------------|
| 御注文主 CUSTOMER | 機器番号 ITEM NO. | | | | |
| 御使用先 FINAL USER | 機器名称 ITEM NAME | | | | |
| 荏原製番 SER. NO. | 機名 MODEL | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 同期速度 SPEED | 呼び出力 OUTPUT |
| | | | | min ⁻¹ | 数量 QTY |



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P250DL637 000

A4-201G
220609