

代表性能曲線
PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25BDRMD5.4SA

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.4 kW

運転方式 単独交互(2台)
RUNNING TYPE

使用ポンプ 25MDPA35.4S
PUMP

同期速度 SPEED 3000 min⁻¹

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

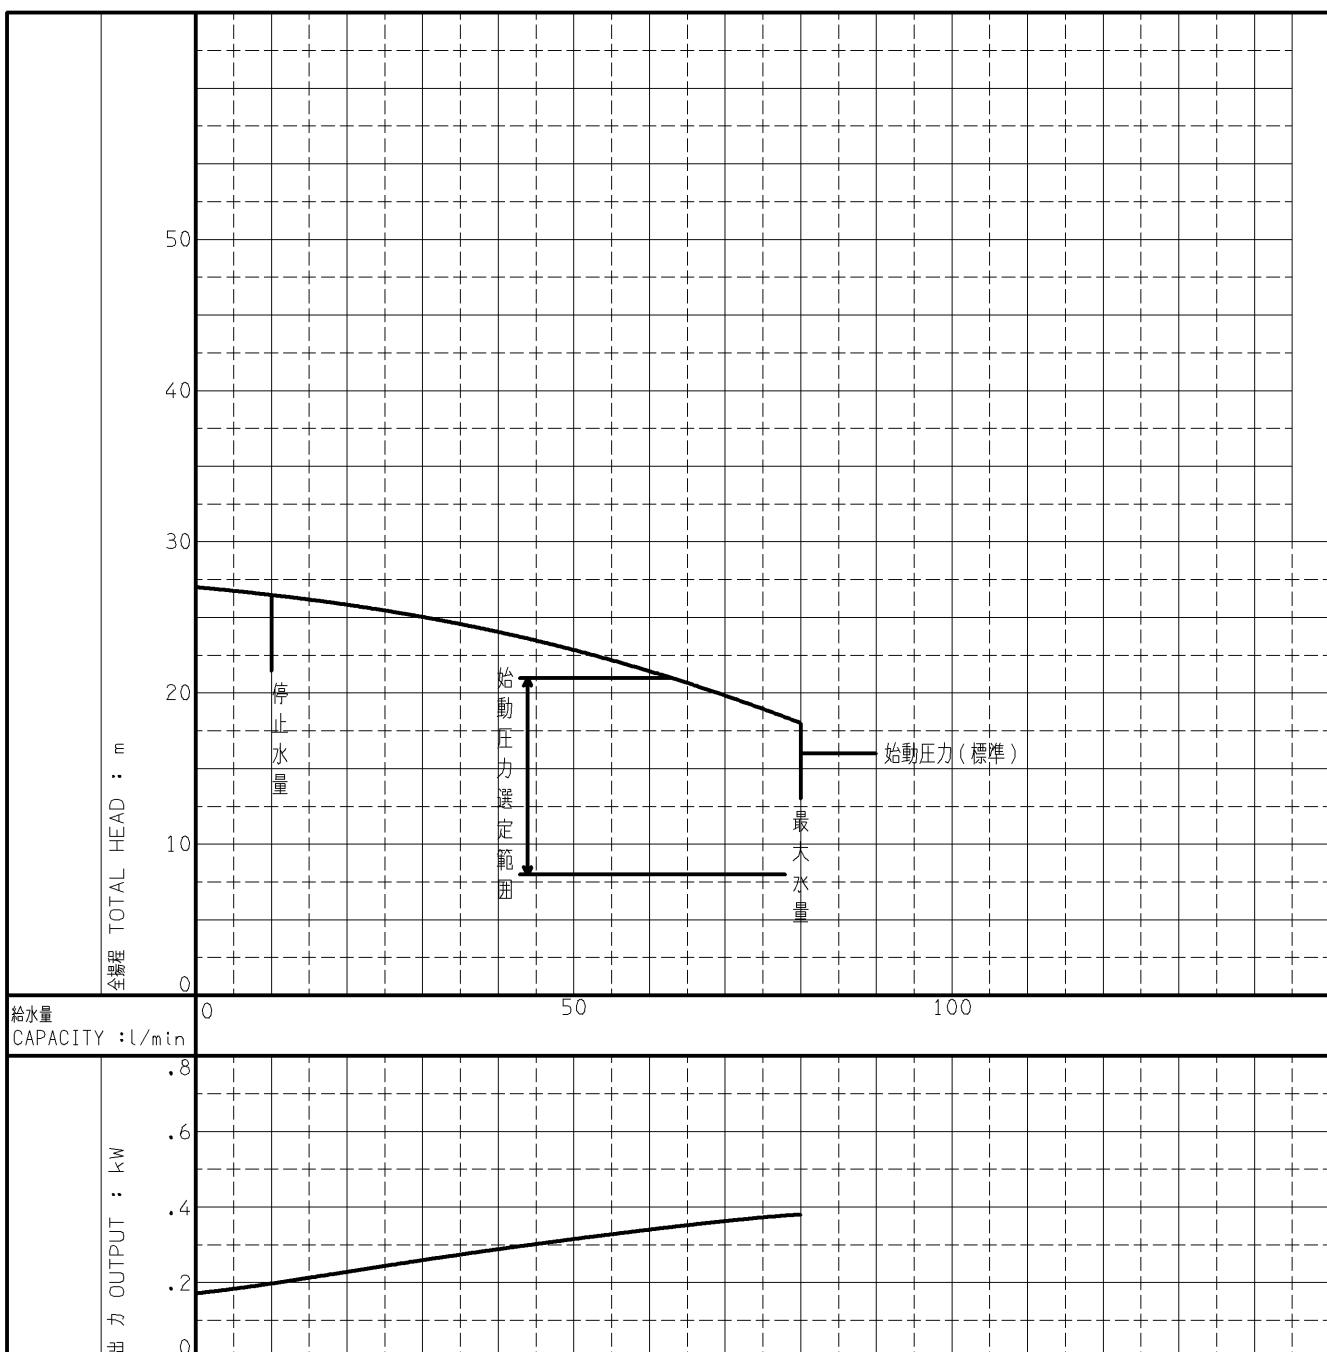

1. 始動圧力(標準)は工場出荷時の値です。変更する場合は始動圧力選定範囲内で設定してください。

2. 停止圧力は締切圧力(給水量0時の給水圧力)まで上ることがあります。

御注文主

CUSTOMER

御使用先

FINAL USER

荏原製番 SER.NO.

機名 MODEL

給水量 CAPACITY

全揚程 TOTAL HEAD

同期速度 SPEED

機器番号 ITEM NO.

機器名称 ITEM NAME

出力 OUTPUT

数量 Q.TY

min⁻¹



EBARA

EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P25BDRMD5.4SA 000

A4-2051

030205