

エバラBHS型深井戸用水中モータポンプ (イドボーイ)

EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25BHS1052.2BB

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 12.3 A 2840 min⁻¹
 400 V 6.2 A 2840 min⁻¹

2.2 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	52.5	0.0	8.96	1.474	51.6	4.504	1.498	50.8	0.761
2	120.0	40.5	46.7	10.80	2.671	63.3	5.440	2.715	62.3	1.693
3	210.0	31.0	51.1	11.88	3.177	65.2	5.991	3.223	64.3	2.073
4	300.0	14.5	33.4	12.04	3.243	65.4	6.068	3.289	64.4	2.121
5	320.0	10.0	24.9	11.94	3.199	65.3	6.018	3.245	64.3	2.089

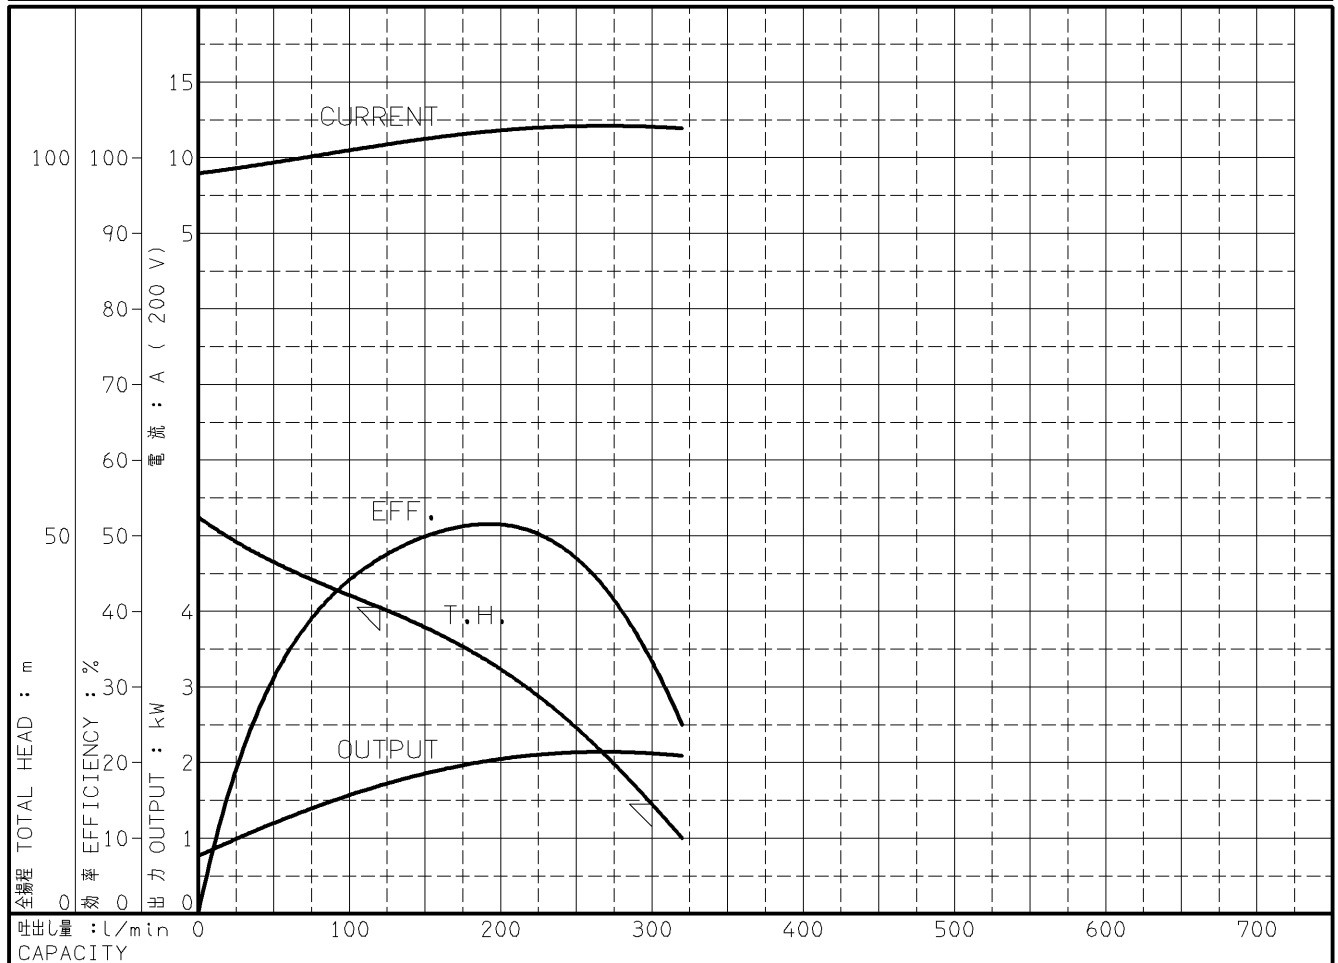

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

70

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P25BHS1052.2BB 000



EBARA CORPORATION

A4-202
100629