

# エバラBHS型深井戸用水中モータポンプ(イドボーイ)


EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25BHS116.75A 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 4.2 A 3360 min<sup>-1</sup> 形式 TYPE キャンド形 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです  
400 V 2.1 A 3360 min<sup>-1</sup> 0.75 kW CANNED

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
l/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.00	91.5	0.0	2.670	0.569	55.4	1.350	0.544	57.9	0.315
2	15.00	84.0	43.4	3.060	0.766	61.8	1.530	0.739	64.0	0.473
3	30.00	73.0	56.3	3.550	0.989	64.1	1.770	0.960	66.1	0.634
4	50.00	50.5	55.7	3.940	1.145	64.5	1.960	1.114	66.3	0.738
5	60.00	37.0	48.7	3.960	1.152	64.5	1.960	1.121	66.3	0.743

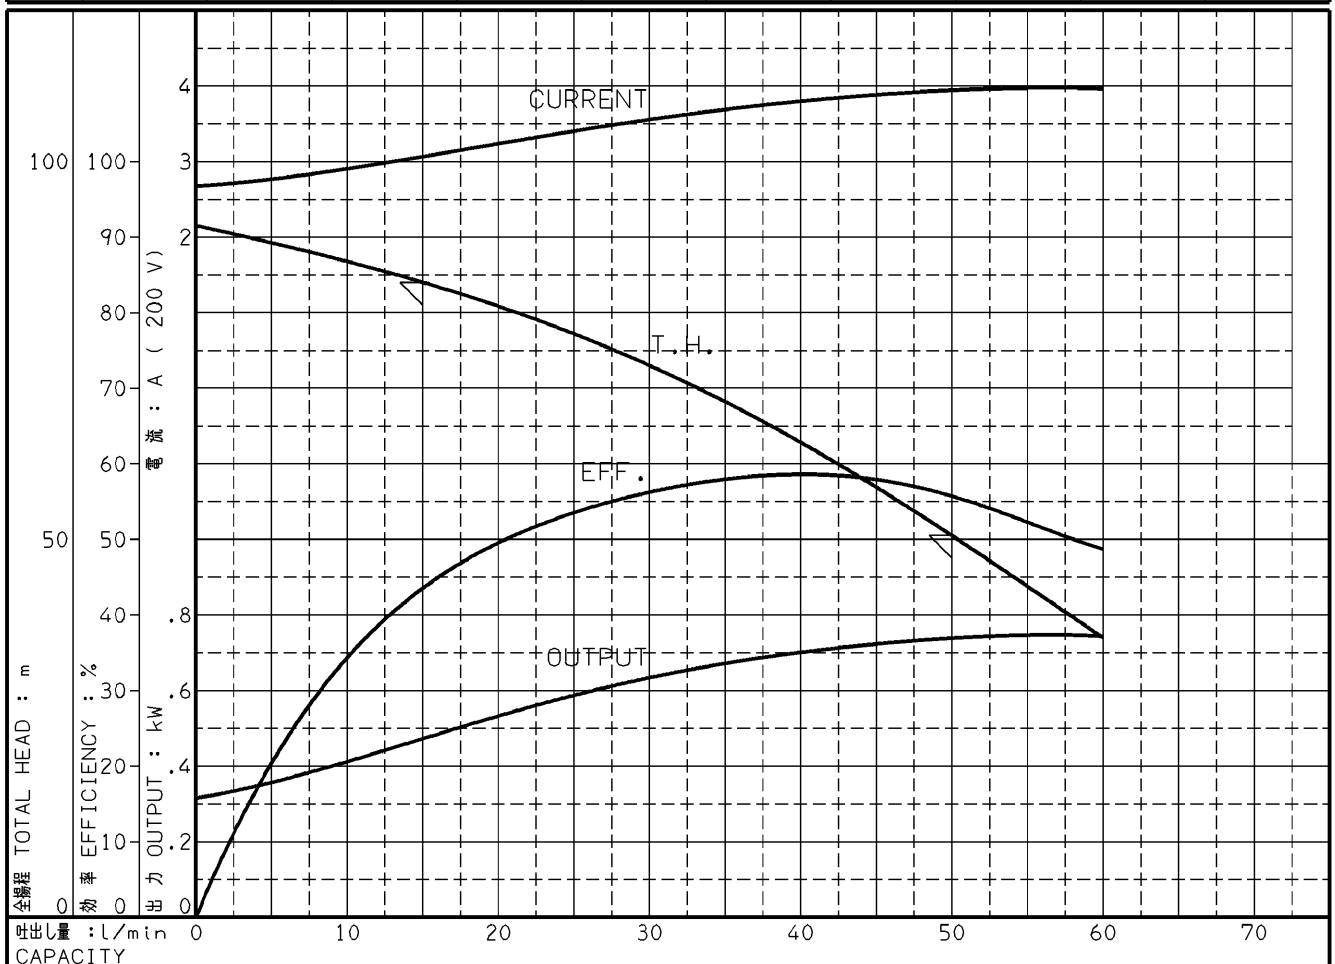

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

71

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.	御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME	容量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
在原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY		



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P25BHS116.75A

000

A4-202

950607