

エバラBHS型深井戸用水中モータポンプ (イドボーイ)

EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25BHS3652.7BB

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 2.7 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 16.8 A 2870 min⁻¹
 400 V 8.4 A 2870 min⁻¹

2.7 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	212.0	0.0	12.84	1.593	47.4	6.420	1.593	47.4	0.755
2	30.0	189.0	52.5	14.04	2.745	64.1	7.020	2.745	64.1	1.759
3	60.0	156.5	63.0	15.34	3.572	68.0	7.670	3.572	68.0	2.429
4	90.0	104.0	58.6	15.75	3.797	68.5	7.880	3.797	68.5	2.601
5	110.0	58.5	41.8	15.53	3.678	68.2	7.760	3.678	68.2	2.508

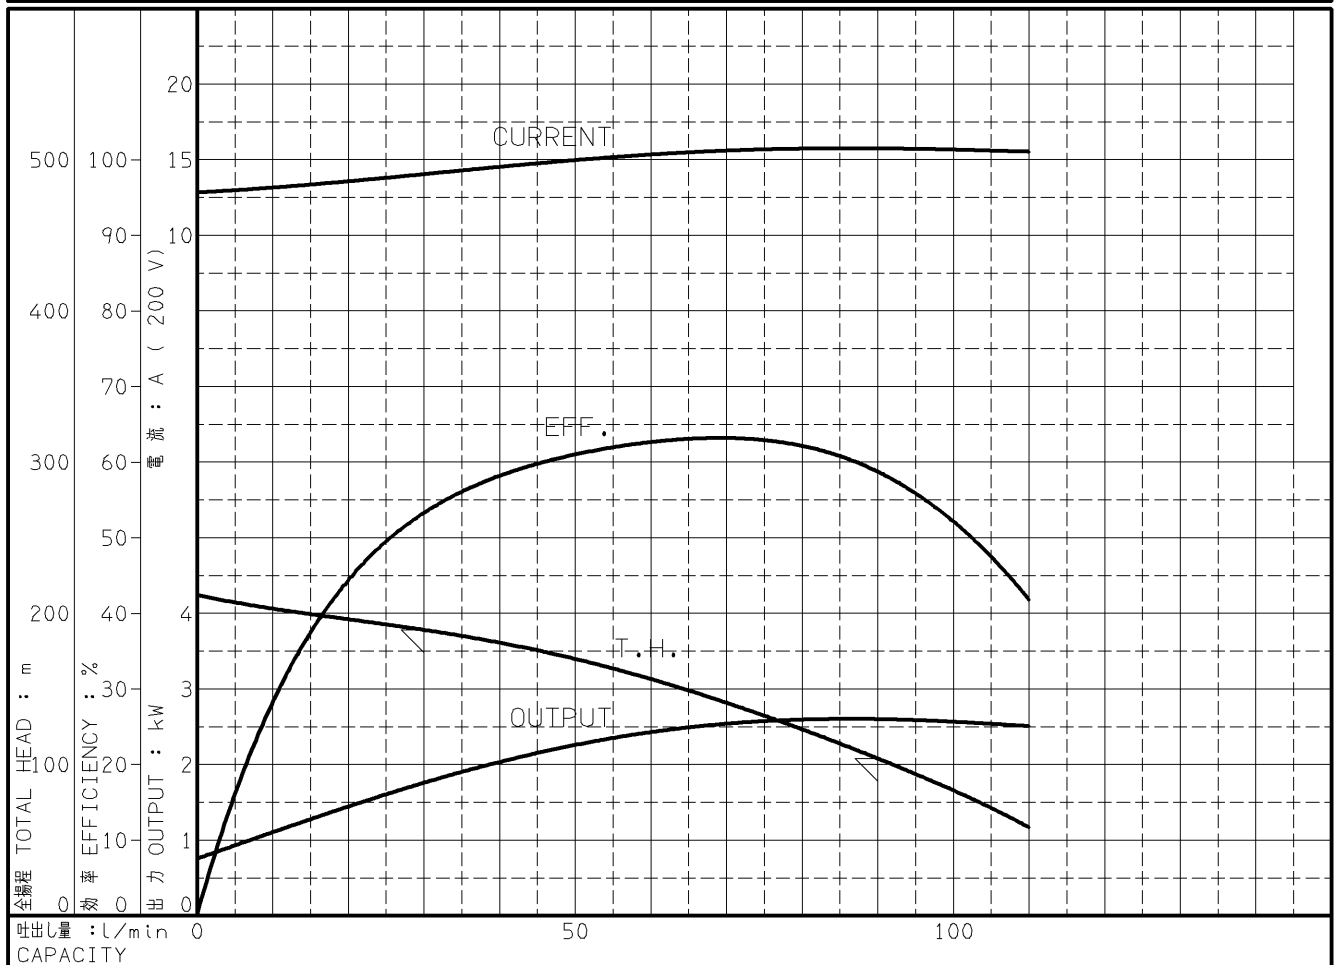

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

71

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P25BHS3652.7BB

000

A4-202

101022