

# エバラBHS型深井戸用水中モータポンプ(イドボーイ)


EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25BHS861.1AB 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 1.1 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 6 A 3390 min<sup>-1</sup> 形式 TYPE キャンド形 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです  
400 V 3 A 3390 min<sup>-1</sup> 1.1 kW CANNED

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
l/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	66.5	0.0	3.840	0.684	55.3	1.930	0.690	54.8	0.378
2	35.0	61.0	48.2	4.550	1.091	66.2	2.430	1.104	65.4	0.722
3	70.0	52.5	62.5	5.200	1.397	68.5	2.620	1.422	67.3	0.957
4	110.0	36.0	61.5	5.490	1.524	68.8	2.650	1.553	67.5	1.048
5	130.0	23.0	47.5	5.410	1.491	68.7	2.650	1.517	67.5	1.024

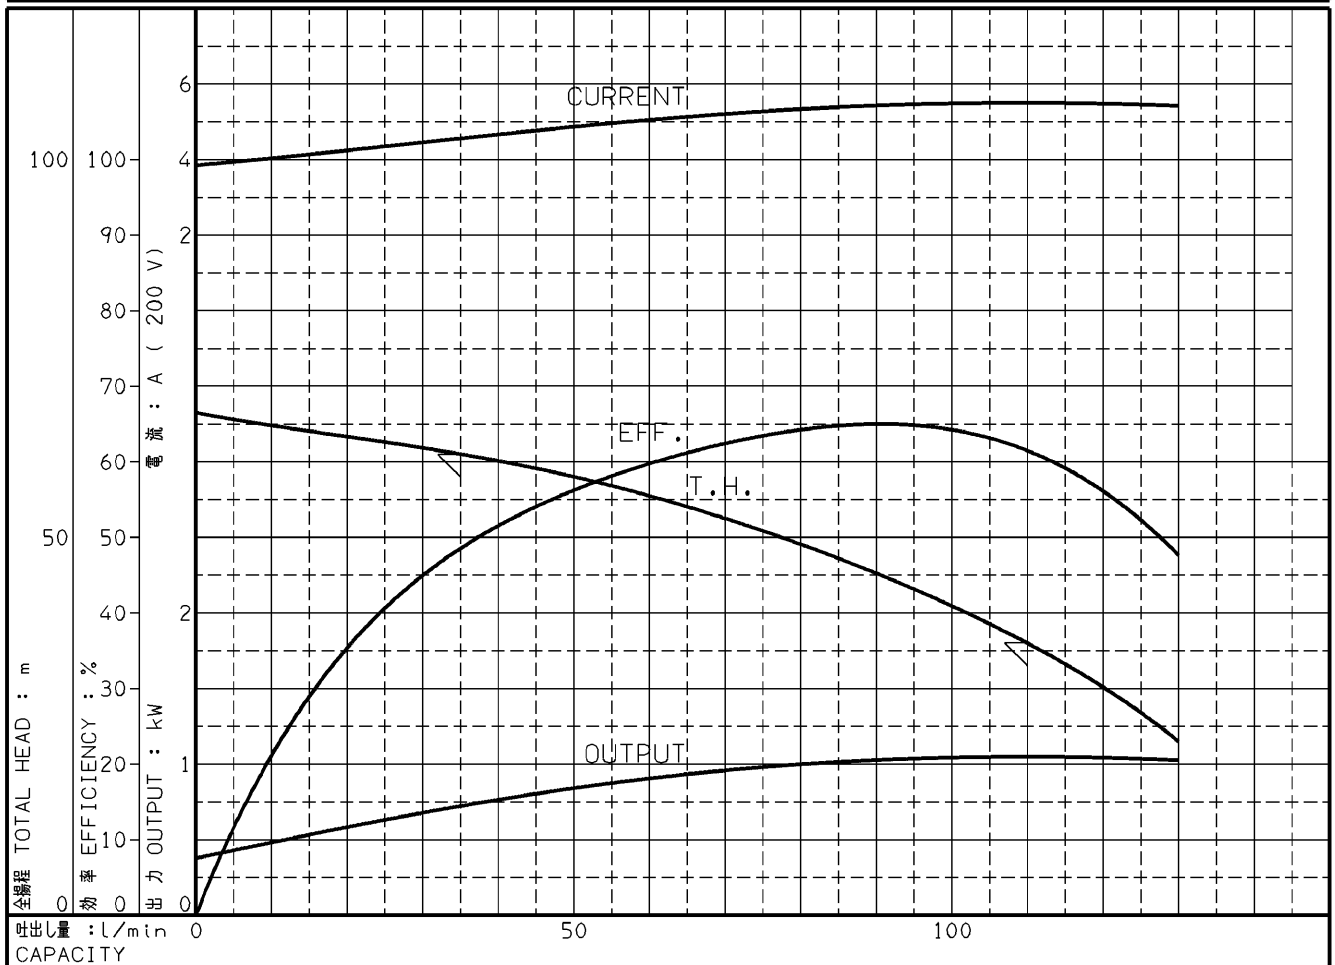

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

71

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P25BHS861.1AB

000

A4-202

950607