

# 自動給水装置 エバラフレッシャー1300

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BI

プレミアム効率相当電動機搭載  
with premium efficiency eq. motor

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25BISME6.4

周波数 FREQUENCY 60 Hz


呼び出力 OUTPUT 0.4 kW

運転方式 RUNNING TYPE 単独 (1台)

使用ポンプ PUMP 25MDPE26.4

電動機定格 MOTOR RATING 0.45 kW

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

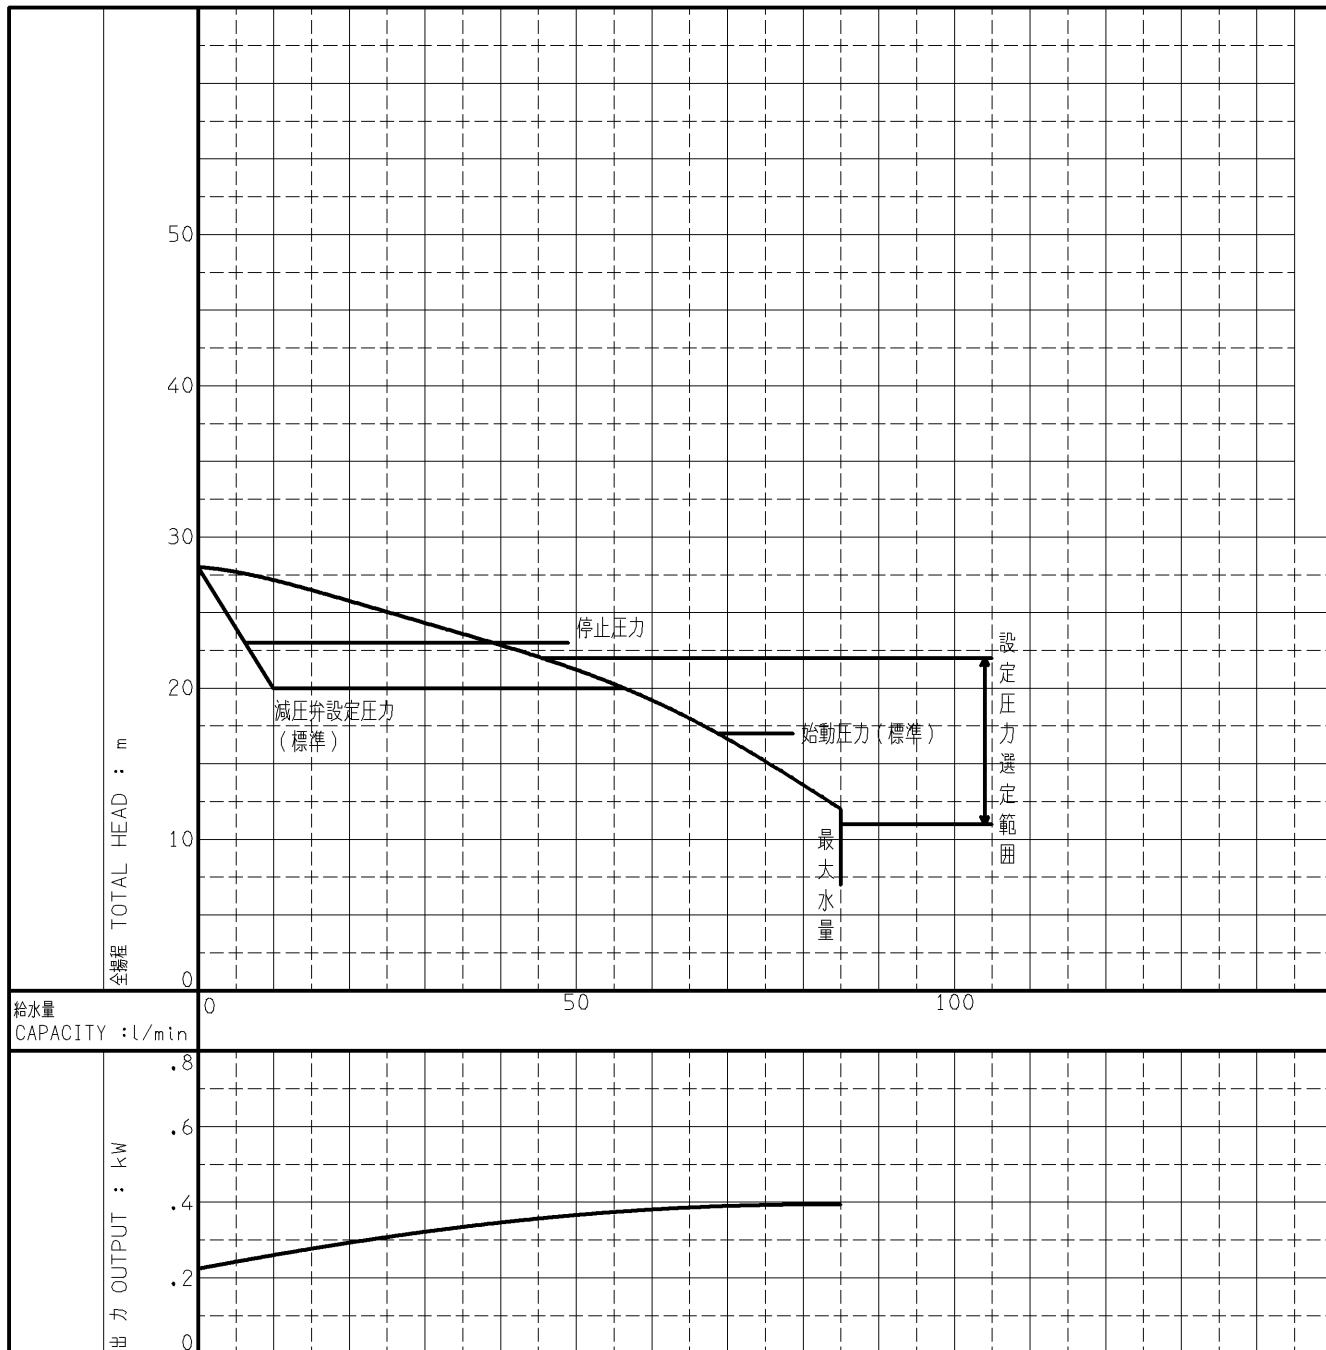

1. 減圧弁設定圧力は工場出荷時の値です。変更する場合は設定圧力選定範囲内で設定して下さい。始動圧力は減圧弁設定圧力-0.029MPaとして下さい。
2. 停止圧力は締切圧力(給水量0時の給水圧力)まで上がることがあります。

|                    |          |                   |                |                                 |             |             |  |        |  |
|--------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|-------------|-------------|--|--------|--|
| 御注文主<br>CUSTOMER   |          | 機器番号<br>ITEM NO.  |                | 同期速度 SPEED                      |             | 呼び出力 OUTPUT |  | 数量 QTY |  |
| 御使用先<br>FINAL USER |          | 機器名称<br>ITEM NAME |                | 同期速度 SPEED<br>min <sup>-1</sup> |             | 呼び出力 OUTPUT |  | 数量 QTY |  |
| 荏原製番 SER.NO.       | 機名 MODEL | 給水量 CAPACITY      | 全揚程 TOTAL HEAD | 同期速度 SPEED                      | 呼び出力 OUTPUT | 数量 QTY      |  |        |  |

図番 DWG.NO. P25BISME6.4 000



EBARA CORPORATION

A4-205EG

141114