

エバラEVMG型ステンレス製立型多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25EVMG26.37

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.37 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 1.7 A 3440 min⁻¹
 400 V 0.85 A 3440 min⁻¹

0.37 kW 形式 全閉防まつ屋外形
 TYPE T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

| 番号 TEST NO. | ポンプ PUMP | | | 三相誘導電動機 MOTOR | | | | | | |
|-------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------|--------------|
| | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 効率 EFF. | 電圧 VOLTS (200V) | | | 電圧 VOLTS (400V) | | | 出力 OUTPUT |
| | | | | 電流 CURRENT | 入力 INPUT | 効率 EFF. | 電流 CURRENT | 入力 INPUT | 効率 EFF. | |
| L/min | m | % | A | kW | % | A | kW | % | kW | |
| 1 | 0.00 | 25.2 | 0.0 | 1.050 | 0.228 | 66.9 | 0.530 | 0.228 | 66.9 | 0.152 |
| 2 | 24.00 | 22.5 | 34.6 | 1.310 | 0.344 | 74.0 | 0.660 | 0.344 | 74.0 | 0.254 |
| 3 | 48.00 | 19.0 | 47.0 | 1.490 | 0.417 | 75.8 | 0.750 | 0.417 | 75.8 | 0.316 |
| 4 | 60.00 | 16.8 | 49.4 | 1.540 | 0.437 | 76.1 | 0.770 | 0.437 | 76.1 | 0.332 |
| 5 | 75.00 | 13.6 | 49.1 | 1.560 | 0.444 | 76.2 | 0.780 | 0.444 | 76.2 | 0.338 |

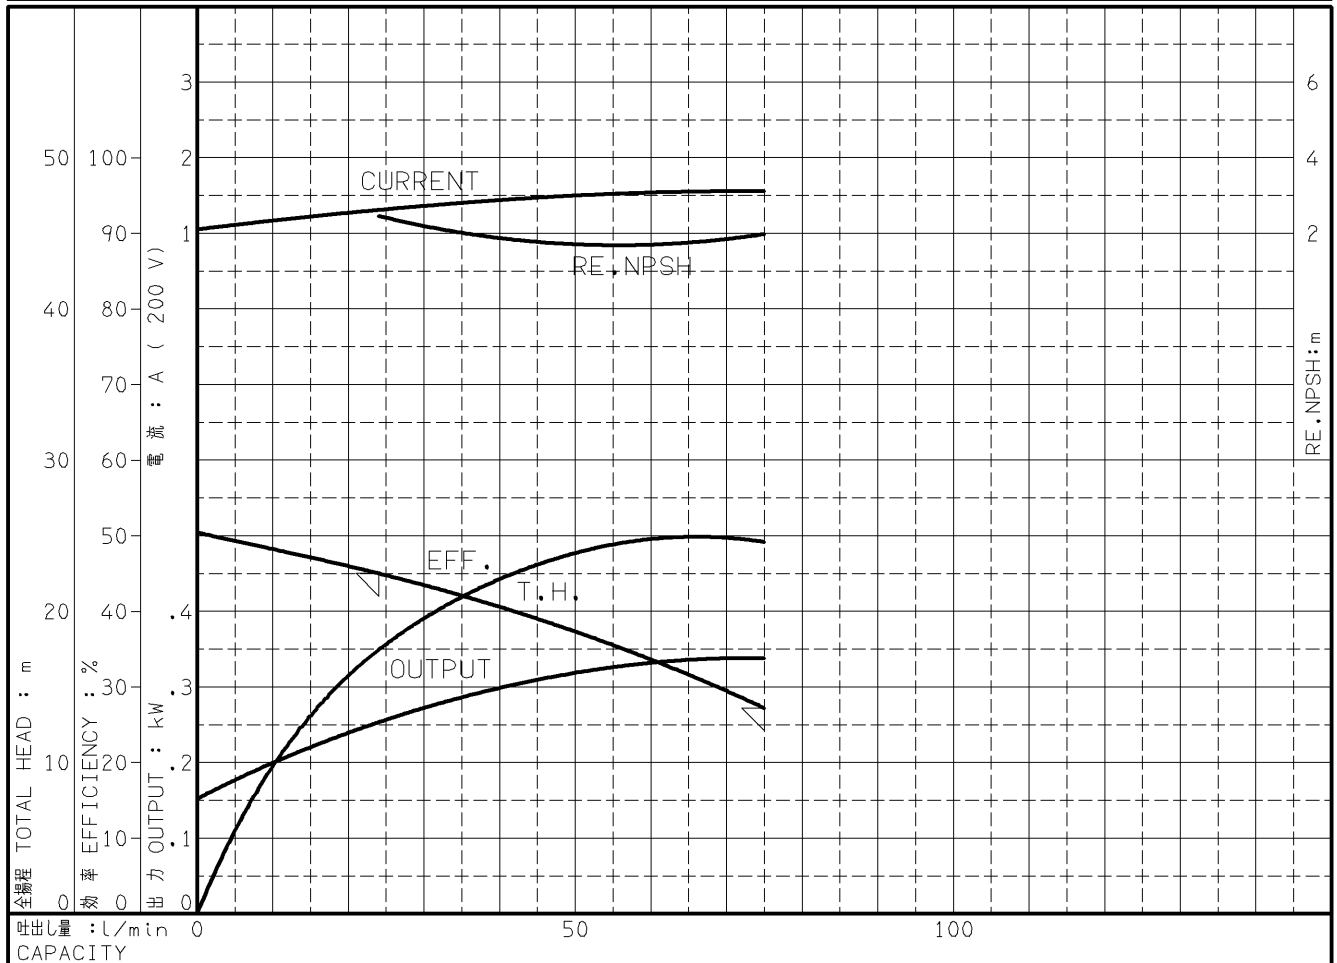

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

89

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|
| 御注文主 CUSTOMER | 機器番号 ITEM NO. | | | | |
| 御使用先 FINAL USER | 機器名称 ITEM NAME | | | | |
| 荏原製番 SER.NO. | 機名 MODEL | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 同期速度 SPEED | 出力 OUTPUT |
| | | | | min ⁻¹ | |
| | | | | | 数量 QTY |

図番 DWG.NO. P25EVMG26.37

000



EBARA CORPORATION

A4-201

060123