

エバラEVMG型ステンレス製立型多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25EVMG75.75

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 3.6 A 2860 min⁻¹
 400 V 1.8 A 2860 min⁻¹

0.75 kW 形式 全閉防まつ屋外形
 TYPE T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.00	61.4	0.0	2.100	0.422	69.1	1.050	0.422	69.1	0.291
2	20.00	54.9	36.0	2.560	0.656	75.6	1.280	0.656	75.6	0.496
3	40.00	46.2	48.4	2.930	0.816	76.3	1.460	0.816	76.3	0.622
4	65.00	31.3	49.7	3.070	0.875	76.3	1.540	0.875	76.3	0.667
5	75.00	23.8	44.8	3.010	0.851	76.3	1.510	0.851	76.3	0.649

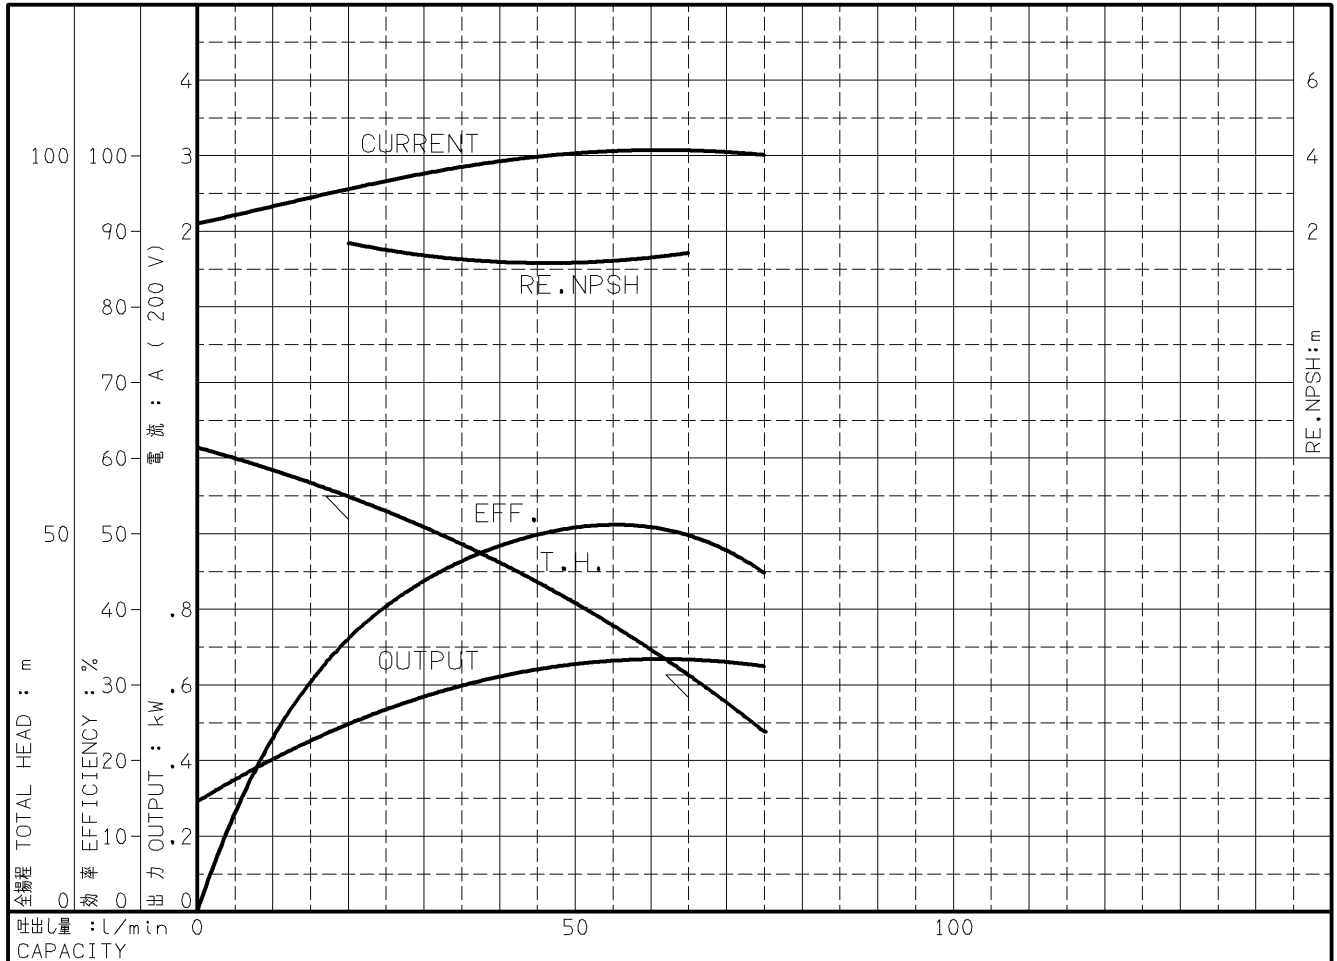

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

89

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P25EVMG75.75

000



EBARA CORPORATION

A4-201

060123