

エバラE VML 型ステンレス製立型多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25EVM1262.2

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 8.8 A 3400 min⁻¹
 400 V 4.4 A 3400 min⁻¹

2.2 kW 形式 全閉防まつ屋外形
 TYPE T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.00	150.8	0.0	3.760	1.021	81.2	1.880	1.021	81.2	0.829
2	24.00	133.7	36.8	5.570	1.685	84.3	2.780	1.685	84.3	1.420
3	48.00	111.7	49.2	6.790	2.113	84.0	3.390	2.113	84.0	1.775
4	60.00	98.3	51.5	7.110	2.223	83.9	3.560	2.223	83.9	1.865
5	75.00	79.0	50.9	7.230	2.264	83.8	3.610	2.264	83.8	1.897

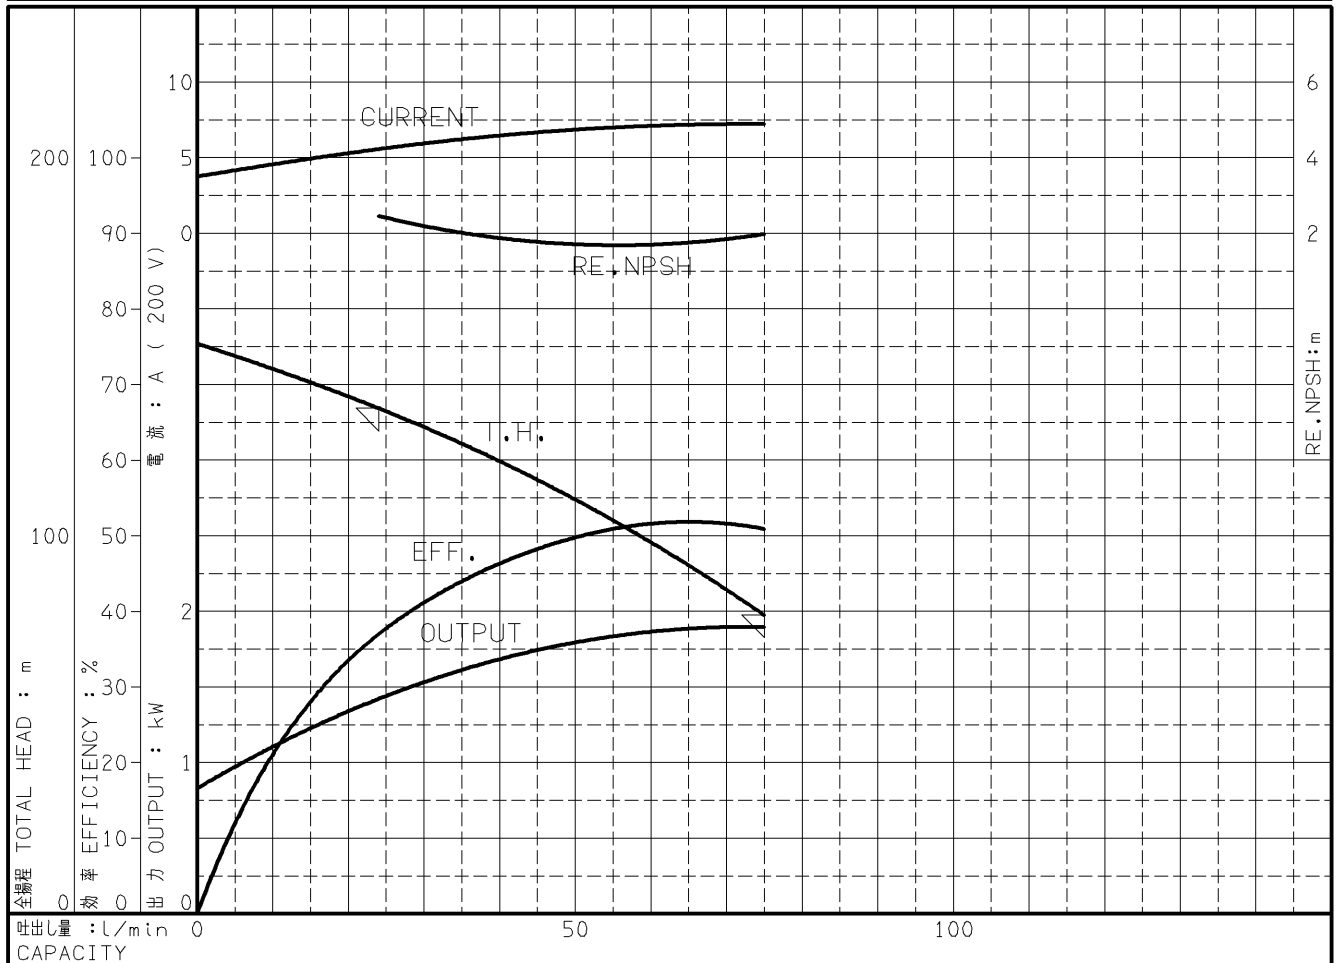

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

89

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG. NO. P25EVM1262.2

000



EBARA CORPORATION

A4-201

060123