

# エバラE VML 型ステンレス製立型多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25EVM L26.37

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.37 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 1.7 A 3440 min<sup>-1</sup>  
 400 V 0.85 A 3440 min<sup>-1</sup>

0.37 kW 形式 全閉防まつ屋外形  
 TYPE T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.00	25.2	0.0	1.050	0.228	66.9	0.530	0.228	66.9	0.152
2	24.00	22.5	34.6	1.310	0.344	74.0	0.660	0.344	74.0	0.254
3	48.00	19.0	47.0	1.490	0.417	75.8	0.750	0.417	75.8	0.316
4	60.00	16.8	49.4	1.540	0.437	76.1	0.770	0.437	76.1	0.332
5	75.00	13.6	49.1	1.560	0.444	76.2	0.780	0.444	76.2	0.338

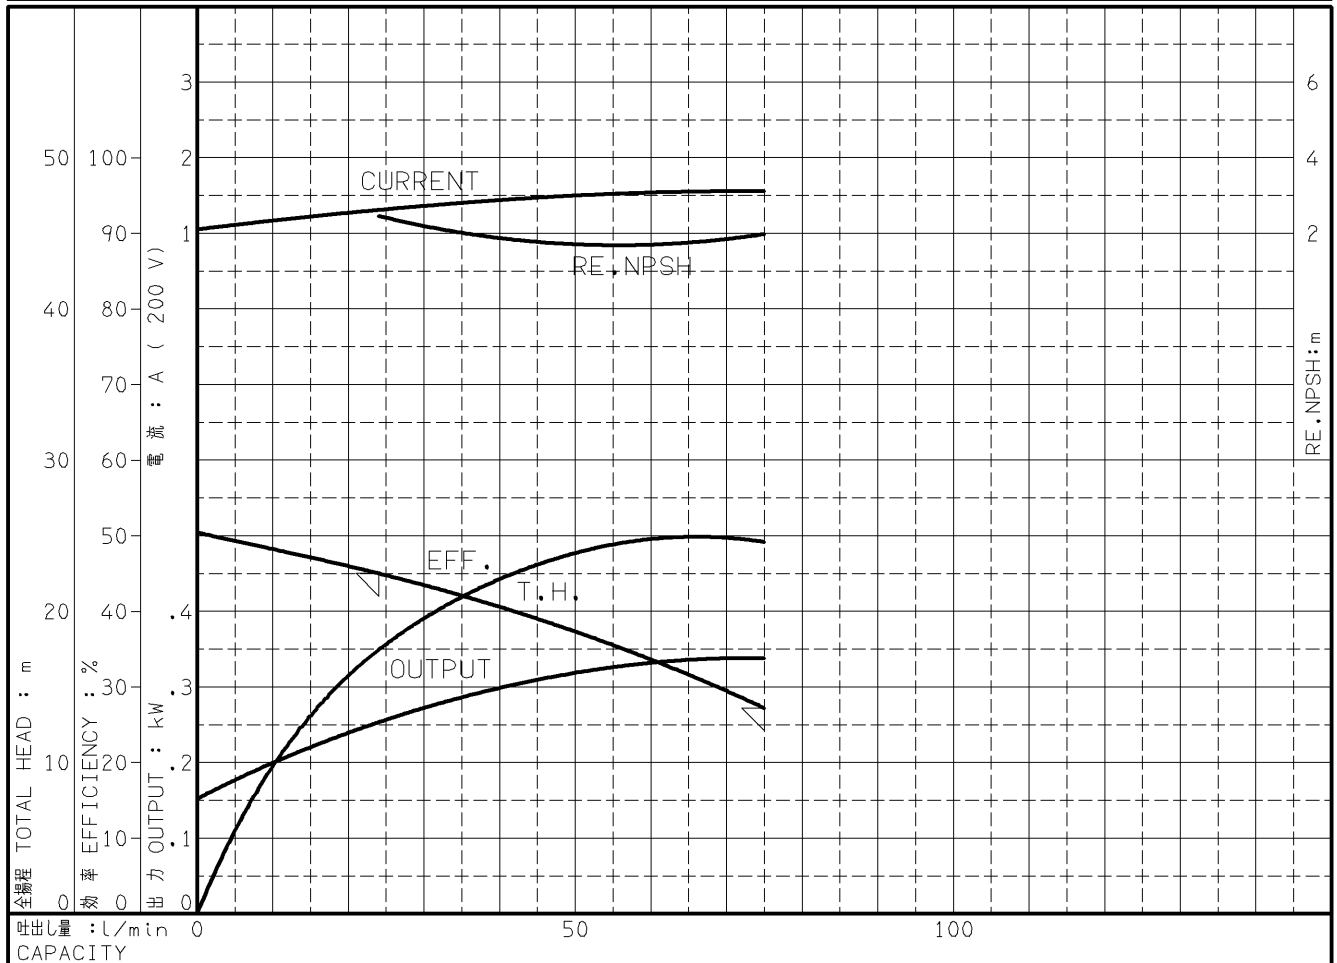

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

89

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	
					数量 QTY

図番 DWG.NO. P25EVM L26.37

000



EBARA CORPORATION

A4-201

060123