

エバラEVMSL型ステンレス製立型多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 25EVMSL1963.0A 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 3 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 11.8 A 3470 min⁻¹ 3 kW 形 式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.00	205.8	0.0	6.15	1.747	89.5	3.079	1.747	89.5	1.564
2	25.00	196.8	38.0	7.85	2.350	89.7	3.929	2.350	89.7	2.109
3	50.00	172.5	52.8	9.70	2.988	89.0	4.853	2.988	89.0	2.661
4	75.00	139.9	57.9	10.74	3.338	88.6	5.373	3.338	88.6	2.957
5	90.00	110.8	55.7	10.61	3.296	88.6	5.309	3.296	88.6	2.921

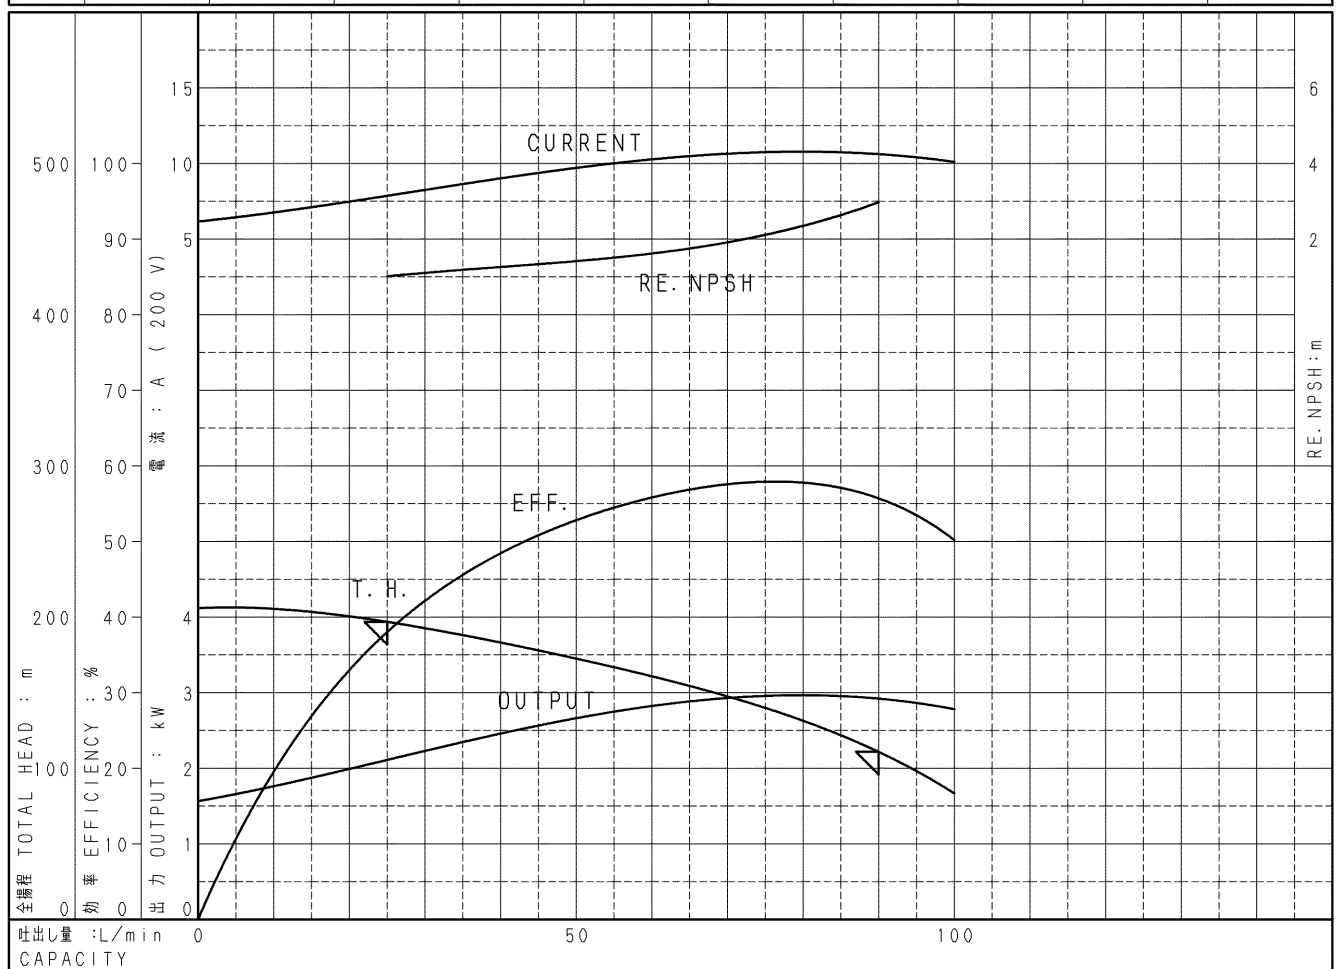

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P25EVMSL1963.0A

000

A4-201G
230915