

エバラEVMSL型ステンレス製立型多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS

プレミアム効率相当電動機搭載
with premium efficiency
eq. motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 25EVMSL45.37A

周 波 数 FREQUENCY 50 Hz

出 力 OUTPUT 0.37 kW


電 動 機 定 格 MOTOR RATING
200 V 1.7 A 2850 min⁻¹
400 V 0.85 A 2850 min⁻¹

0.37 kW

形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポ ン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.00	30.1	0.0	1.098	0.262	77.0	0.549	0.262	77.0	0.202
2	20.00	28.5	35.6	1.247	0.334	78.4	0.624	0.334	78.4	0.262
3	40.00	25.5	51.7	1.420	0.409	78.6	0.710	0.409	78.6	0.321
4	75.00	16.3	54.8	1.563	0.465	78.5	0.782	0.465	78.5	0.365
5	85.00	12.3	48.9	1.506	0.443	78.6	0.753	0.443	78.6	0.348

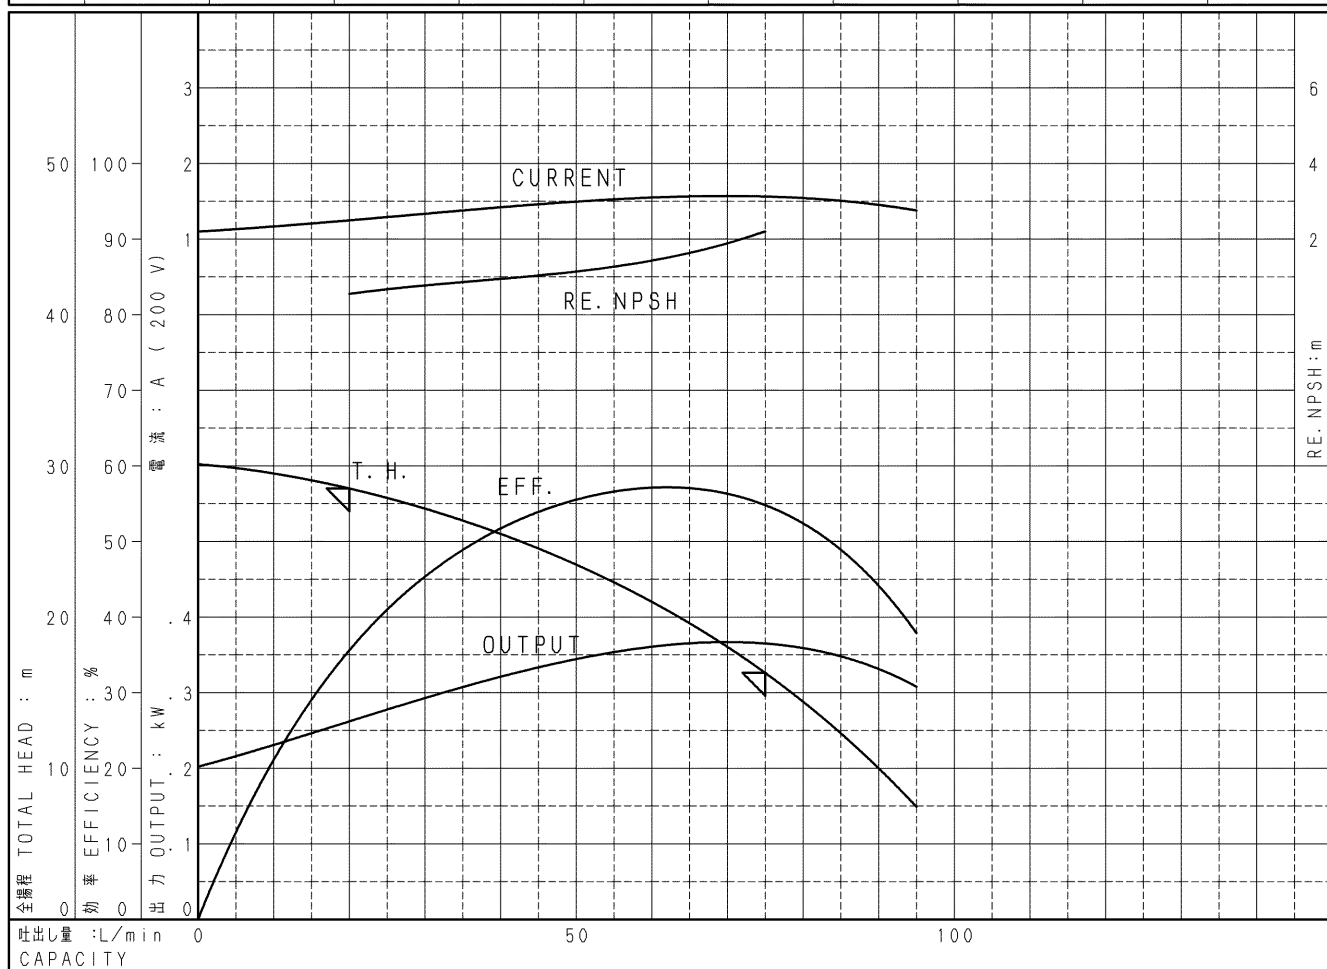

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P25EVMSL45.37A

000

A4-201G
230915