

エバラEVMSL型ステンレス製立型多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS

プレミアム効率相当電動機搭載
with premium efficiency
eq. motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 25EVMSL56.37A

周 波 数 FREQUENCY 60 Hz


出 力 OUTPUT 0.37 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING
200 V 1.7 A 3420 min⁻¹
400 V 0.85 A 3420 min⁻¹

0.37 kW 形 式 TYPE 全閉外扇形 T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.00	41.0	0.0	1.171	0.339	79.0	0.585	0.339	79.0	0.268
2	13.00	38.4	26.6	1.290	0.386	79.2	0.645	0.386	79.2	0.306
3	25.00	34.6	41.5	1.404	0.430	79.1	0.702	0.430	79.1	0.340
4	40.00	27.7	48.9	1.510	0.468	79.0	0.755	0.468	79.0	0.370
5	48.00	22.1	48.3	1.471	0.454	79.1	0.735	0.454	79.1	0.359

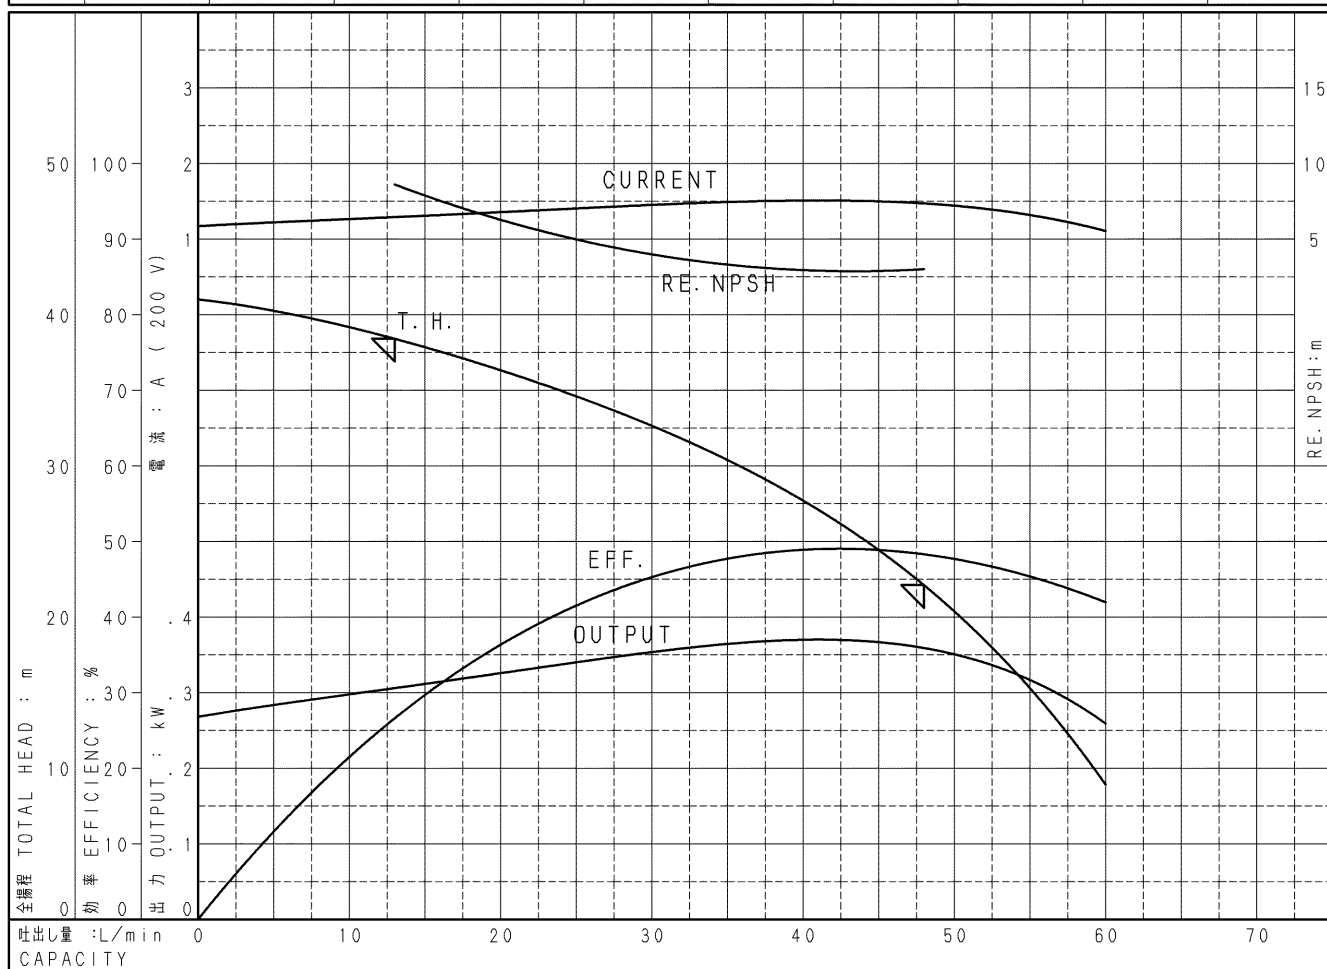

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P25EVMSL56.37A

000

A4-201G
230915