

エバラEVMSL型ステンレス製立型多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 25EVMSL761.1A 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 1.1 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 4.6 A 3450 min⁻¹ 1.1 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.00	75.8	0.0	2.450	0.667	86.3	1.225	0.667	86.3	0.576
2	25.00	72.5	38.0	3.039	0.900	86.4	1.519	0.900	86.4	0.777
3	50.00	63.5	52.8	3.701	1.147	85.5	1.851	1.147	85.5	0.980
4	75.00	51.6	57.9	4.084	1.284	84.9	2.042	1.284	84.9	1.090
5	90.00	40.8	55.7	4.035	1.267	84.9	2.017	1.267	84.9	1.076

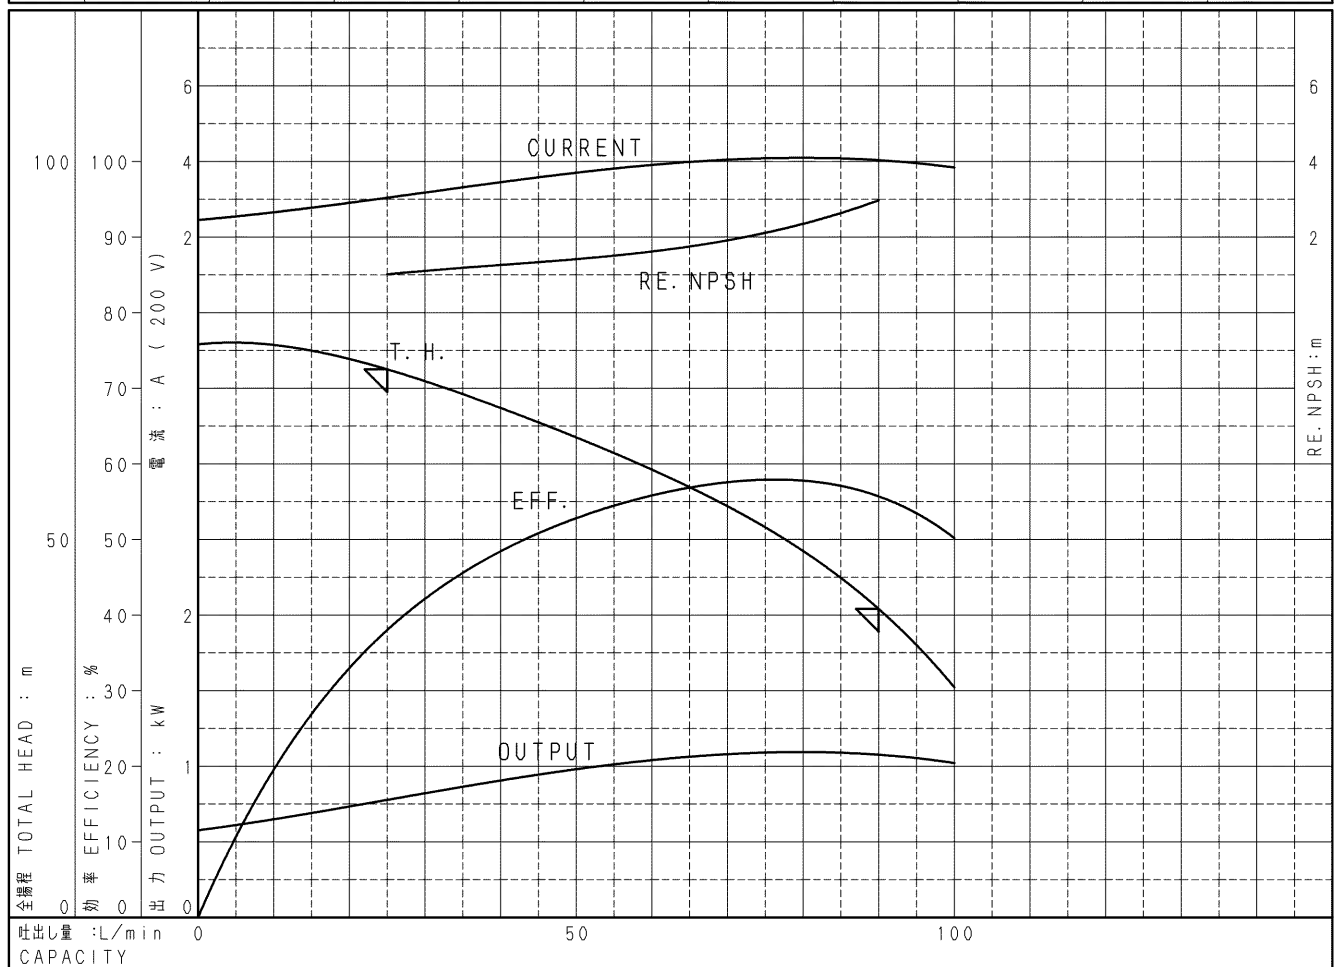

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P25EVMSL761.1A

000

A4-201G
230915