

エバラLPD型ラインポンプ

EBARA IN LINE PUMPS

代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 25LPD5.05SA


周 波 数
FREQUENCY 50 Hz

出 力
OUTPUT 0.05 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 100 V 1.1 A 2910 min⁻¹ 0.05 kW 形 式 防滴保護形
TYPE D.D.P

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			単 相 誘 導 電 動 機 MOTOR					
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (100V)					出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
	L/min	m	%	A	kW	%			kW
1	0.00	5.8	0.0	0.758	0.074	35.2			0.026
2	20.00	4.5	34.1	0.912	0.090	48.2			0.043
3	30.00	3.5	36.4	0.951	0.093	50.5			0.047
4	40.00	2.0	27.1	0.960	0.094	51.1			0.048
5	45.00	1.1	17.1	0.951	0.093	50.5			0.047

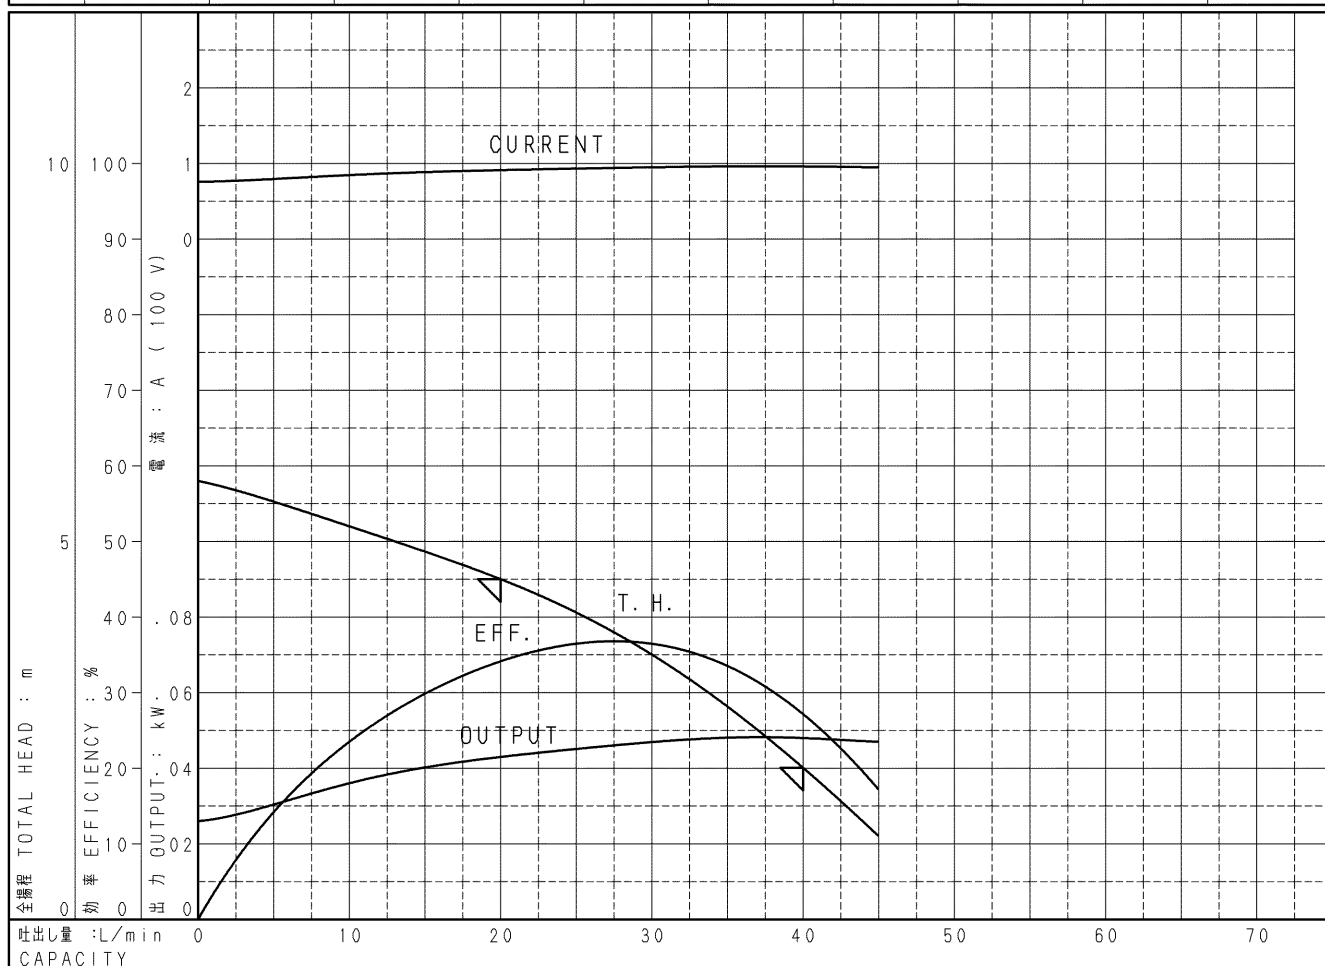

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

0.50 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P25LPD5.05SA1

000

A4-201A
230903