

エバラLPD型ラインポンプ

EBARA IN LINE PUMPS

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 25LPD5.08SA

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz

出 力
OUTPUT 0.08 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING

100 V

1.6 A


2820 min⁻¹

0.08 kW

形 式
TYPE 防滴保護形

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			単 相 誘 導 電 動 機 MOTOR					
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (100V)					出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
	L/min	m	%	A	kW	%			kW
1	0.00	7.9	0.0	1.024	0.100	45.2			0.045
2	20.00	6.5	32.1	1.278	0.127	52.3			0.066
3	35.00	5.0	39.0	1.376	0.136	53.7			0.073
4	50.00	3.0	33.0	1.391	0.138	53.9			0.074
5	60.00	1.6	21.4	1.376	0.136	53.7			0.073

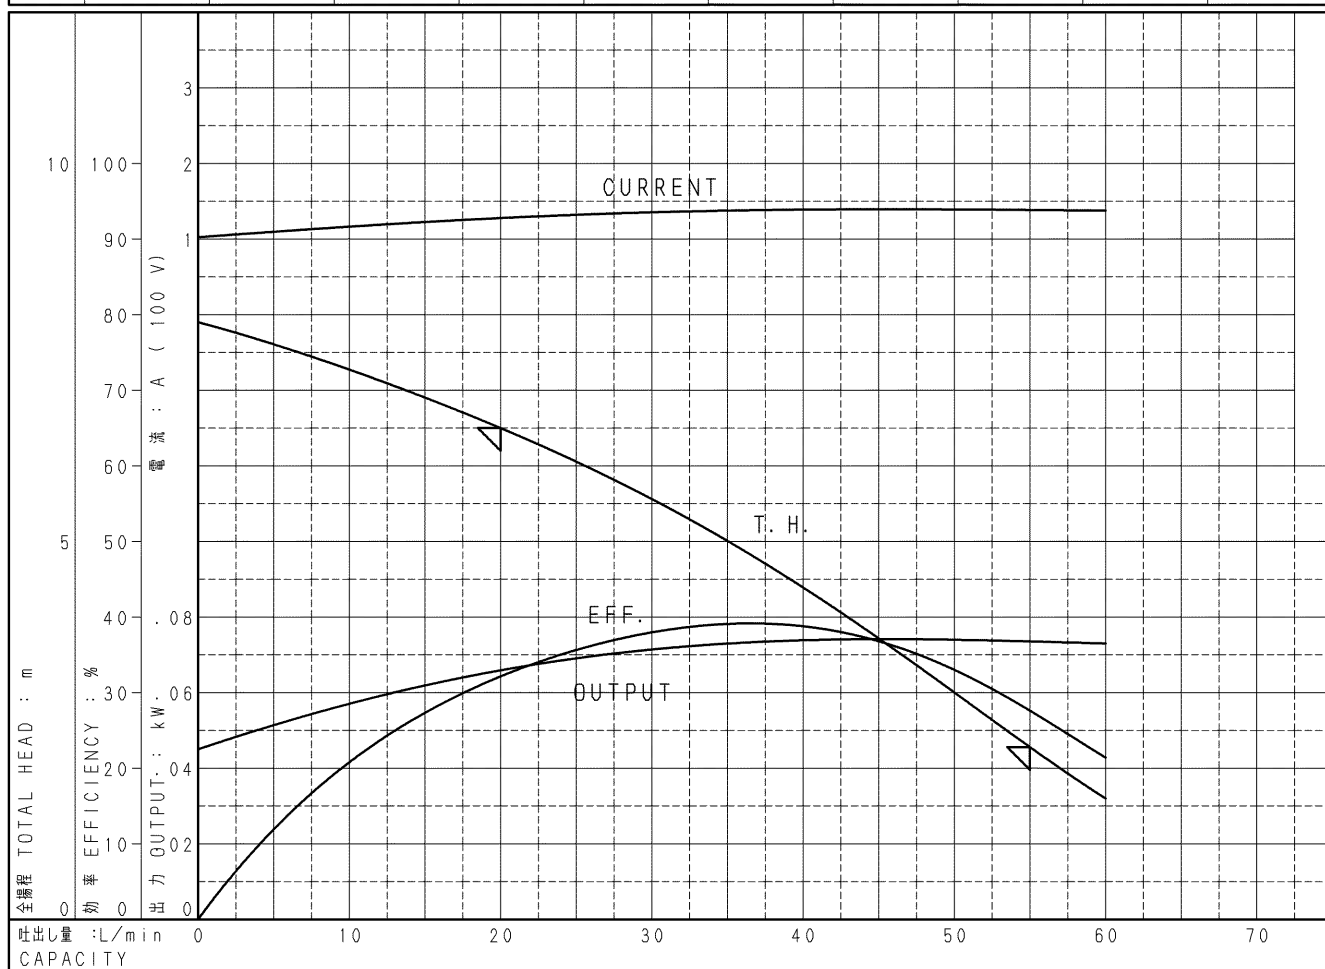

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

0.50 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P25LPD5.08SA1

000

A4-201A
230903