

エバラLPD型ラインポンプ

EBARA IN LINE PUMPS

代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 25LPD6.15SA


周 波 数
FREQUENCY 60 Hz

出 力
OUTPUT 0.15 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 100 V 3.3 A 3400 min⁻¹ 0.15 kW 形 式 防滴保護形
TYPE D.D.P

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			単 相 誘 導 電 動 機 MOTOR					
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (100V)					出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
	L/min	m	%	A	kW	%			kW
1	0.00	11.3	0.0	2.339	0.147	53.3			0.078
2	20.00	10.0	29.1	2.704	0.196	57.3			0.112
3	40.00	7.5	26.2	3.003	0.231	58.6			0.135
4	60.00	4.5	30.5	3.136	0.246	58.6			0.144
5	70.00	2.3	18.7	3.075	0.239	58.7			0.140

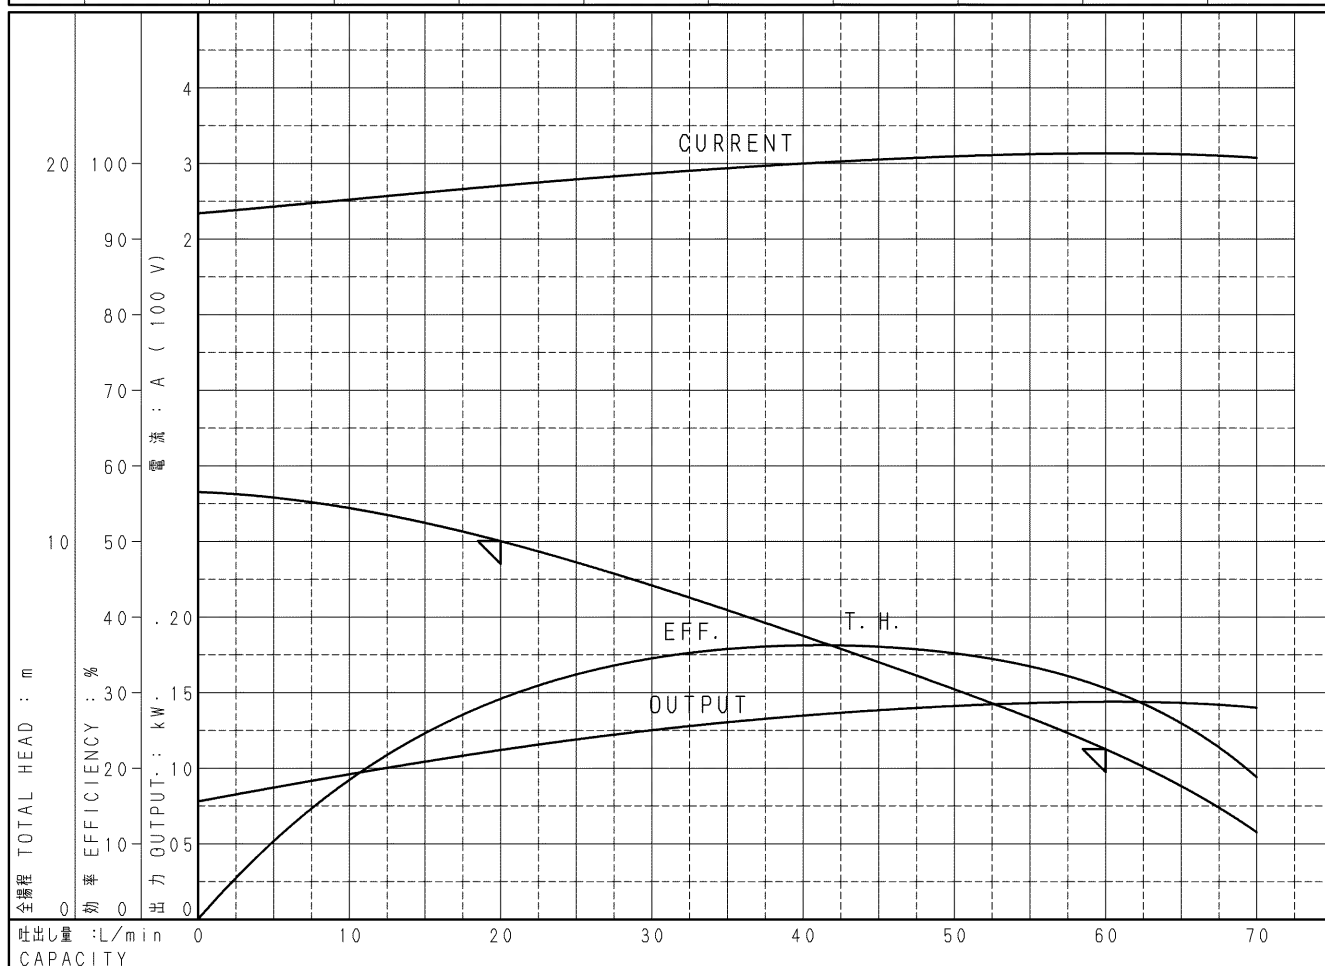

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

0.50 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P25LPD6.15SA1

000

A4-201A
230903