

エバラLPD型ラインポンプ

EBARA IN LINE PUMPS

代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 25LPD6.25SA

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz

出 力
OUTPUT 0.25 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING

100 V

5 A


3465 min⁻¹

0.25 kW

形 式 防滴保護形
TYPE D.D.P

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			単 相 誘 導 電 動 機 MOTOR					
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (100V)					出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
	L/min	m	%	A	kW	%			kW
1	0.0	16.5	0.0	2.995	0.182	65.0			0.118
2	20.0	15.5	28.0	3.605	0.266	67.7			0.180
3	40.0	13.0	38.8	4.104	0.323	67.6			0.218
4	60.0	10.0	40.7	4.412	0.356	67.4			0.240
5	100.0	1.0	6.6	4.484	0.364	67.3			0.245

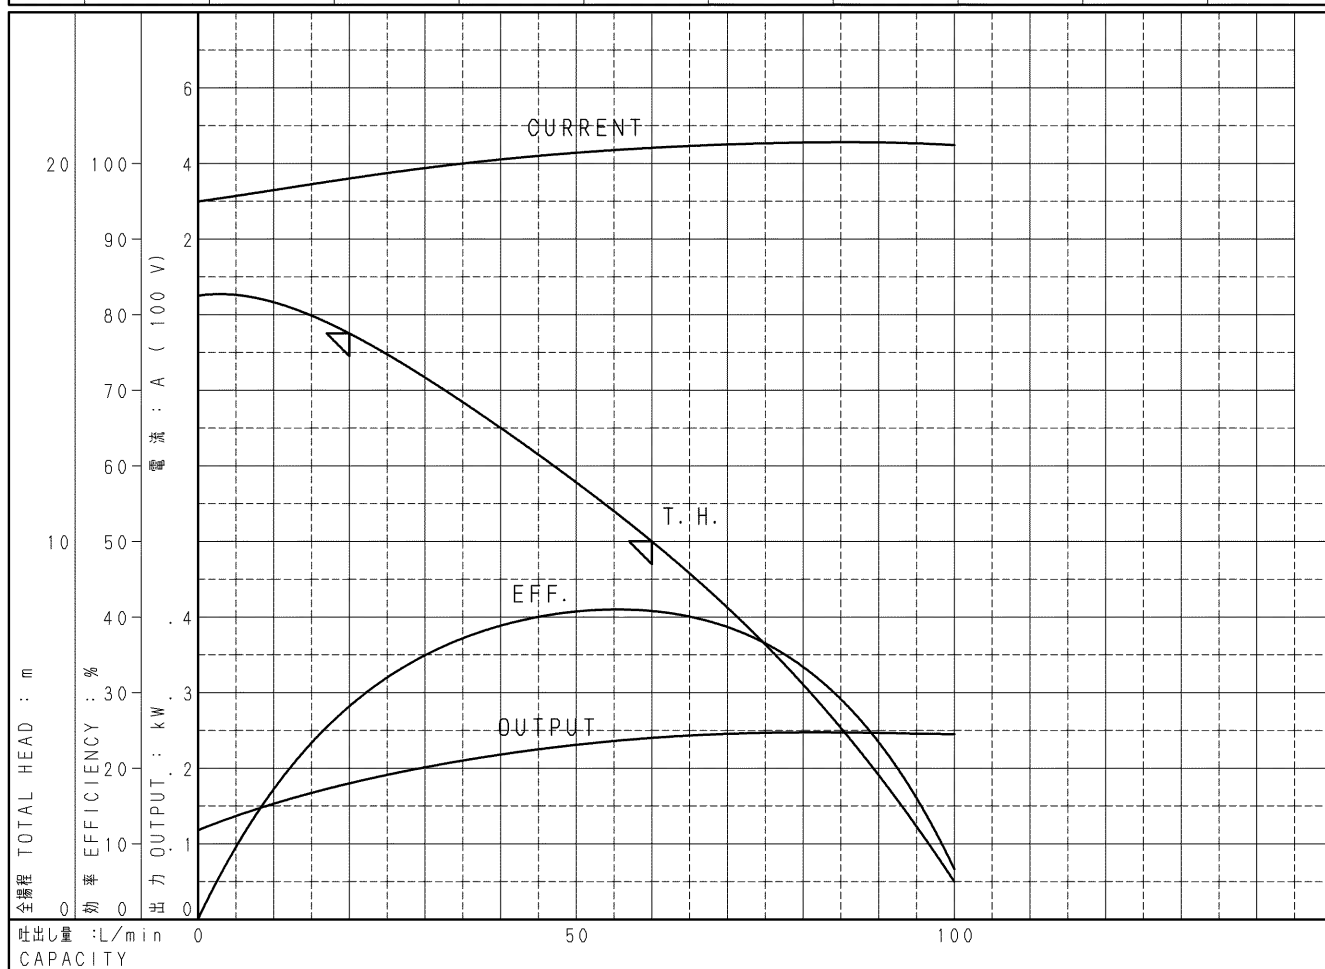

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

0.50 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P25LPD6.25SA1

000

A4-201A
230903