

エバラLPS型ステンレス製ラインポンプ
EBARA STAINLESS IN LINE PUMPS

高効率設計電動機搭載
with high efficiency design motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE


機 名
MODEL 25LPS5.08SF

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz

出 力
OUTPUT 0.08 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 100 V 3.2 A 2860 min⁻¹ 0.08 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			単 相 誘 導 電 動 機 MOTOR					
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (100V)					出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
	L/min	m	%	A	kW	%			kW
1	0.00	7.0	0.0	2.714	0.112	45.8			0.051
2	20.00	6.2	30.1	2.779	0.129	52.0			0.067
3	40.00	5.0	41.7	2.831	0.141	55.3			0.078
4	70.00	2.4	35.1	2.831	0.141	55.3			0.078
5	80.00	1.4	24.0	2.821	0.139	54.8			0.076

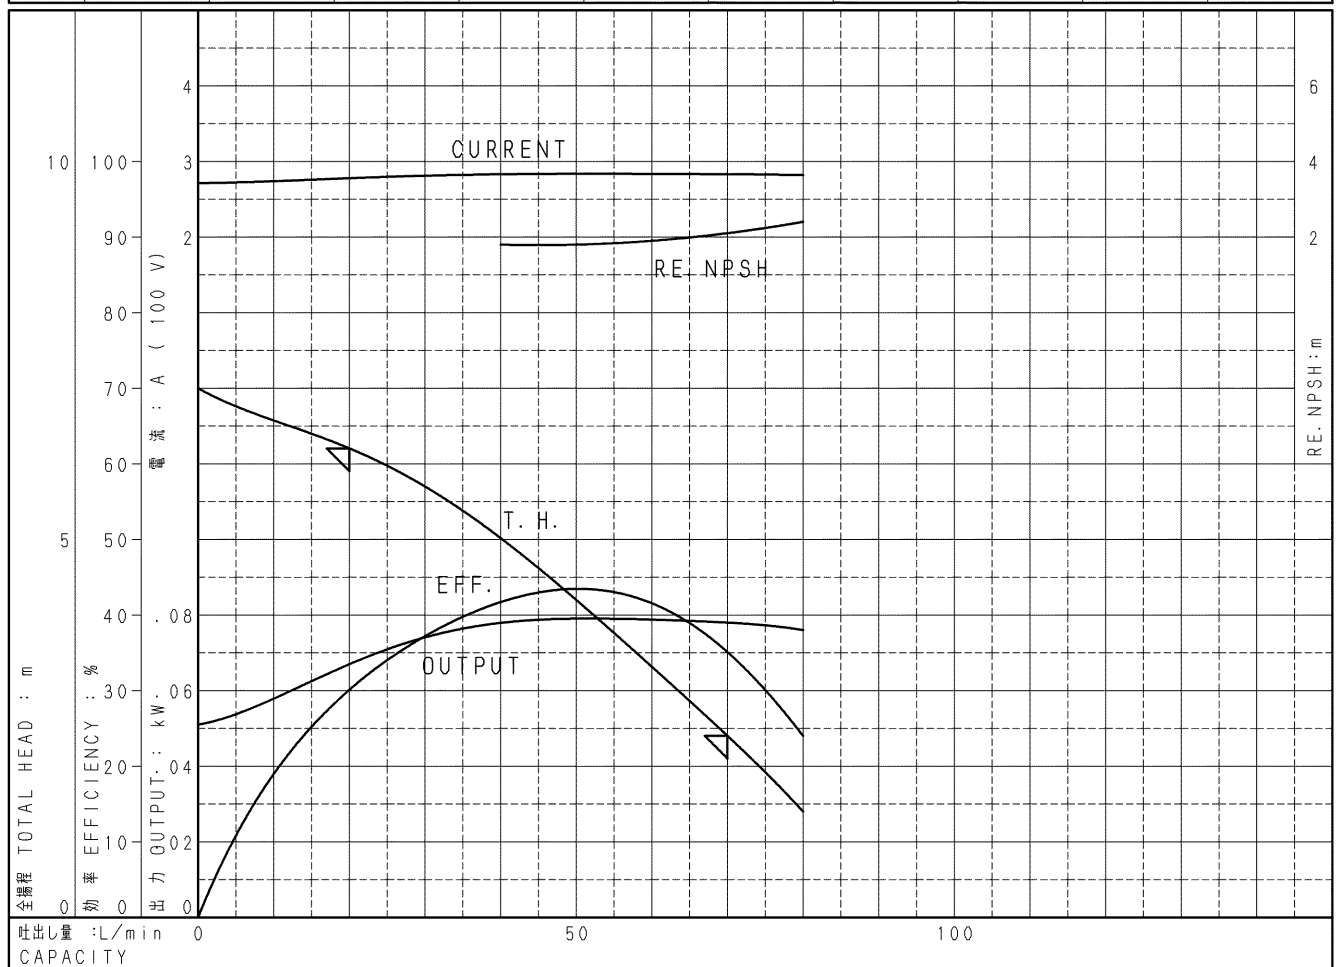

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P25LPS5.08SF

000

A4-201A
230915