

# エバラLPS型ステンレス製ラインポンプ

EBARA STAINLESS IN LINE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25LPS5.08S

周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 0.08 kW


電動機定格  
MOTOR RATING

100 V 3.3 A 2880 min<sup>-1</sup> 0.08 kW

形式 防滴保護形  
TYPE O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR				
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT	
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.		
L/min	m	%	A	kW	%	kW		
1	0.00	7.0	0.0	3.060	0.150	34.0	0.051	
2	20.00	6.2	30.1	3.150	0.174	38.5	0.067	
3	40.00	5.0	41.7	3.220	0.191	41.0	0.078	
4	70.00	2.4	35.1	3.230	0.189	41.3	0.078	
5	80.00	1.4	24.0	3.220	0.187	40.8	0.076	

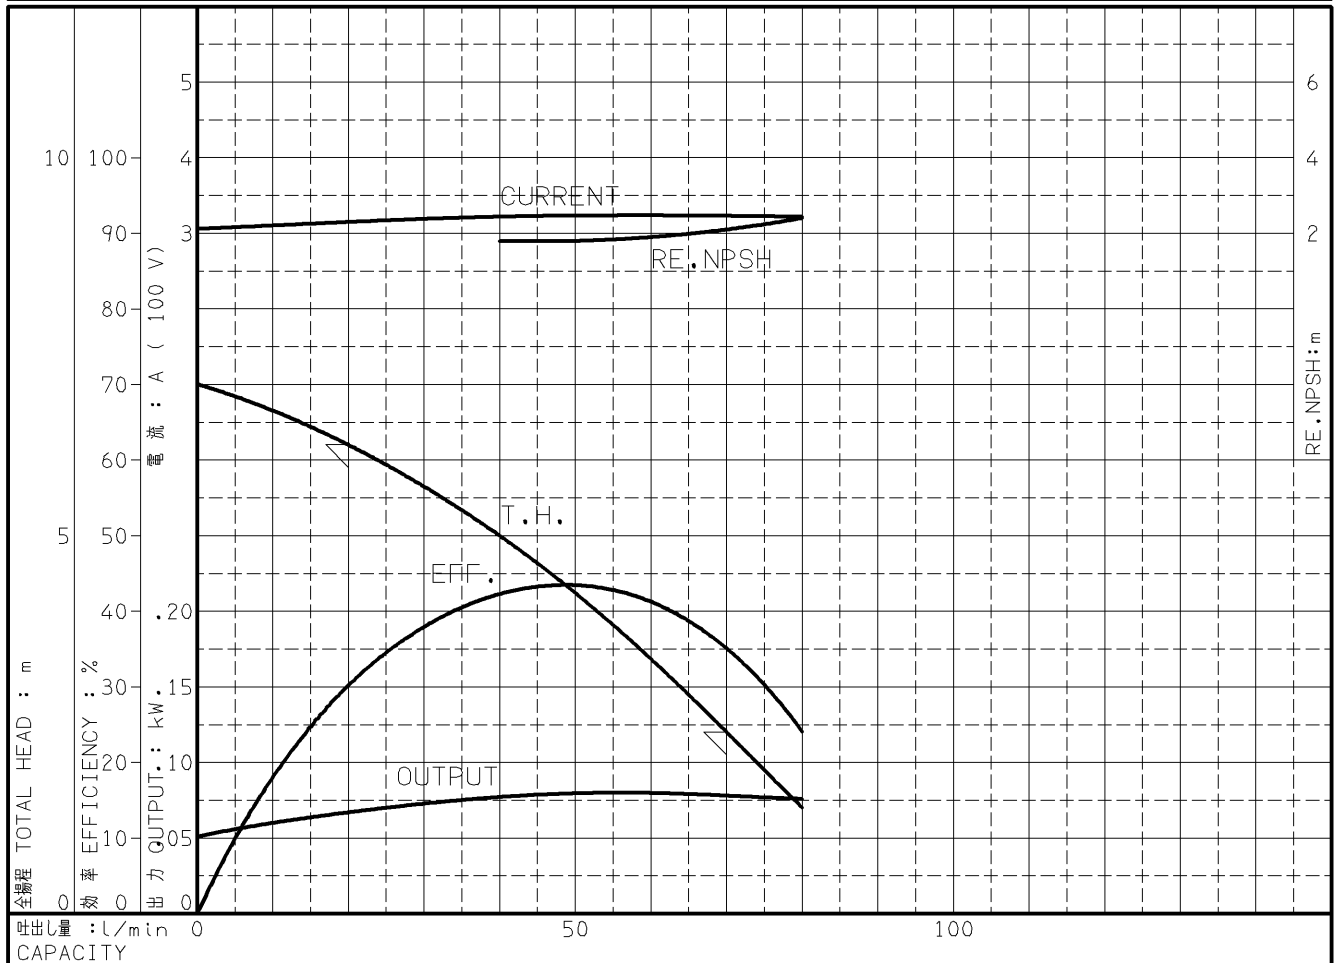

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

84

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min <sup>-1</sup>		



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P25LPS5.08S

000

A4-202AE

050615