

エバラLPS型ステンレス製ラインポンプ

EBARA STAINLESS IN LINE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25LPS5.15S

周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 0.15 kW


電動機定格
MOTOR RATING

100 V 3.85 A 2810 min⁻¹ 0.15 kW

形式 防滴保護形
TYPE O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR				
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT	
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.		
L/min	m	%	A	kW	%	kW		
1	0.0	10.1	0.0	3.170	0.177	47.6	0.084	
2	20.0	9.1	26.7	3.330	0.209	53.3	0.111	
3	40.0	7.7	38.3	3.500	0.234	56.0	0.131	
4	70.0	4.9	39.6	3.600	0.248	56.9	0.141	
5	100.0	1.4	16.6	3.550	0.242	56.6	0.137	

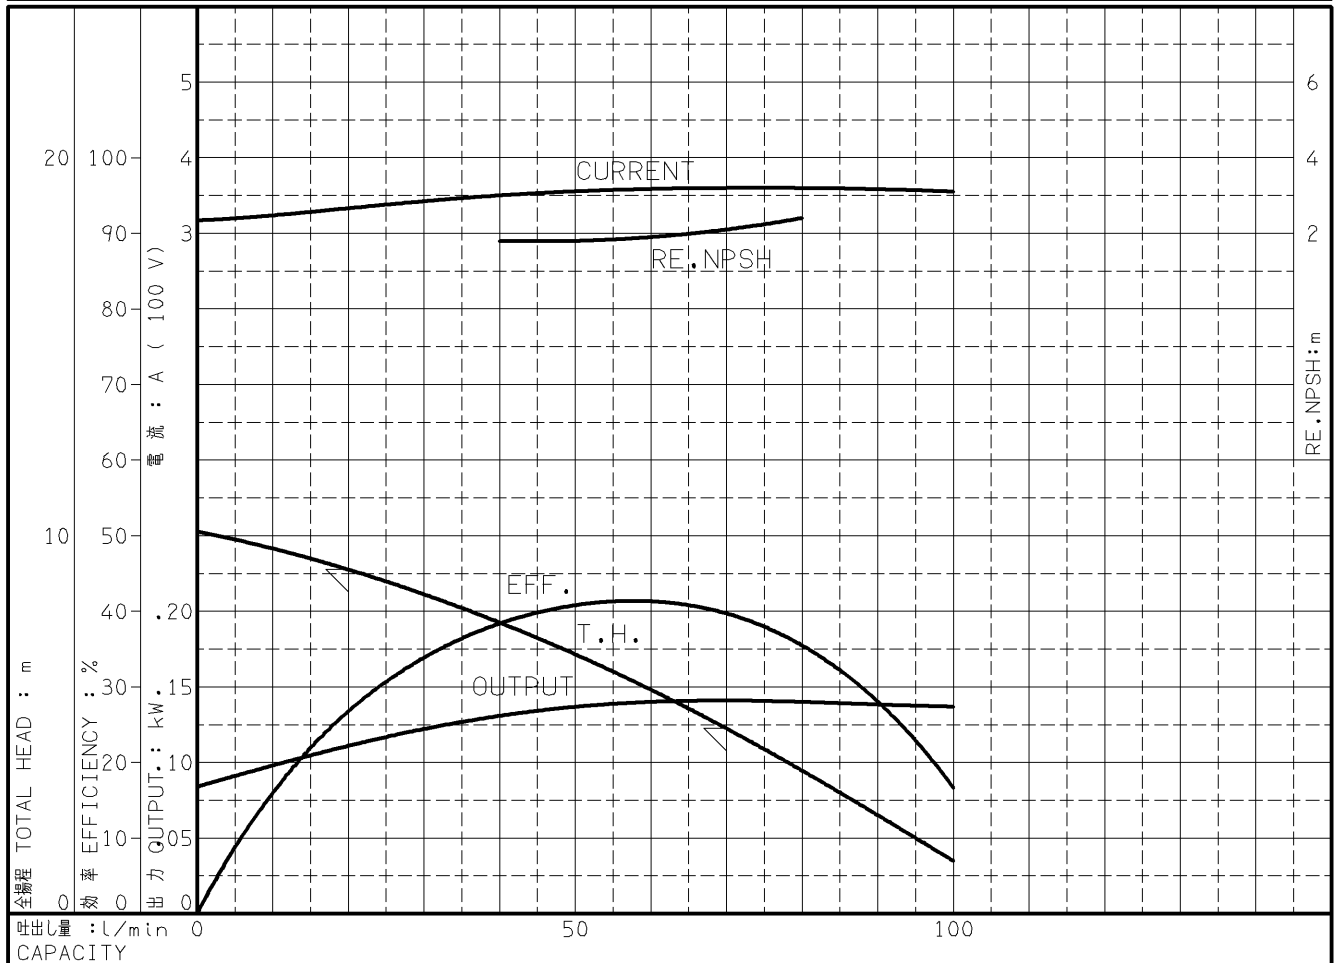

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

98

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P25LPS5.15S

000

A4-202AE

050615