

エバラLPS型ステンレス製ラインポンプ

EBARA STAINLESS IN LINE PUMPS

プレミアム効率相当電動機搭載
with premium efficiency eq. motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25LPS5.25E

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.25 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 1.5 A 2790 min⁻¹
400 V 0.75 A 2780 min⁻¹

0.25 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	14.0	0.0	1.026	0.199	73.5	0.512	0.199	73.5	0.146
2	20.0	12.8	23.4	1.090	0.236	75.5	0.548	0.235	76.0	0.178
3	40.0	11.3	36.1	1.149	0.267	76.5	0.580	0.265	77.0	0.204
4	70.0	8.6	41.9	1.225	0.303	77.2	0.618	0.303	77.2	0.234
5	100.0	5.2	34.7	1.252	0.316	77.3	0.632	0.316	77.2	0.244

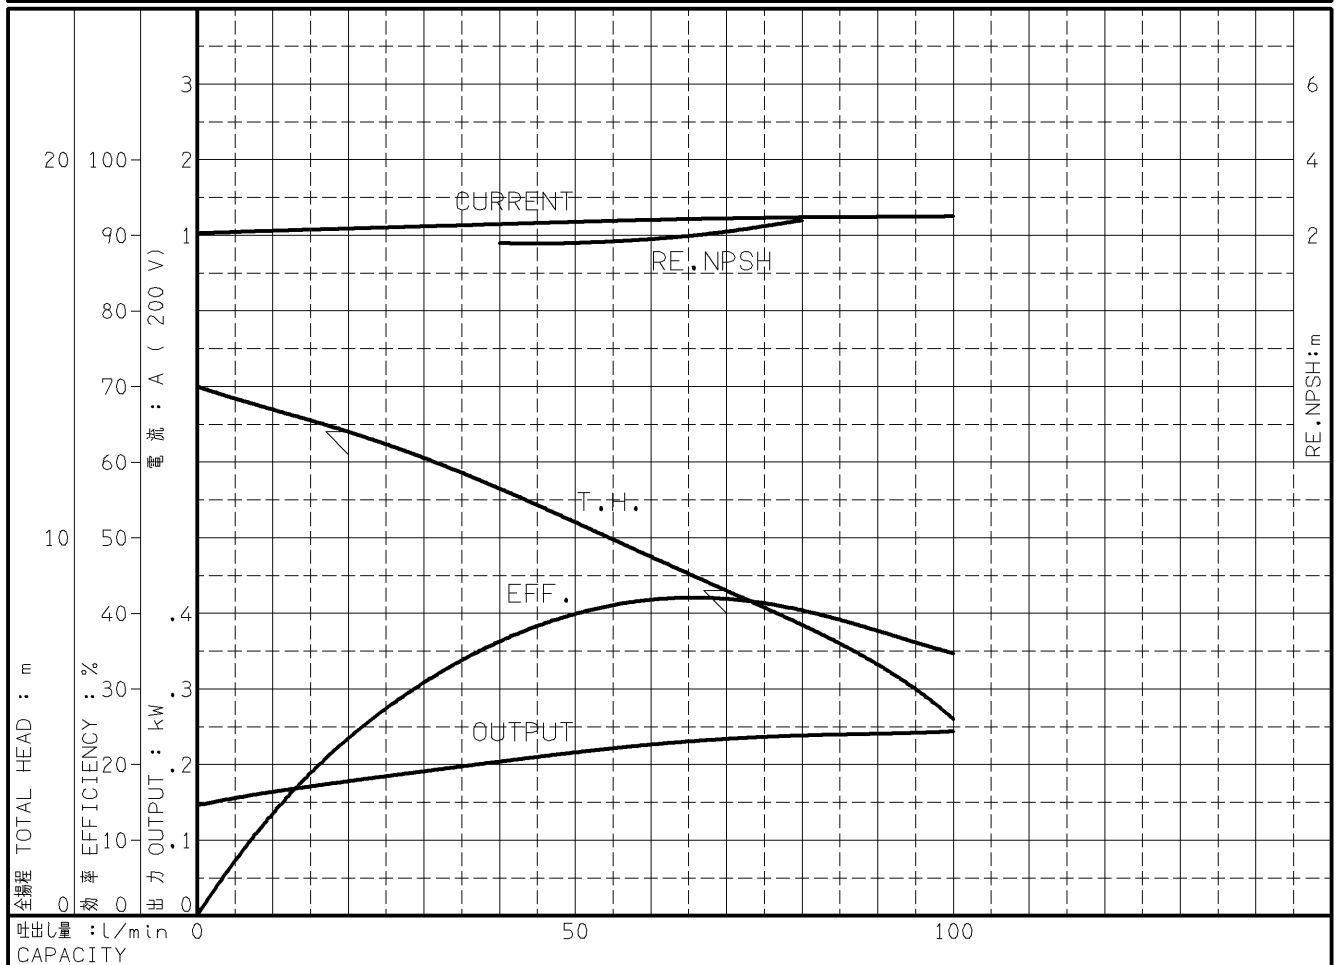

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG. NO. P25LPS5.25E

000



EBARA CORPORATION

A4-202G2

150227