

# エバラLPS型ステンレス製ラインポンプ

EBARA STAINLESS IN LINE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25LPS6.08S

周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 0.08 kW


電動機定格  
MOTOR RATING

100 V 2.75 A 3460 min<sup>-1</sup> 0.08 kW

形式 防滴保護形  
TYPE O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR				
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT	
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.		
L/min	m	%	A	kW	%	kW		
1	0.00	6.9	0.0	2.460	0.149	40.3	0.060	
2	20.00	6.0	26.4	2.590	0.173	42.9	0.074	
3	40.00	4.7	38.7	2.660	0.180	43.9	0.079	
4	70.00	2.1	30.7	2.650	0.179	43.6	0.078	
5	80.00	1.1	19.3	2.600	0.172	43.0	0.074	

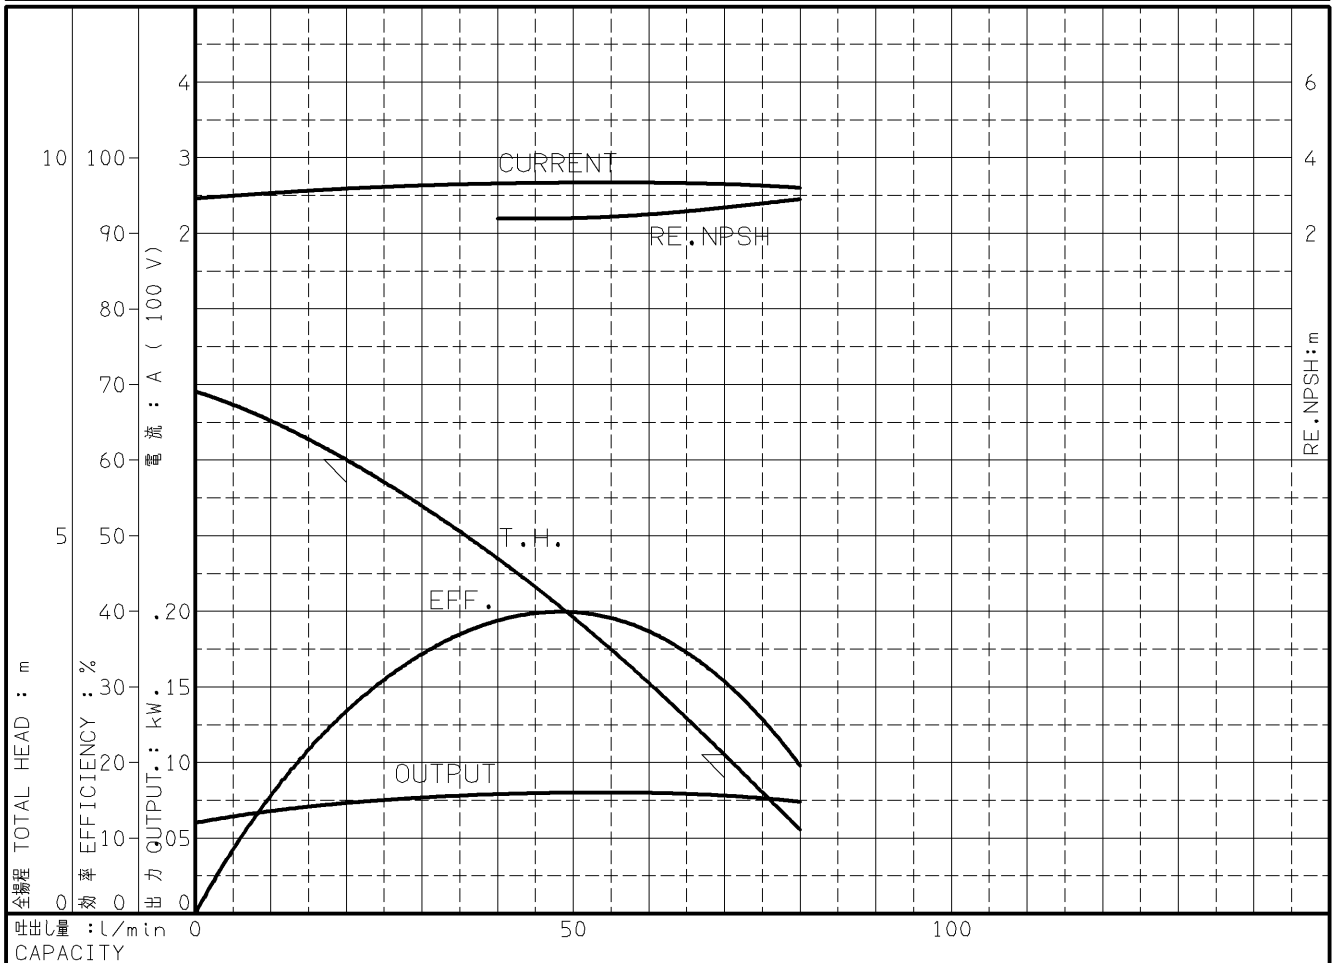

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

72

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min <sup>-1</sup>					



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P25LPS6.08S

000

A4-202AE  
050615