

# エバラLPS型ステンレス製ラインポンプ

EBARA STAINLESS IN LINE PUMPS

プレミアム効率相当電動機搭載  
with premium efficiency eq. motor

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25LPS6.15E

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.15 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
200 V 1 A 3430 min<sup>-1</sup>  
400 V 0.45 A 3420 min<sup>-1</sup>

0.15 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	10.3	0.0	0.656	0.123	73.5	0.324	0.123	73.5	0.090
2	20.0	9.4	26.1	0.712	0.153	76.5	0.351	0.154	76.2	0.117
3	40.0	8.1	39.4	0.750	0.173	77.8	0.371	0.173	77.7	0.134
4	70.0	5.3	41.7	0.776	0.185	78.4	0.385	0.185	78.5	0.145
5	100.0	1.7	20.9	0.745	0.170	77.7	0.369	0.171	77.6	0.132

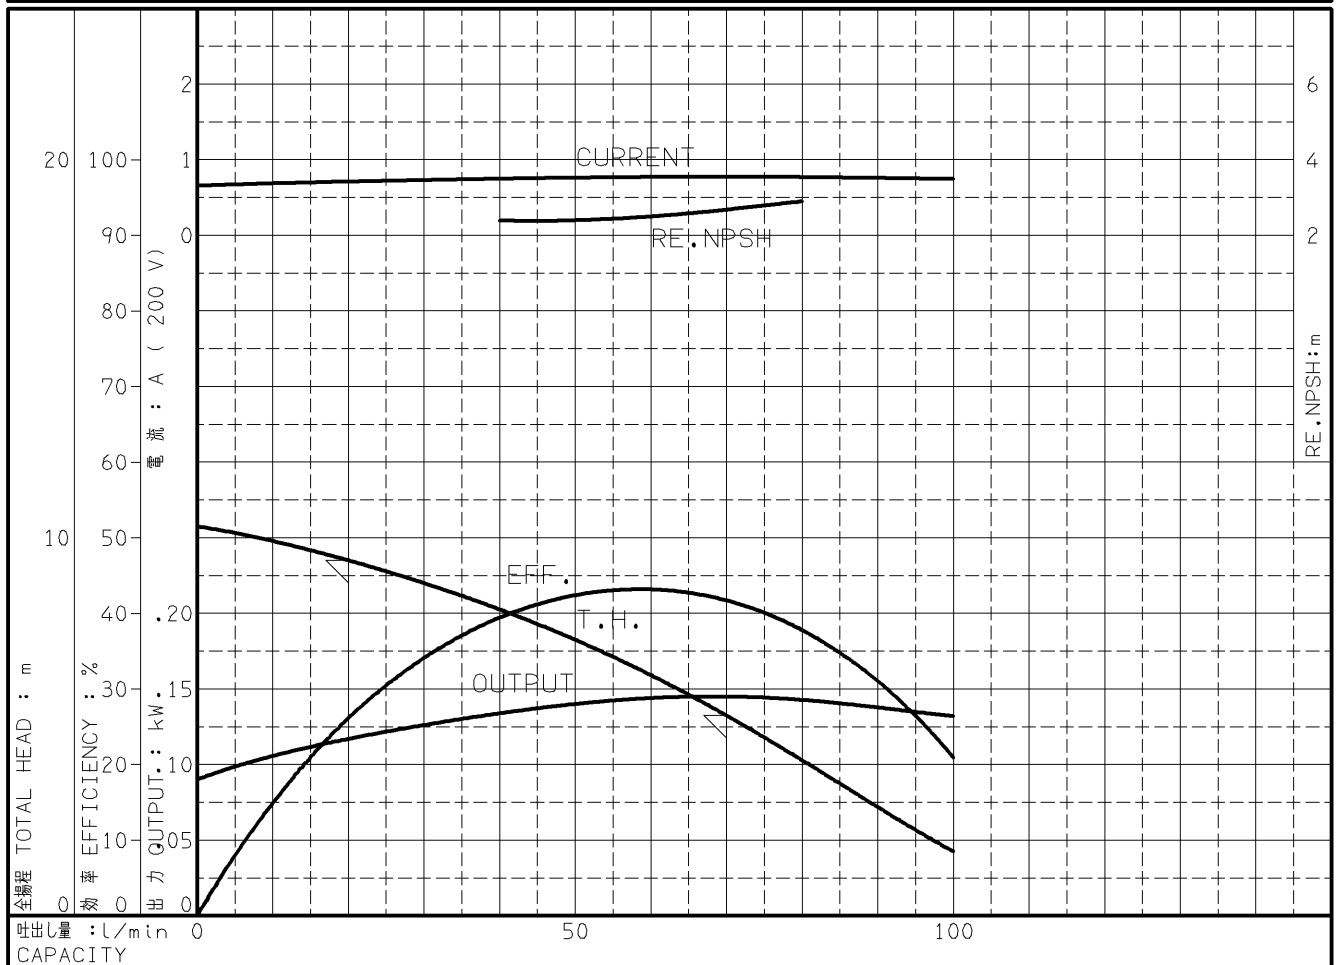

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY

図番 DWG.NO. P25LPS6.15E

000



EBARA CORPORATION

A4-202G2

150227