

エバラLPS型ステンレス製ラインポンプ
EBARA STAINLESS IN LINE PUMPS

プレミアム効率相当電動機搭載
with premium efficiency eq. motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 25LPS6.15F

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz

出 力
OUTPUT 0.15 kW


電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 1 A 3430 min⁻¹
400 V 0.45 A 3420 min⁻¹

0.15 kW

形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	10.3	0.0	0.656	0.123	73.5	0.324	0.123	73.5	0.090
2	20.0	9.4	26.1	0.712	0.153	76.5	0.351	0.154	76.2	0.117
3	40.0	8.1	39.4	0.750	0.172	77.8	0.371	0.173	77.7	0.134
4	70.0	5.3	41.7	0.776	0.185	78.4	0.385	0.185	78.5	0.145
5	100.0	1.7	20.9	0.745	0.170	77.7	0.369	0.170	77.6	0.132

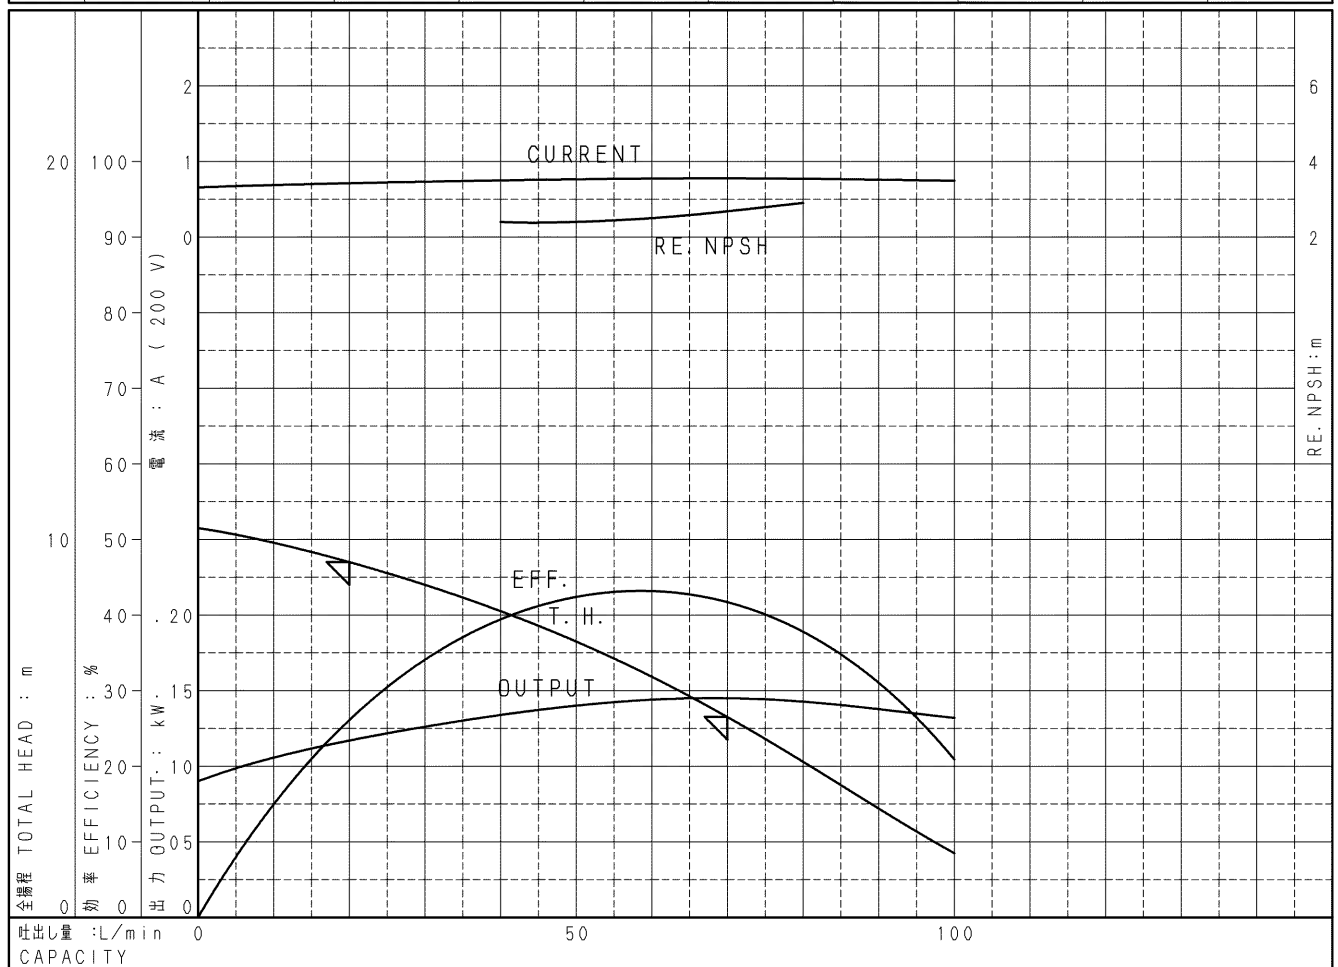

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

0.60 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
			数 量 QTY		



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P25LPS6.15F

000

A4-201G
230915