

エバラLPS型ステンレス製ラインポンプ

EBARA STAINLESS IN LINE PUMPS

高効率設計電動機搭載
with high efficiency design motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 25LPS6.15SF

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz

出 力
OUTPUT 0.15 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING

100 V

3.3 A


3355 min⁻¹

0.15 kW

形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			単 相 誘 導 電 動 機 MOTOR					
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (100V)					出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
	L/min	m	%	A	kW	%			kW
1	0.0	10.3	0.0	2.297	0.145	62.2			0.090
2	20.0	9.4	26.2	2.549	0.180	65.2			0.117
3	40.0	8.1	39.4	2.732	0.203	65.9			0.134
4	70.0	5.3	41.7	2.861	0.220	66.1			0.145
5	100.0	1.7	21.0	2.709	0.201	65.9			0.132

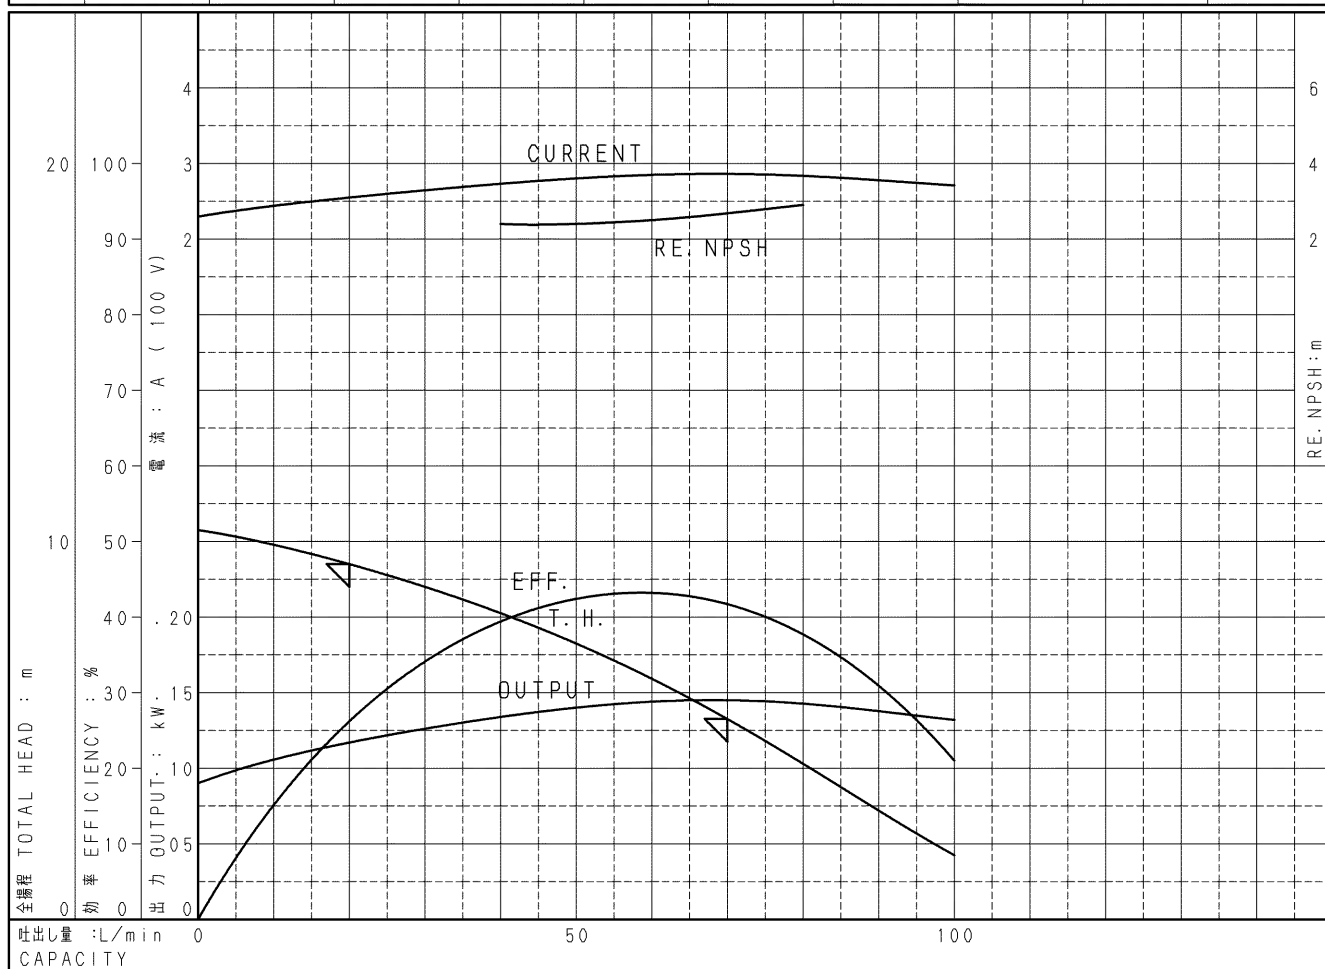

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

0.60 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
			数 量 QTY		



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P25LPS6.15SF

000

A4-201A
230915