

エバラLPS型ステンレス製ラインポンプ

EBARA STAINLESS IN LINE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25LPS6.15S

周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 0.15 kW


電動機定格
MOTOR RATING

100 V 3.4 A 3380 min⁻¹ 0.15 kW

形式 防滴保護形
TYPE O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR				
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT	
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.		
l/min	m	%	A	kW	%	kW		
1	0.0	10.3	0.0	2.600	0.164	55.1	0.090	
2	20.0	9.4	26.1	2.860	0.200	58.6	0.117	
3	40.0	8.1	39.4	3.050	0.224	59.9	0.134	
4	70.0	5.3	41.7	3.180	0.240	60.6	0.145	
5	100.0	1.7	20.9	3.020	0.221	59.8	0.132	

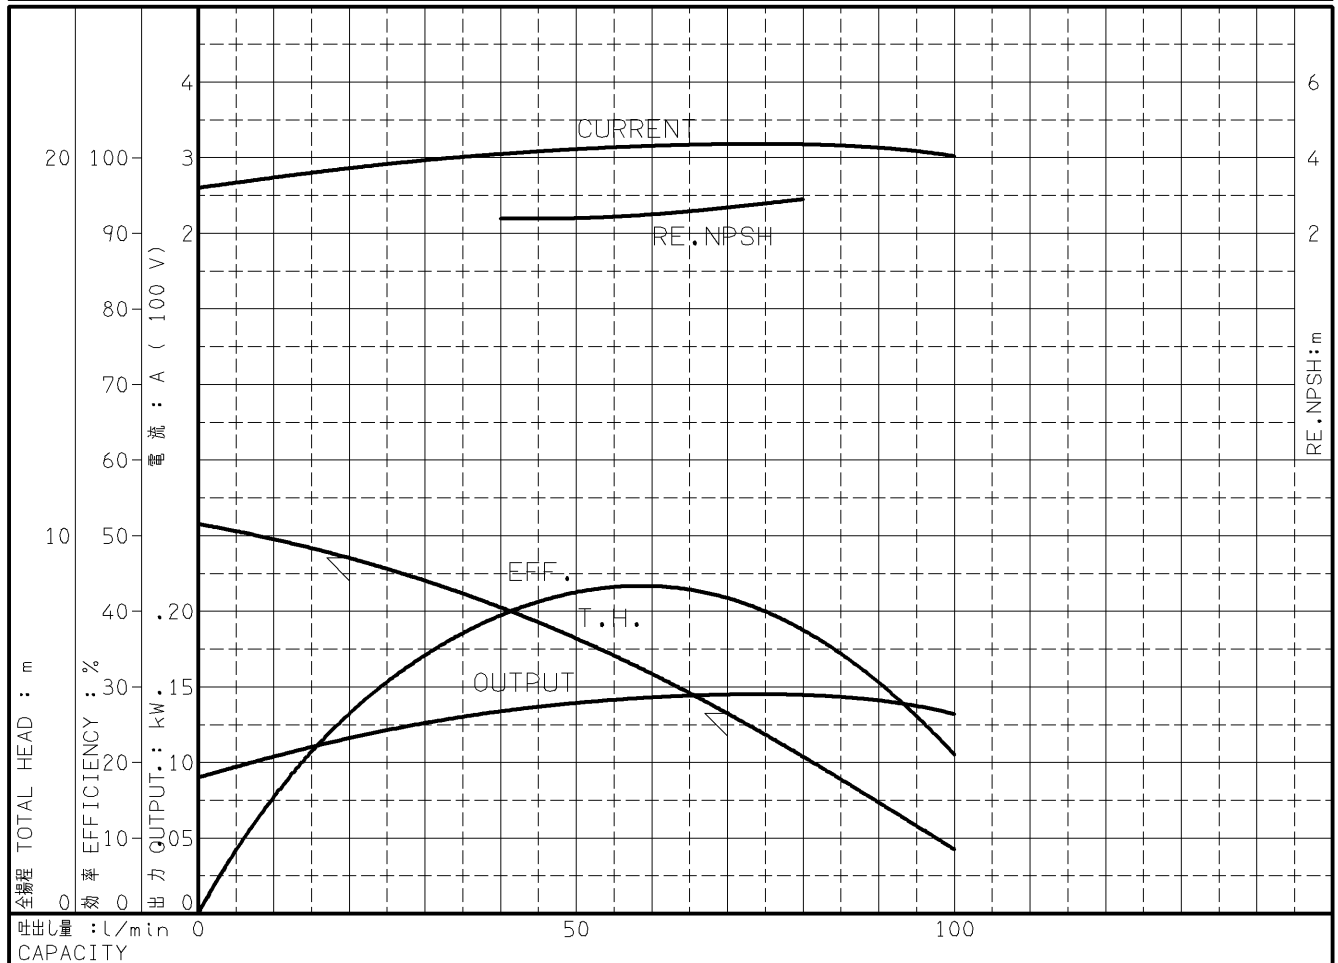

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

84

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P25LPS6.15S

000

A4-202AE
050615