

エバラLPS型ステンレス製ラインポンプ

EBARA STAINLESS IN LINE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25LPS6.15

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.15 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 0.84 A 3400 min⁻¹
0 V 0 A 0 min⁻¹

0.15 kW 形式 防滴保護形 TYPE O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	10.3	0.0	0.580	0.155	58.3	0	0	0.0	0.090
2	20.0	9.4	26.1	0.660	0.191	61.3	0	0	0.0	0.117
3	40.0	8.1	39.4	0.720	0.215	62.3	0	0	0.0	0.134
4	70.0	5.3	41.7	0.760	0.232	62.7	0	0	0.0	0.145
5	100.0	1.7	21.1	0.720	0.211	62.2	0	0	0.0	0.131

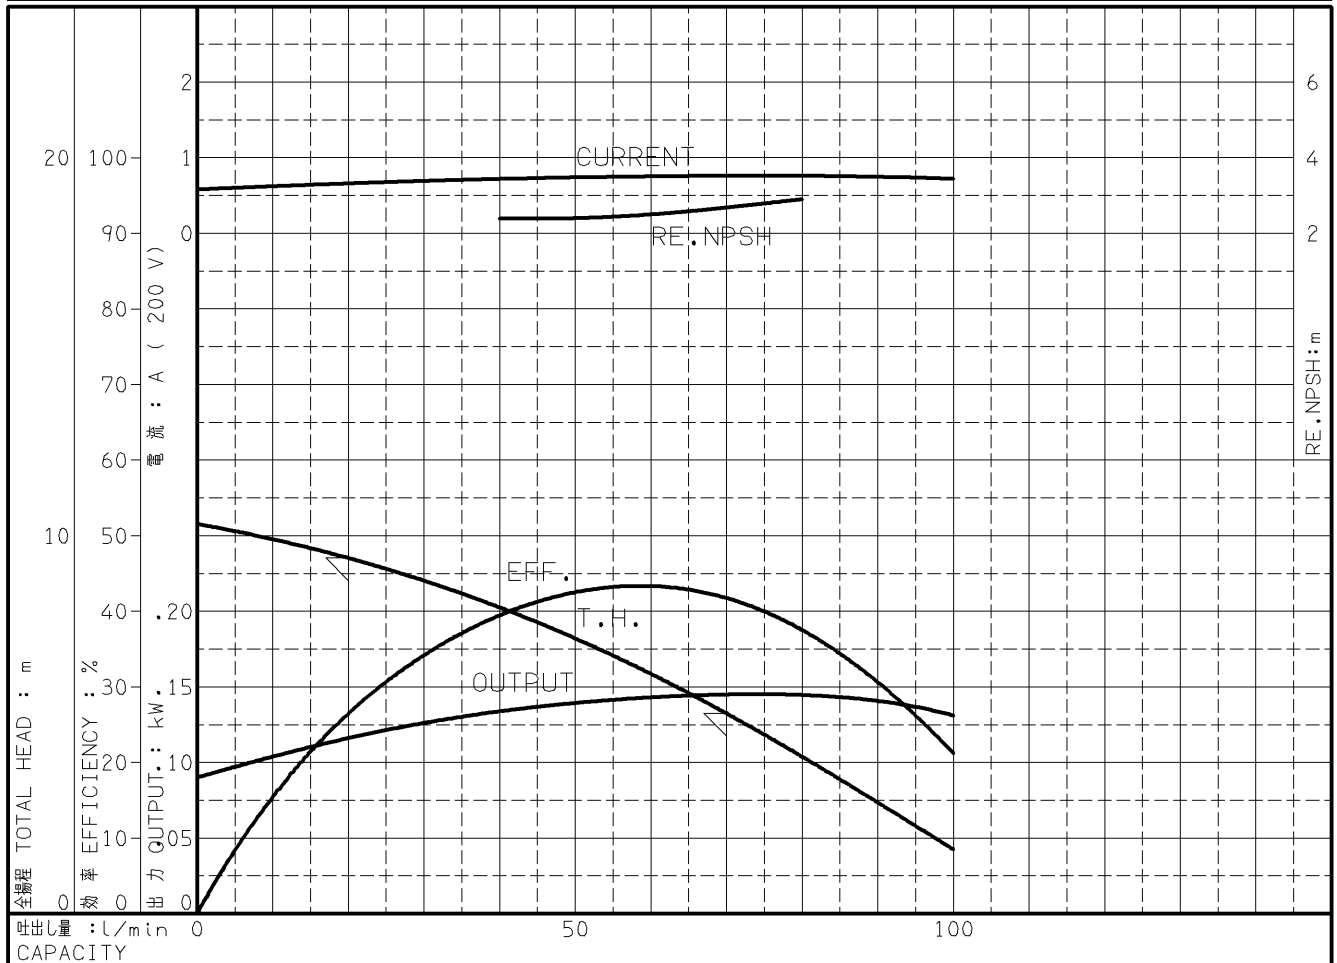

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

84

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.	御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD
		同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
		数量 QTY	



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P25LPS6.15

000

A4-202E

050615