

# エバラLPS型ステンレス製ラインポンプ

EBARA STAINLESS IN LINE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25LPS6.25S

周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 0.25 kW


電動機定格  
MOTOR RATING

100 V 5 A 3380 min<sup>-1</sup> 0.25 kW

形式 防滴保護形  
TYPE O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR				
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT	
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.		
L/min	m	%	A	kW	%	kW		
1	0.0	14.7	0.0	3.650	0.251	63.5	0.159	
2	20.0	13.5	22.4	4.030	0.300	65.5	0.196	
3	40.0	11.9	34.4	4.420	0.343	65.6	0.225	
4	70.0	8.8	40.9	4.700	0.379	64.7	0.245	
5	100.0	5.1	33.7	4.730	0.381	64.7	0.246	

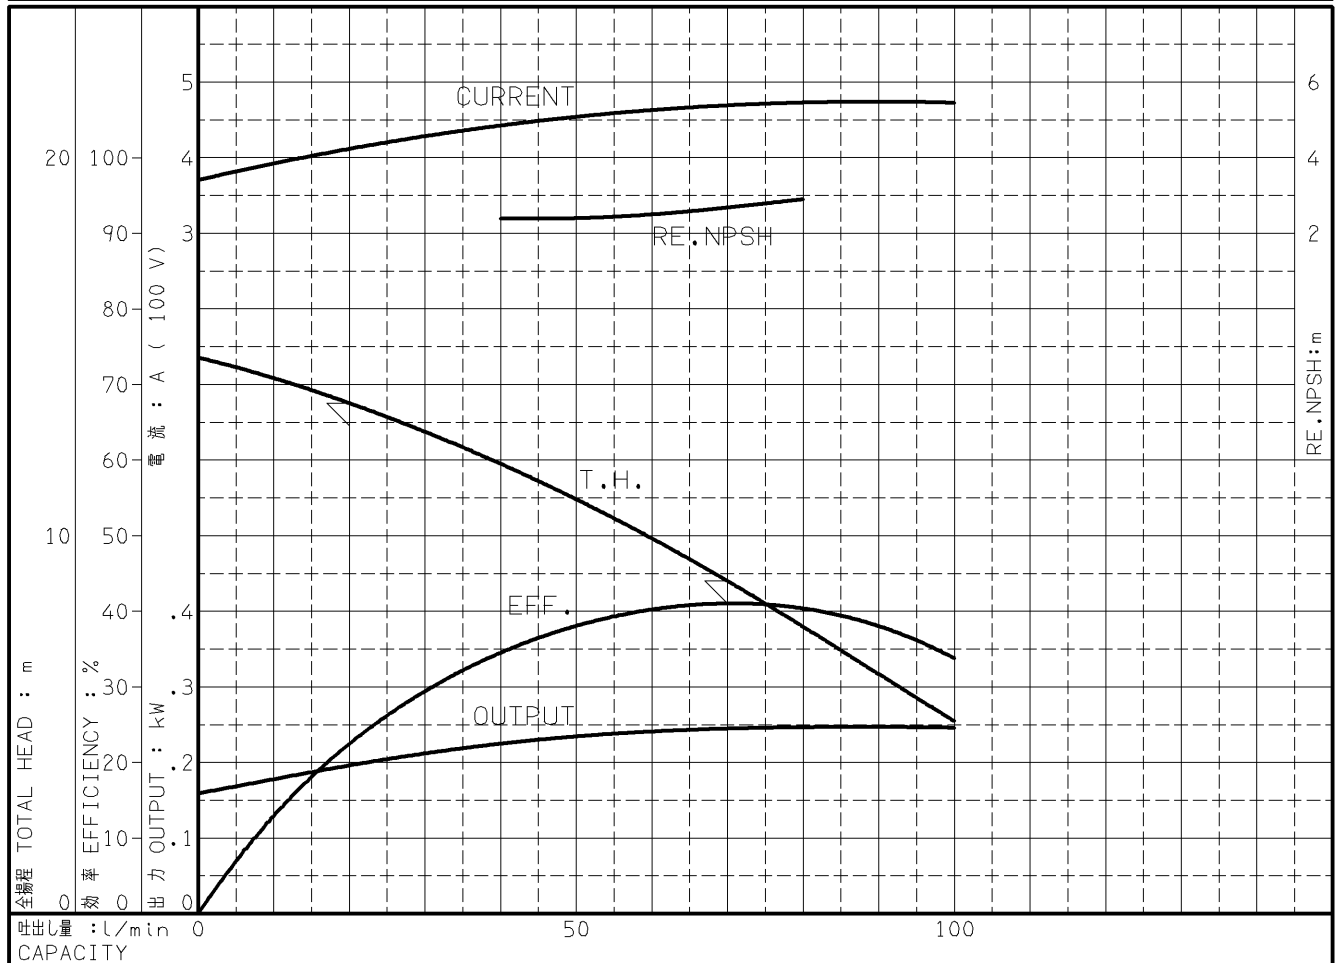

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

98

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	
				min <sup>-1</sup>			



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P25LPS6.25S

000

A4-202AE

050615