

エバラLPS型ステンレス製ラインポンプ

EBARA STAINLESS IN LINE PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25LPS6.25

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.25 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 1.3 A 3430 min⁻¹
0 V 0 A 0 min⁻¹

0.25 kW 形式 TYPE 防滴保護形 O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
l/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	14.7	0.0	0.960	0.250	63.8	0	0	0.0	0.159
2	20.0	13.5	22.4	1.080	0.300	65.5	0	0	0.0	0.196
3	40.0	11.9	34.4	1.180	0.340	66.2	0	0	0.0	0.225
4	70.0	8.8	40.9	1.250	0.369	66.5	0	0	0.0	0.245
5	100.0	5.1	33.7	1.260	0.370	66.6	0	0	0.0	0.246

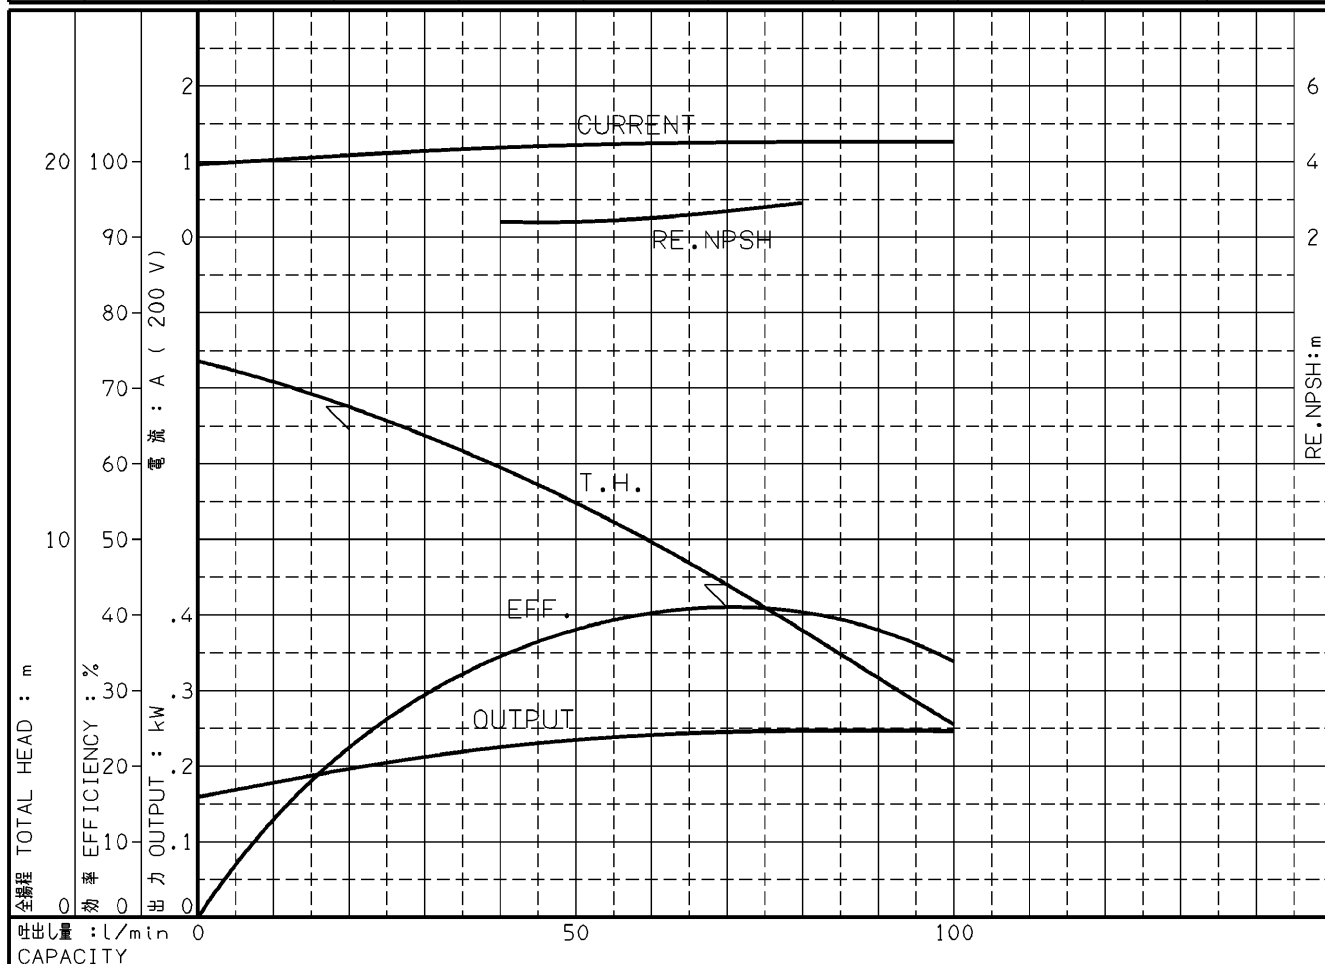

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

98

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
0.60 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P25LPS6.25

000

A4-201

990625