

エバラMDPA型ステンレス製多段渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS MULTI-STAGE VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25MDPA26.4S

周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格
MOTOR RATING

100 V


7 A 3430 min⁻¹

0.4 kW

形式 全閉防まつ屋外形
TYPE T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR					出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)					
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0.00	27.9	0.0	4.505	0.447	49.9			0.223
2	20.00	26.0	29.4	5.189	0.517	55.7			0.288
3	50.00	21.9	50.1	5.943	0.596	59.7			0.356
4	70.00	17.7	54.0	6.170	0.619	60.6			0.375
5	90.00	12.5	48.8	6.169	0.619	60.6			0.375

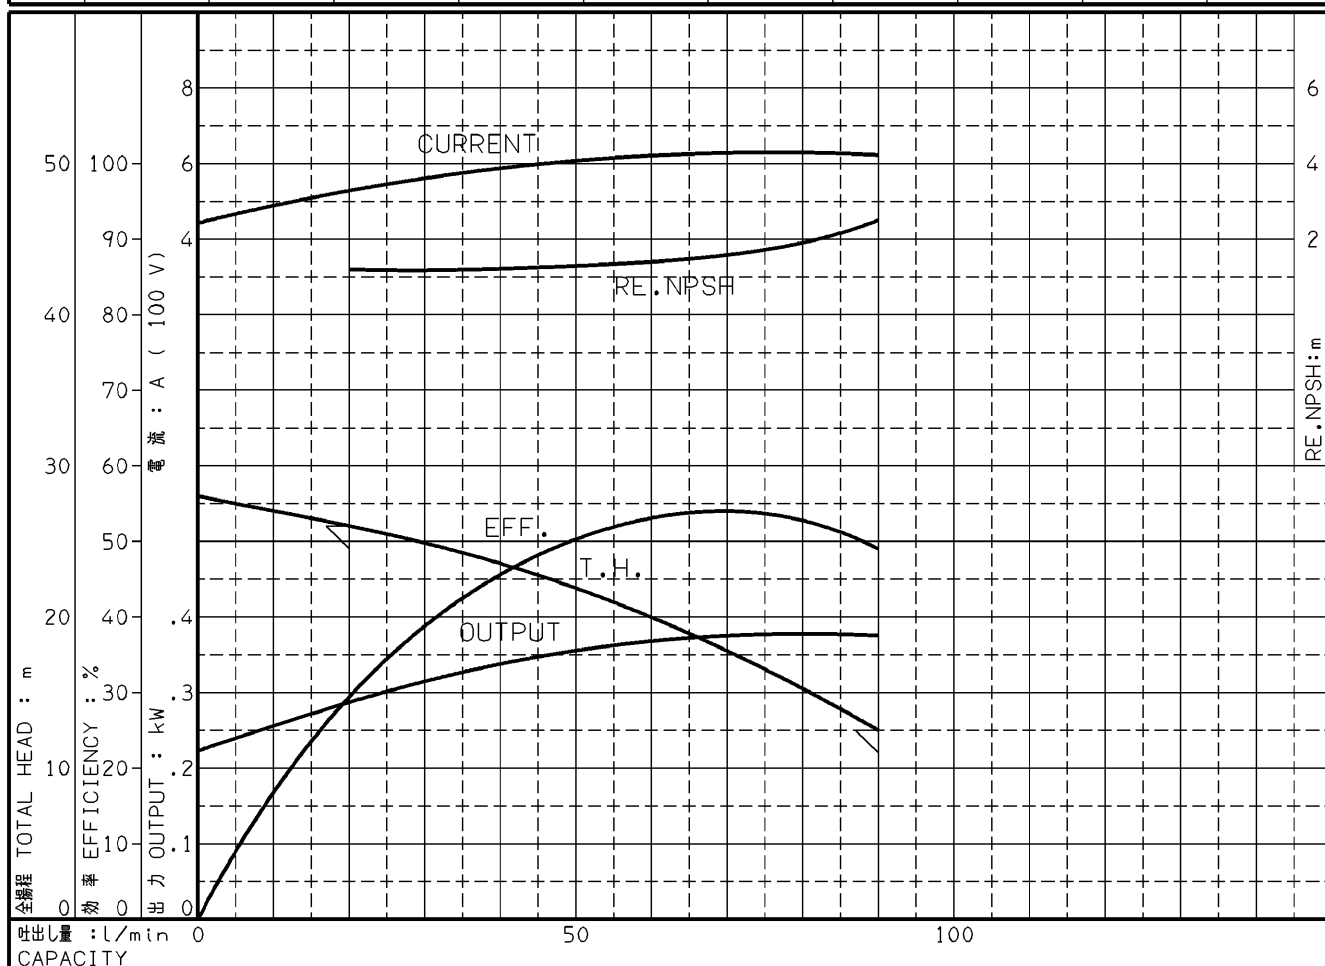

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

92

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P25MDPA26.4S

000

A4-201A

990415